



日本水道協会認証登録品

マイサマ

水 栓 柱
塩化ビニル管使用

Lot

銘 板


番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	
2	外筒キャップ	P V C	2	
3	内 筒	H I PVC	1	H I VP-13
4	水栓エルボA	P V C	1	
5	水栓エルボB	P V C	1	
6	エルボ 支 え	P V C	1	
7	保 温 材	気泡コンクリート	—	
8	銘 板	テトロン	1	

備 考

内筒は、JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管とする。

水栓エルボA、Bは、JIS K 6743 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる。

水栓エルボA、Bのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。

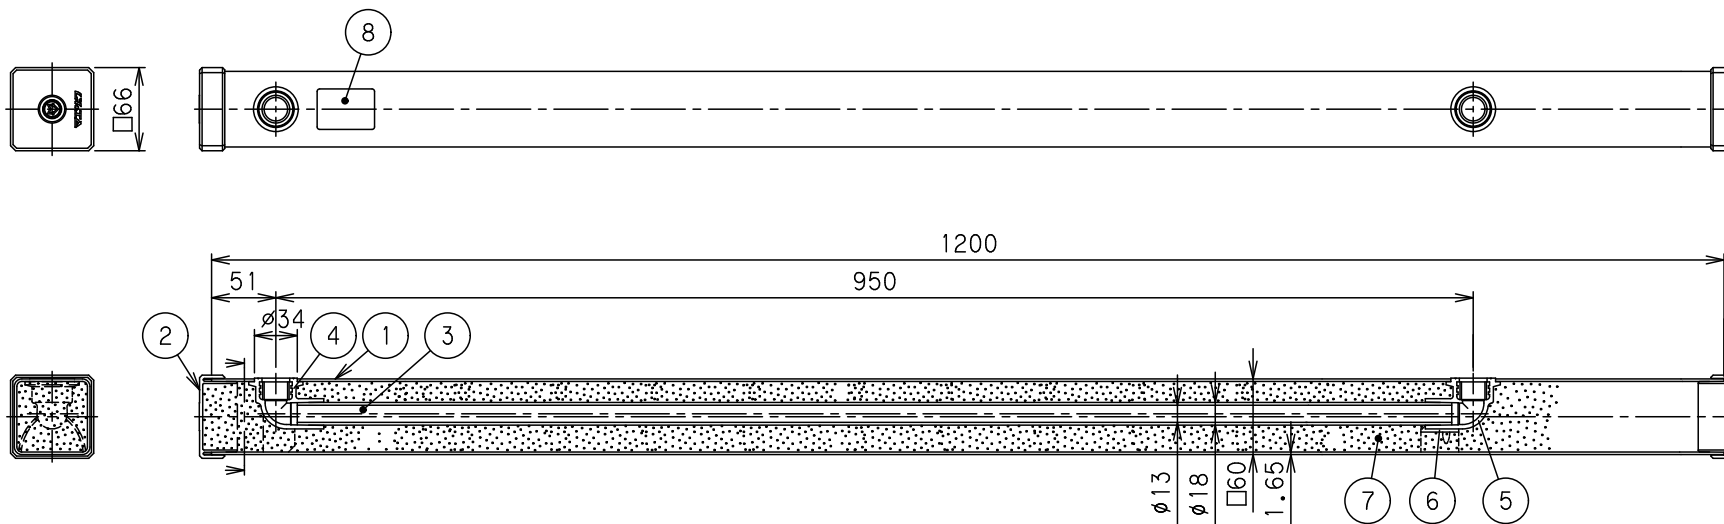

		Mコード	14527
品名	水 栓 柱	型式 (略号)	60-11CX1200スイ □60 11C型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08040156