







日本水道協会認証登録品

マイサフ

水 栓 柱
塩化ビニル管 HI 使用

Lot

銘 板

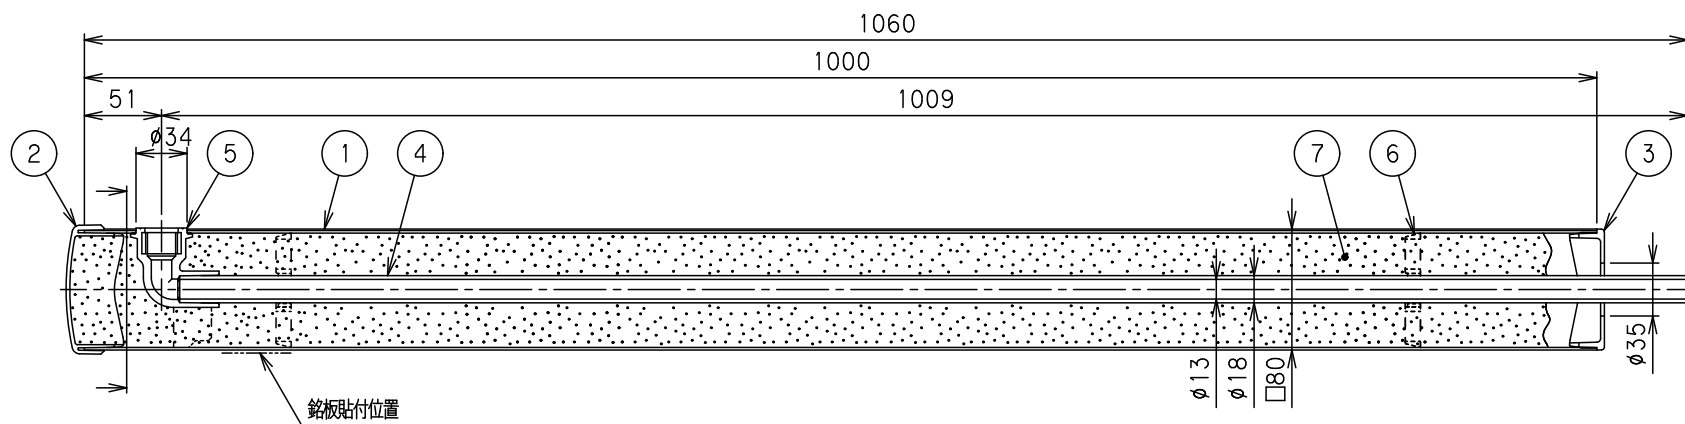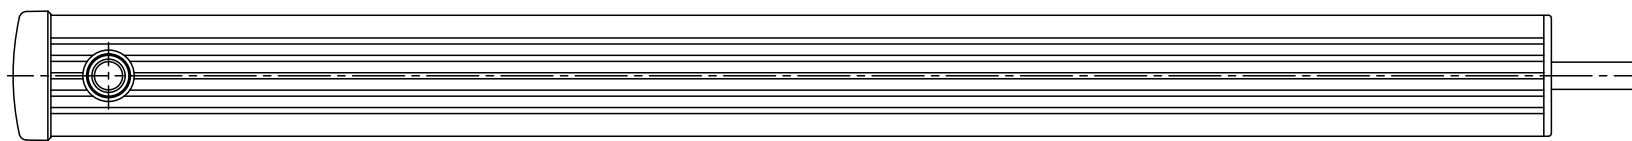

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	みがげ
2	外筒キャップ 天	P V C	1	みがげ
3	外筒キャップ 底	P V C	1	
4	内 筒	H I PVC	1	H I VP-13
5	エ ル ボ	H I PVC	1	
6	内 筒 支 え	ポリエチレン	2	
7	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
8	銘 板	テトロン	1	

備 考
内筒は、J I S K 6 7 4 2 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管とする。
水栓エルボは、J I S K 6 7 4 3 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手に準ずる。
水栓エルボのねじは、J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ Rp 1/2とする。

		M コード (製品コード)	1 4 4 9 4
品 名	水 栓 柱	型 式 (略号)	80-HI-16×1060ミカゲスイ □80 16型 13mm
前澤化成工業株式会社		図 番	0 8 0 6 4 0 5 6