



Y-Y断面図

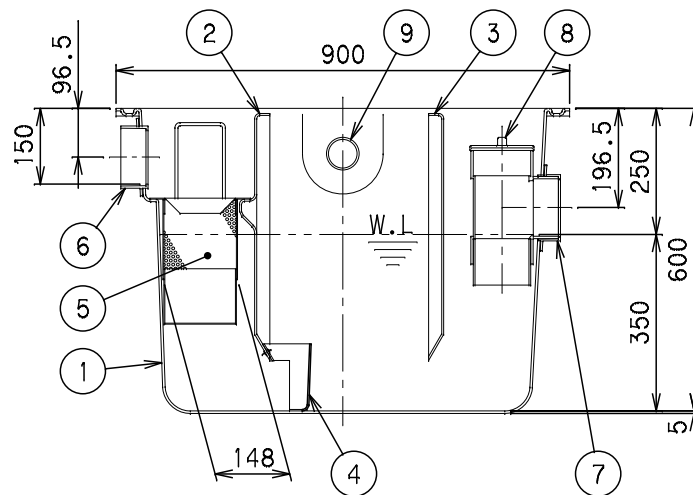

X-X断面図

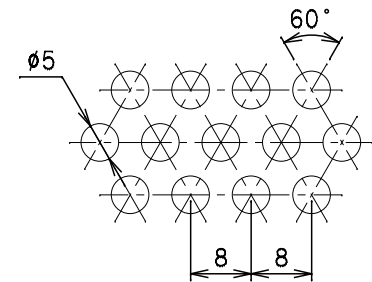

パンチングプレート打抜穴詳細

容 量	100 [L]
許容流入流量	75.0[L/min]
許容オイル阻集量	3.6[L]
許容土砂堆積量	20.0[L]




番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	本 体	F R P	1	
2	セパレーターA	F R P	1	固定式
3	セパレーターB	F R P	1	固定式
4	セパレーターC	F R P	1	固定式
5	バスケット	S U S	1	開口部φ5XP8
6	流 入 口	P V C	1	φ100
7	流 出 口	P V C	1	φ100
8	掃 除 口	P V C	1	φ100
9	排 気 口	P V C	2	φ50
10	ベントキャップ	P V C	1	φ50(付属品)

- 1) 排気口を使用しない場合には、キャップをはめたまま埋設して下さい。
- 2) 通気口として使用する場合、排気口にVU(VP)50のパイプを立て、先端にベントキャップを取り付けて下さい。
- 3) 接続するパイプは必ず接着接合して下さい。
- 4) 流入方向(IC、IR、IL)、流出方向(OC、OR、OL)をご指定いただけます。
- 5) 流入方向(IR、IL)をご指定の場合、取手位置が変更になります。
- 6) 流入方向(IR、IL)、流出方向(OR、OL)をご指定の場合、セパレーターBが反転します。

		Mコード	82873
品名	オイルトラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	GT-N75Pオイル 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800103

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	フタ	SS(溶融亜鉛メッキ仕上)	2	編鋼板4.5t
2	受座	SS(溶融亜鉛メッキ仕上)	1	L50X50X4

- 1) 蓋と受座は、溶融亜鉛メッキ仕上げしております。  
 2) 蓋に負荷する荷重を受座を通じてコンクリートで受け、  
 本体に直接荷重がかからぬようにして下さい。

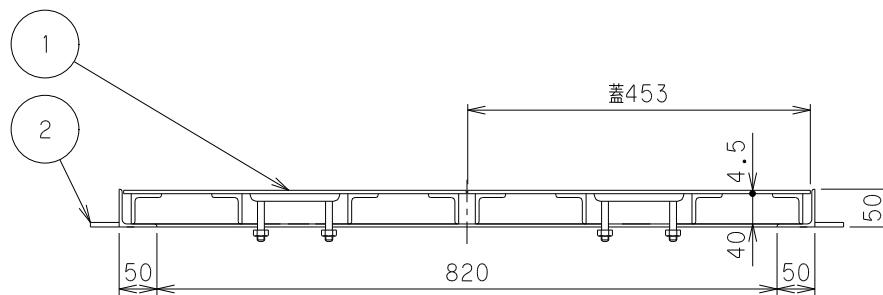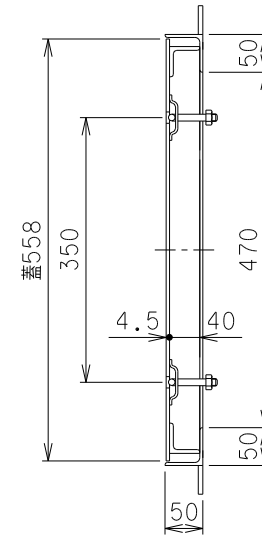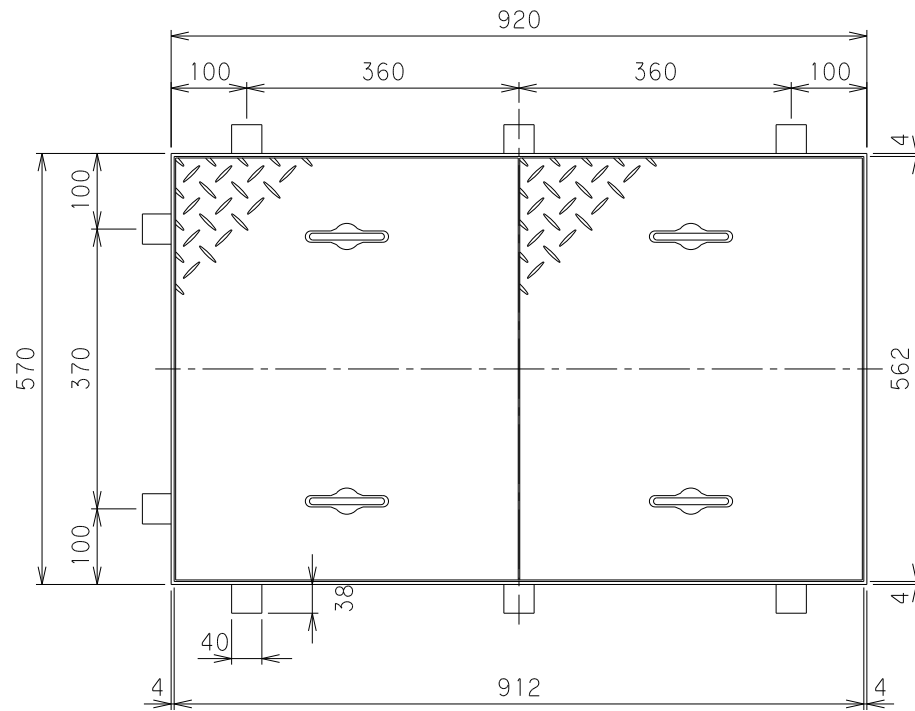

対応機種

グリーストラップ	GT-N75P
グリーストラップ	GT-N75S
オイルトラップ	GT-N75Pオイル
ランドリートラップ	GT-N75Pランドリー
プラスタートラップ	PTZS-N75

		Mコード	82791
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GT-N75 T-2メッキ
前澤化成工業株式会社		図番	25803103