

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	
2	油水分離筒	PVC	1	着脱式
3	下部仕切	PVC	1	着脱式
4	流入口	PVC	1	φ100
5	流出口	PVC	1	φ100
6	トラップ	PVC	1	
7	流出バツフル	FRP	1	
8	掃除口	PVC	1	
9	バスケット	SUS	1	φ3XP5




1) 流入方向( IC、IR、IL)、流出方向( OC、OR、OL)をご指定いただけます。

容量	144 [L]
許容流入流量	160.0[L/min]
標準阻集グリースの質量	53.1[kg]
日本阻集器工業会認定番号	19138

		Mコード	82685
品名	グリーストラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	GT-X160P 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800045

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	フタ	SUS	2	積載3.5t
2	受座	SUS	1	L40X40X3

1) 蓋と受座の材質は、SUS304製です。

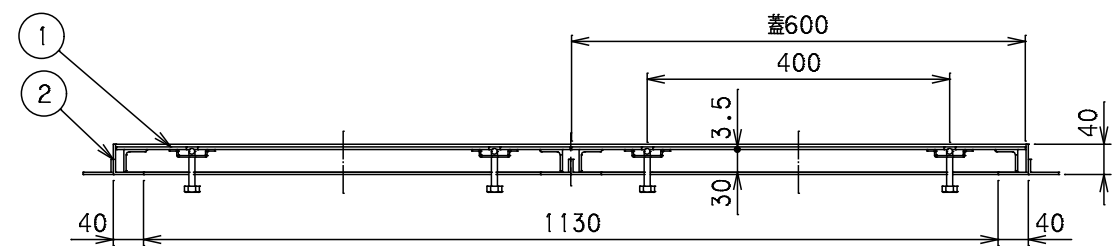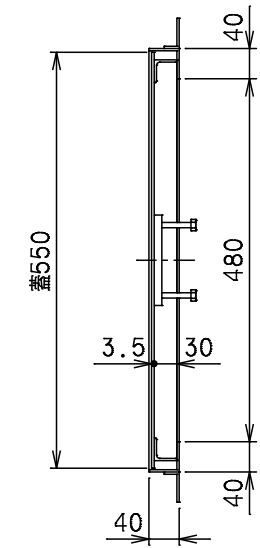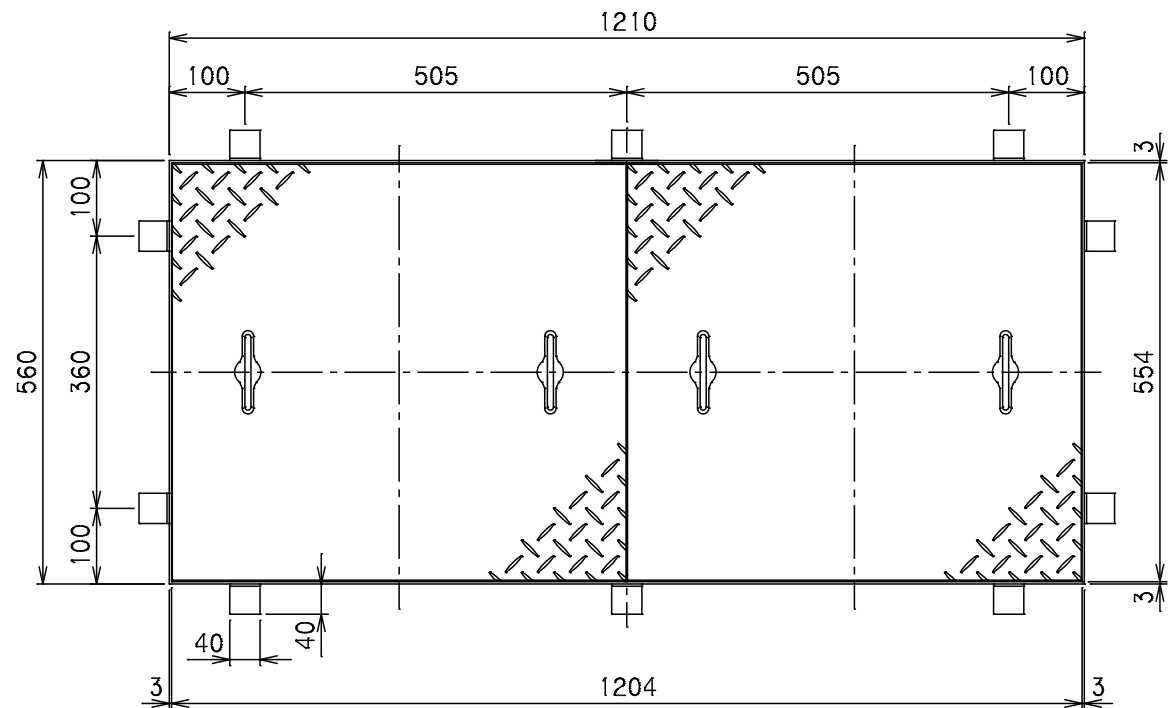

対応機種

グリーストラップ	GT-X160P
グリーストラップ	GT-X200P
グリーストラップ	GT-X160S
グリーストラップ	GT-X200S

		Mコード	82562
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	SUS蓋受座 GT-X160・200
前澤化成工業株式会社		図番	25808003