

| 番号 | 部品名称  | 材質    | 数量 | 備考    |
|----|-------|-------|----|-------|
| 1  | 本体    | F R P | 1  |       |
| 2  | 油水分離筒 | P V C | 1  | 着脱式   |
| 3  | 下部仕切  | P V C | 1  | 着脱式   |
| 4  | 流入側溝  | F R P | 1  |       |
| 5  | 流出口   | P V C | 1  | φ100  |
| 6  | トラップ  | P V C | 1  |       |
| 7  | パッフル  | F R P | 1  |       |
| 8  | 掃除口   | P V C | 1  |       |
| 9  | バスケット | S U S | 1  | φ3XP5 |

1) 流入方向(IC、IR、IL)をご指定いただけます。  
流出方向はストレートのみです。




|              |              |
|--------------|--------------|
| 容 量          | 144 [L]      |
| 許容流入流量       | 160.0[L/min] |
| 標準阻集グリースの質量  | 53.1[kg]     |
| 日本阻集器工業会認定番号 | 19138        |

|            |                       |            |             |
|------------|-----------------------|------------|-------------|
|            |                       | Mコード       | 82695       |
| 品名         | グリーストラップ<br>(側溝流入埋設型) | 型式<br>(略号) | GT-X160S 本体 |
| 前澤化成工業株式会社 |                       | 図番         | 25800055    |

| 番号 | 部品名称 | 材質  | 数量 | 備考       |
|----|------|-----|----|----------|
| 1  | フタ   | S S | 2  | 総重3.2t   |
| 2  | 受座   | SUS | 1  | L40X40X3 |

1) 蓋は、防錆塗装(黒色)しております。

2) 受座の材質は、SUS304製です。

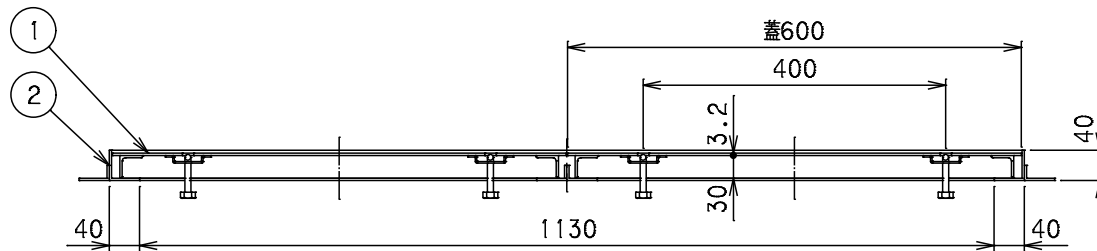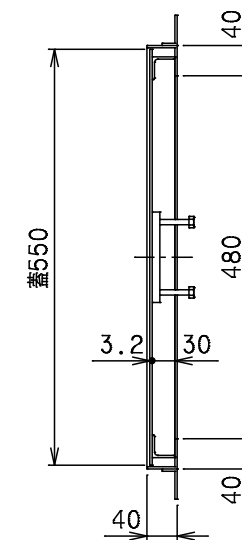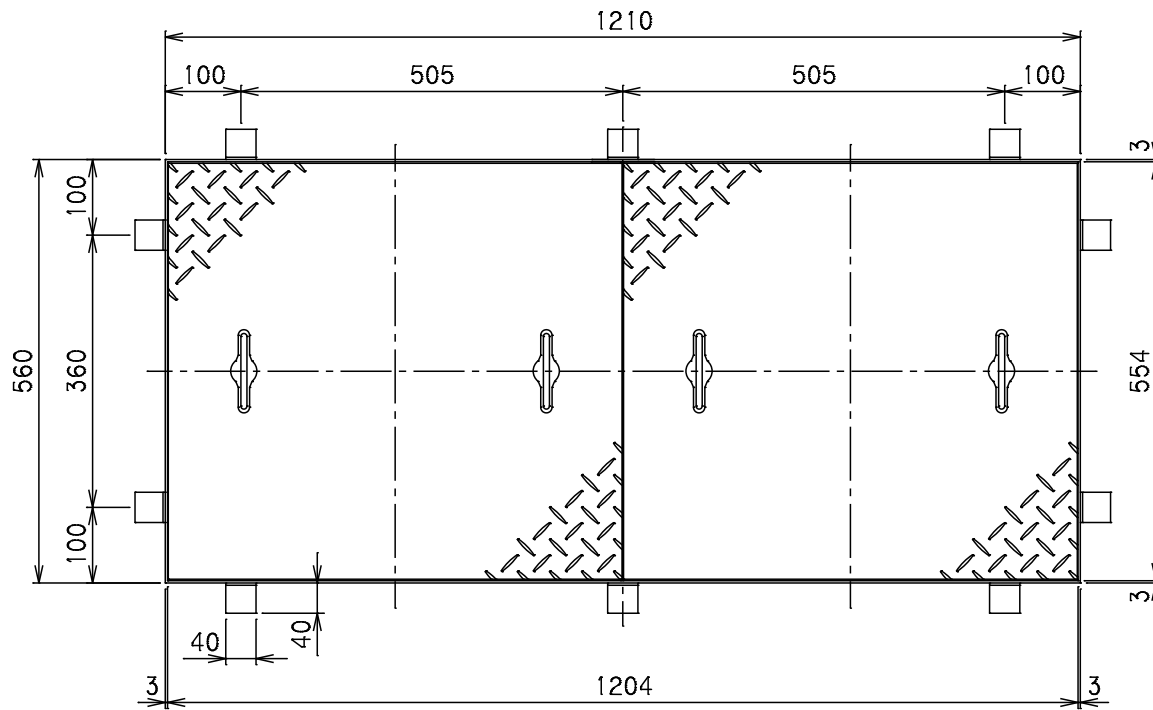

対応機種

|          |          |
|----------|----------|
| グリーストラップ | GT-X160P |
| グリーストラップ | GT-X200P |
| グリーストラップ | GT-X160S |
| グリーストラップ | GT-X200S |

|            |                     |            |                        |
|------------|---------------------|------------|------------------------|
|            |                     | Mコード       | 82561                  |
| 品名         | FRP製グリーストラップ<br>蓋受座 | 型式<br>(略号) | 鉄蓋SUS受座<br>GT-X160・200 |
| 前澤化成工業株式会社 |                     | 図番         | 25807003               |