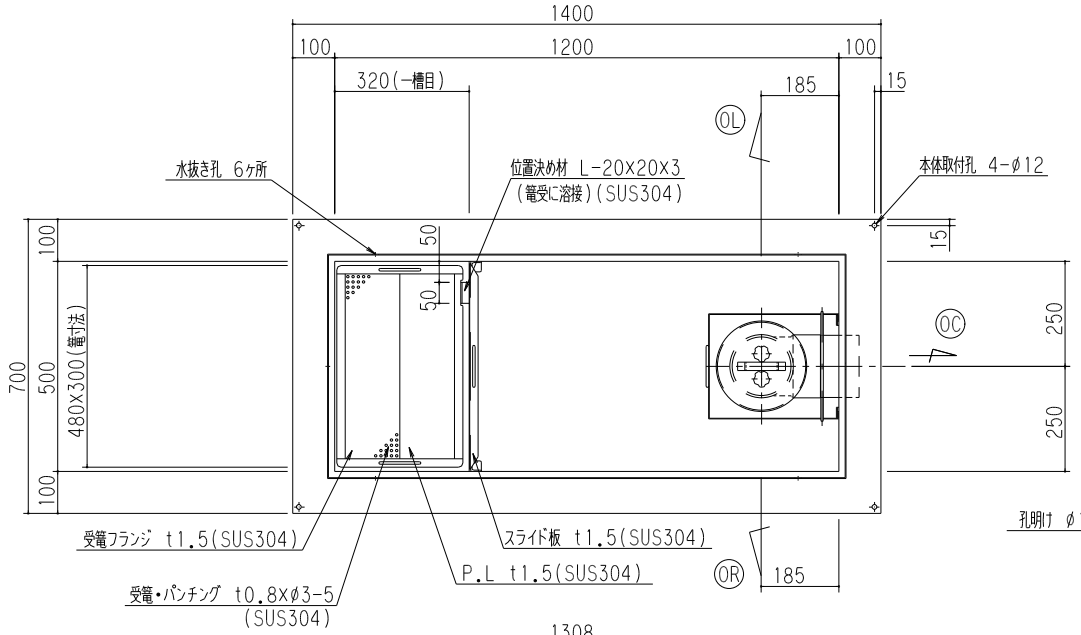

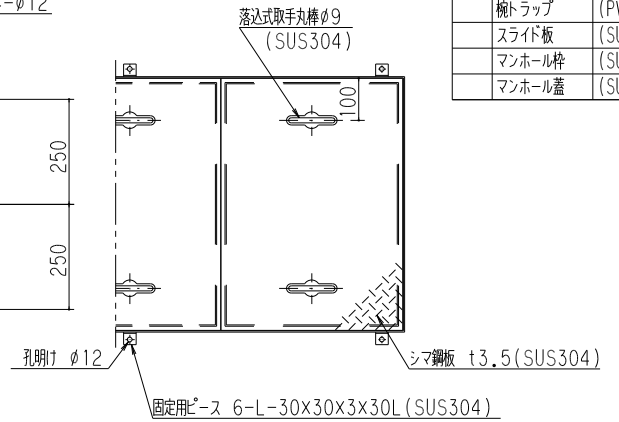

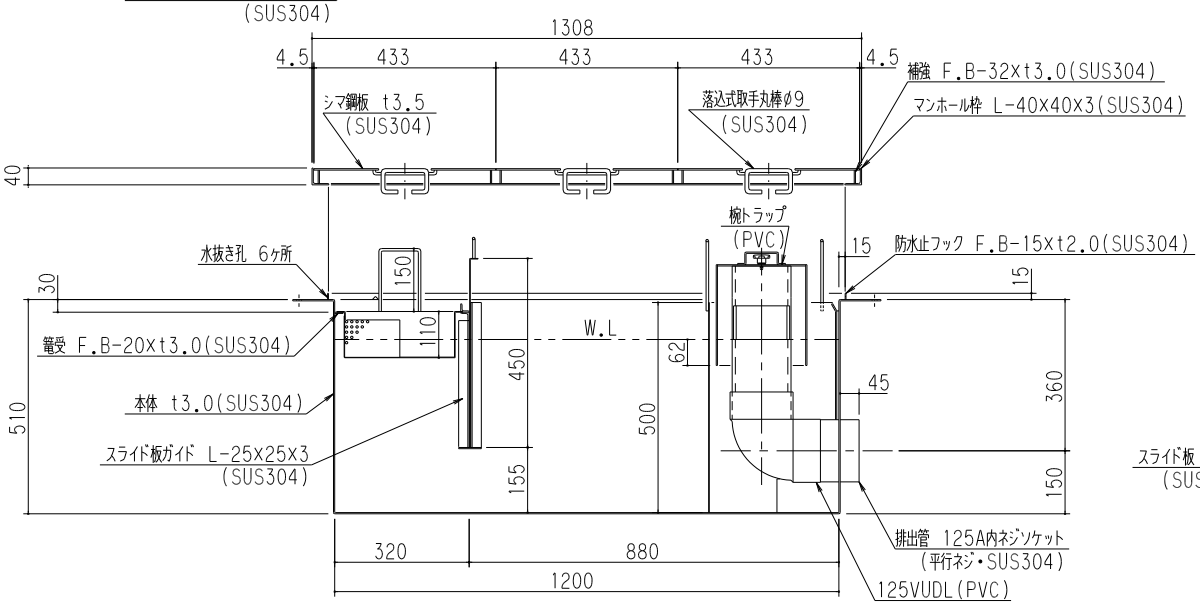

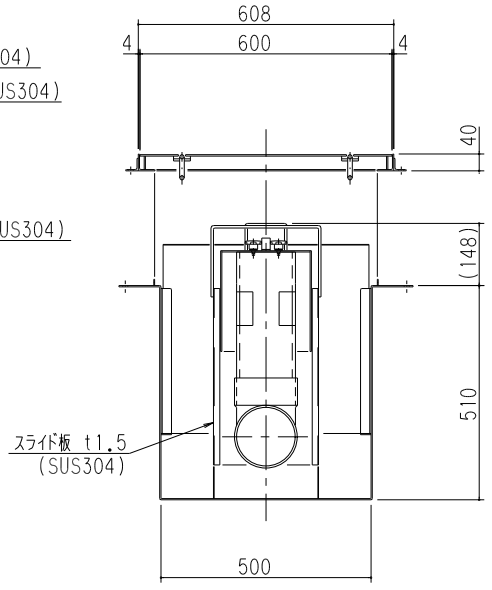

(注)受篭向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1200LX500WX510HXt3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490X450Xt1.5	1
	受篭	(SUS304)	300LX480WXt0.8Xφ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	〃	(PVC)	125VUDL	1
	椀トラップ	(PVC)	φ216X240HXt3.0	1
	スライド板	(SUS304)	310LX250WX500HXt1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1308LX608W(L-40X40X3)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	433X600Xt3.5	3

本体質量	83 kg
マンホール質量	37 kg
蓋1枚当り質量	10 kg
許容流入流量	250.0L/min
標準阻集グリース量	83.0 kg
認定番号	第22182号
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1300	600

(注)標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向
・口径を考慮し、開口してください。

(注1)OL,OC,OR は排出管方向を示す。
(注2)マンホール蓋はSUS製とする。
(注3)マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型式(略号)	GTS-N250S SUS蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25702615