


| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|-------|--------|----|-----------|
| 1 | 本体 | FRP | 1 | 色調:ライトグレー |
| 2 | セパレータ | FRP | 1 | 色調:ライトグレー |
| 3 | 流入口 | FRP | 1 | 巾200mm |
| 4 | バスケット | SUS304 | 1 | 取手高さ:60mm |
| 5 | トラップ | PVC | 1 | 点検口付 |
| 6 | 流出口 | PVC | 1 | φ75 |
| 7 | 蓋 | SUS304 | 2 | 色調:シルバー |

備考

- 1) 接続するパイプは必ず接着接合してください。
- 2) 流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。
 *OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
 *OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
- 3) 流入方向 (IC、IR、IL) をご指定いただけます。
 *IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
 IR、ILの側溝巾は150mmとなりますのでご注意ください。
- 4) 定期的な清掃をお願いします。

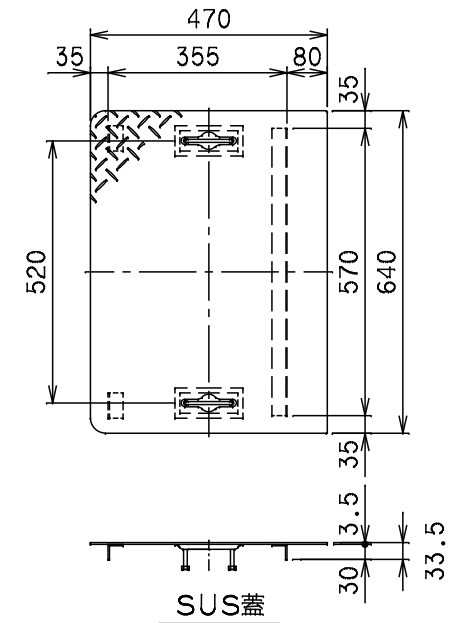

| | |
|--------------|--------------|
| 容量 | 45 [L] |
| 許容流入流量 | 60.0 [L/min] |
| 標準阻集グリースの質量 | 19.9 [kg] |
| 日本阻集器工業会認定番号 | 17056 |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|----------|
| 品名 | 超浅型グリーストラップ (側溝流入埋設) | Mコード | 81759 |
| 型式 (略号) | GT-XL60SSUS蓋付 | 図番 | 25075242 |
| 前澤化成工業株式会社 | | | |