


番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	FRP	1	色調:ライトグレー
2	セパレータ	FRP	1	色調:ライトグレー
3	流入口	FRP	1	巾200mm
4	バスケット	SUS304	1	取手高さ:60mm
5	トラップ	PVC	1	点検口付
6	流出口	PVC	1	φ75
7	蓋	SS	2	色調:黒(エポキシ粉体塗装)

備考

- 接続するパイプは必ず接着接合してください。
- 流出方向(OC、OR、OL)をご指定いただけます。
 ※OC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
 ※OC以外は日本阻集器工業会認定品で無くなります。
- 流入方向(IC、IR、IL)をご指定いただけます。
 ※IC以外は特注対応となりますので納期等はお問い合わせください。
 IR、ILの場合、側溝巾は150mmとなりますのでご注意ください。
- 定期的な清掃をお願いします。

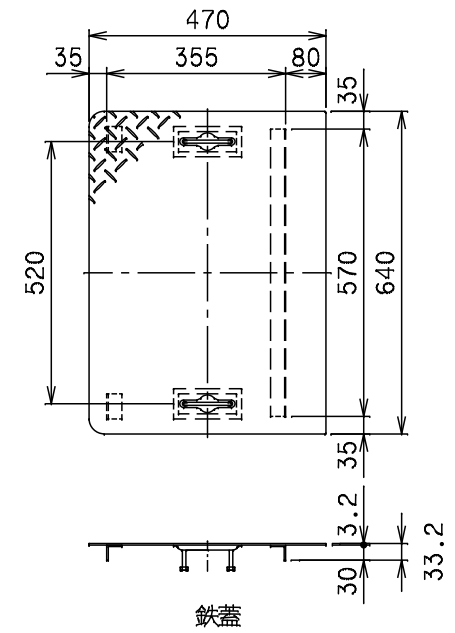

鉄蓋

		Mコード	81753
容量	45 [L]	品名	超浅型グリーストラップ (側溝流入埋設)
許容流入流量	60.0 [L/min]		
標準阻集グリースの質量	19.9 [kg]		
日本阻集器工業会認定番号	17056		
		型式(略号)	GT-XL60S鉄蓋付
		前澤化成工業株式会社	図番 25075241