



記号 呼び径	使用管種(呼び径)			D1	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t	F	L	L1	D	Mコード
	塩ビ管	ポリ管	鋼管										
30	VP30	－	－	80.5	36.0	39.6	40.3	6.0	20	140	90.0	60.5	13323
40	VP40	PE40	GP40A	93.0	46.0	49.7	51.0	6.5	19	140	90.0	75.5	13324
50	VP50	PE50	GP50A	105.0	58.0	61.6	62.0	8.0	20	160	110.0	88.5	13325
65	VP65	－	GP65A	127.0	75.0	77.8	79.0	8.0	25	220	145.0	108.0	13326

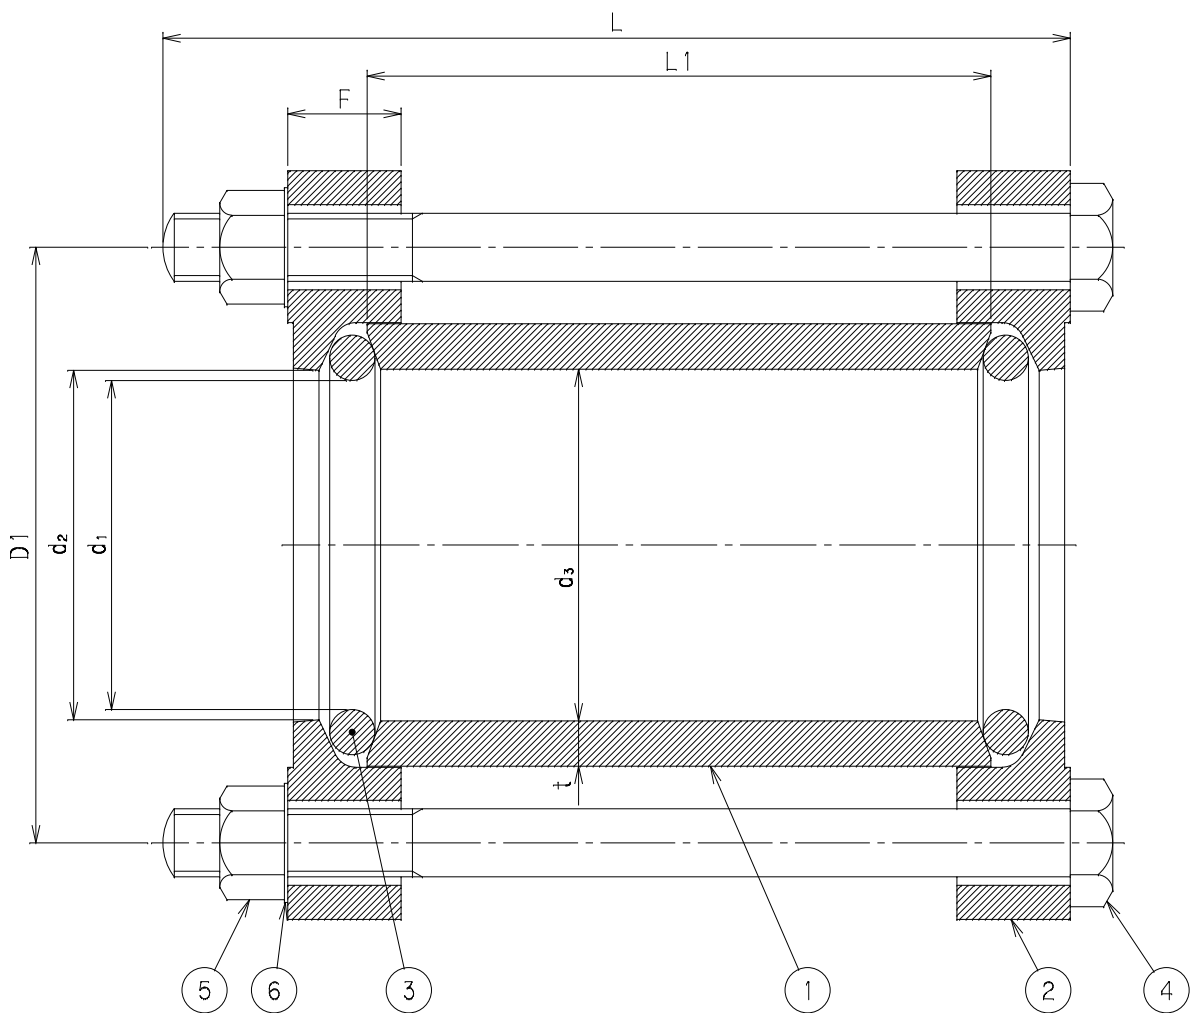

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	ス リ ー プ	HI PVC	1	
2	フ ラ ン ジ	FCD 450	2	
3	ゴムパッキン	水道用ゴム	2	
4	ボルト(M12)	SUS 304	2	65:M16
5	ナット	SUS 304	2	
6	ワッシャー	SUS 304	2	

注 記

- 1) .スリーブ材質は、JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管に準ずる。
- 2) .フランジ材質は、JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品に準ずる。
- 3) .ゴムパッキン材質は、JIS K 6353 1種A水道用ゴムに準ずる。
- 4) .フランジ回り止めは、ボルト頭側のみとする。

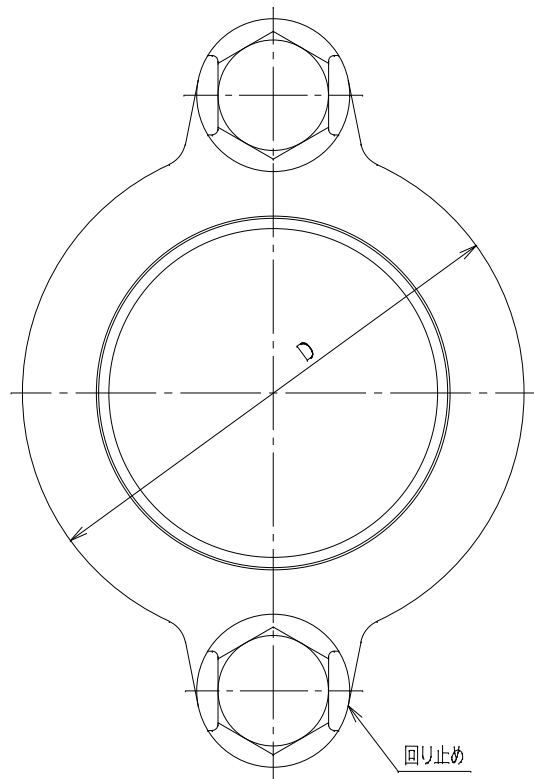

品 名	HI伸縮継手	型 式 (略号)	HIJ- □ □ DS
前澤化成工業株式会社	図 番	03033100	