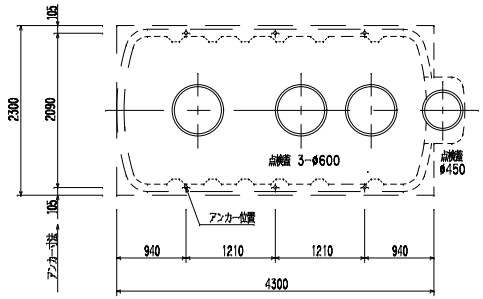

スラブ平面図　S = 1/50

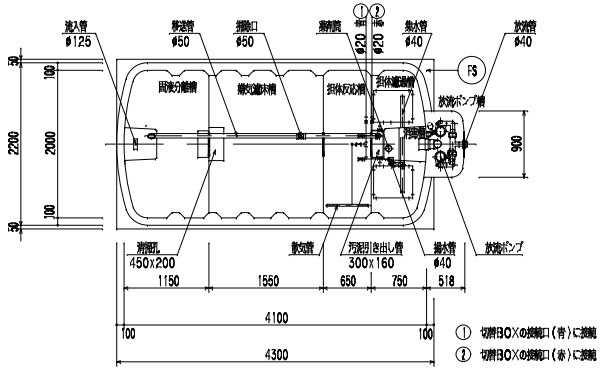

平面図　S = 1/50

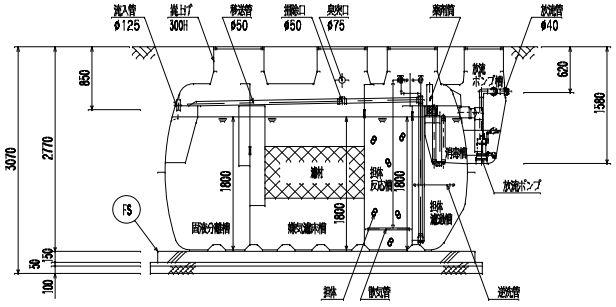

断面図　S = 1/50

スラブ断面リスト　S = 1/50





アンカー取付図

~~S= 1/NTS~~

浮上防止金具（オプション）

名　称	サイズ	数量（個）
ターンバックル	7/8	6

フローシート



設計仕様

型式	VZL-40
処理対像人員	40 人
日平均汚水量	8.00 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
流出水水質	BOD 20 mg/L

槽　名	有効容量（m3）
固液分離槽	3.44
嫌気濾床槽	5.15
担体反応槽	2.08
担体濾過槽	1.87
消毒槽	0.11
放流ポンプ槽	0.11

品　名	台数	仕　様	
ブロワ	1	20 A x 200 L/分 x 0.02 MPa x230/240 W	LW-200(S)
放流ポンプ	2	40 A x 90/110 L/分 x 3.0/4.0 m x 150 W	40PNW2.15S

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
浄化槽用にコンセントを4個必要とする。
流入管底は最深施工時（嵩上げ300H）の寸法であり、全高は外寸とする。



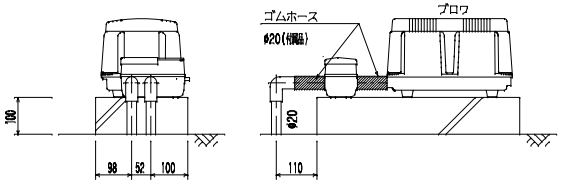

ブロワ・切替BOX 据付図（参考）　S = 1/10

※　浮上防止金具・アンカーは、湧水等により浮上の恐れがある場合に設けて下さい。

番号	部品名称	材質	数量	備考	作番
△					
△					
△					

記号	訂正理由	年月日	訂正

検図	写図	製図	設計

仕　様	Mコード（製品コード）
T2 100V 50Hz	80281N
T2 100V 60Hz	80282N

マエザワ浄化槽 施工図

1 : 50　m : m

VZL-40放流ポンプ槽一体型 無荷重型

前澤化成工業株式会社 開発設計部

10059207