

マイセフ 滑剤塗布説明書


施工前に必ず
お読みください

同梱品

滑 剤 …………… 3 個
滑剤塗布説明書 … 1 枚

ゴム輪受口に差し口を挿入する際、同梱の滑剤を使用してください。

1つの滑剤容器で、 $\phi 150$ ゴム輪受口の場合2箇所、 $\phi 200$ ゴム輪受口の場合1箇所のゴム輪表面及び差し口に塗布することができます。

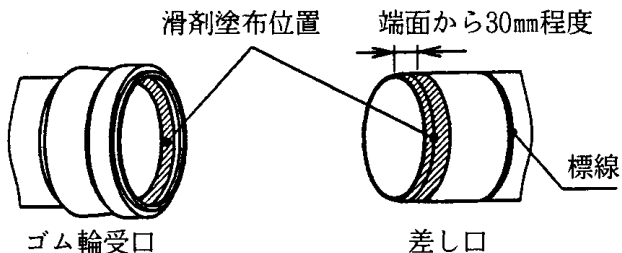

- ゴム輪表面及び差し口をウェスで拭き、砂や泥等を除去してください。
- 必ずゴム輪表面及び差し口の両方に滑剤を塗布してください。
- 滑剤容器にて直接塗布後、ハケ又はウェス等で均一に薄く塗り伸ばしてください。
- 管軸を合わせ、一気に差し口を標線まで差し込んでください。
- チェックゲージを受口の隙間からゴム輪に当たるまで挿入し、ゴム輪の位置と、ねじれていないことを確認してください。