




日本水道協会認証登録品

マエザマ

水 栓 柱
塩化ビニル管使用

LoL

銘 板

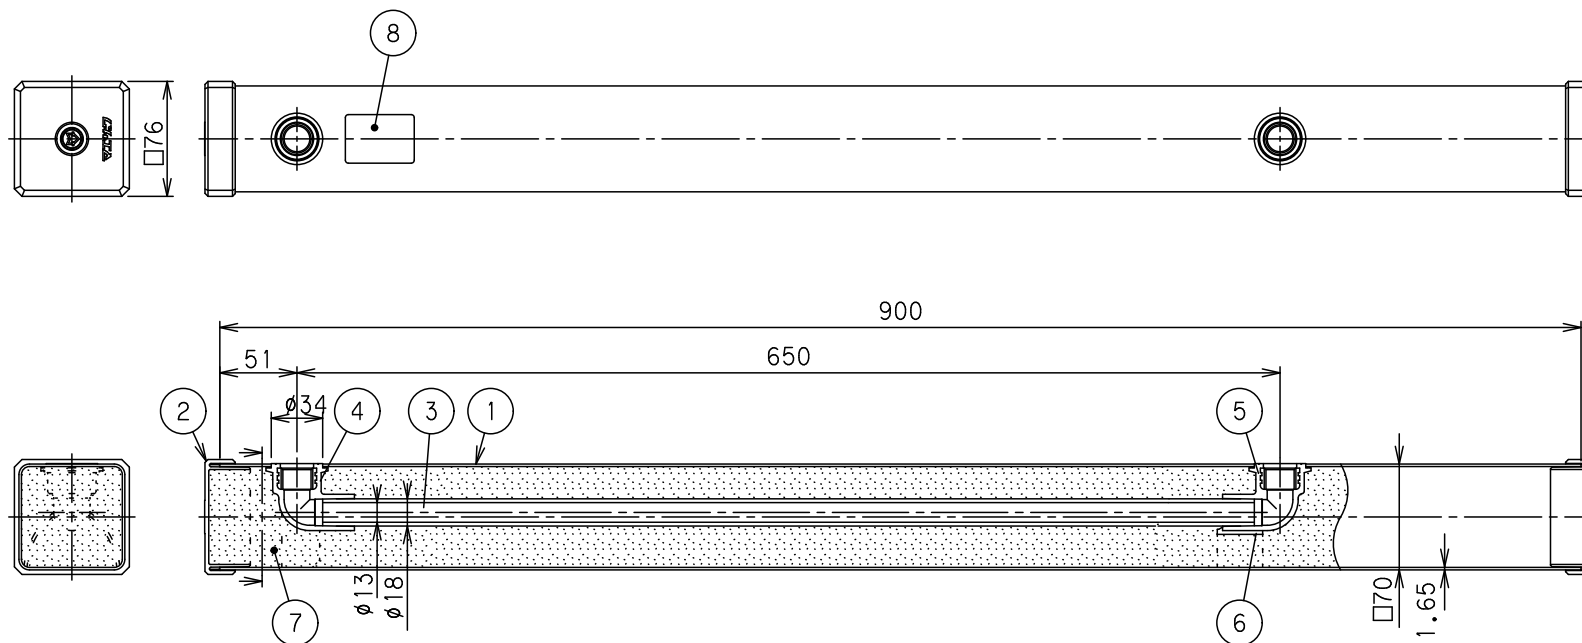

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	P V C	1	
2	外筒キャップ	P V C	2	
3	内 筒	H I P V C	1	H I V P-13
4	エ ル ボ A	P V C	1	
5	エ ル ボ B	P V C	1	
6	エ ル ボ 支 え	P V C	1	
7	保 温 材	気泡コンクリート	—	
8	銘 板	テトロン	1	

備 考

内筒は、J I S K 6 7 4 2 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管とする。

水栓エルボA、Bは、J I S K 6 7 4 3 水道用硬質塩化ビニル管継手に準ずる。

水栓エルボA、Bのねじは、J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじRp 1/2とする。

		Mコード	14502
品名	水 栓 柱	型式 (略号)	11C×900スイ □70 11C型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08040055