
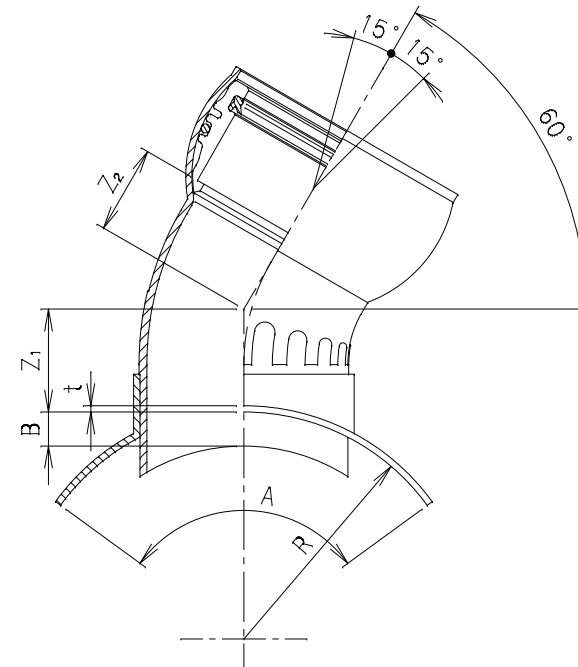


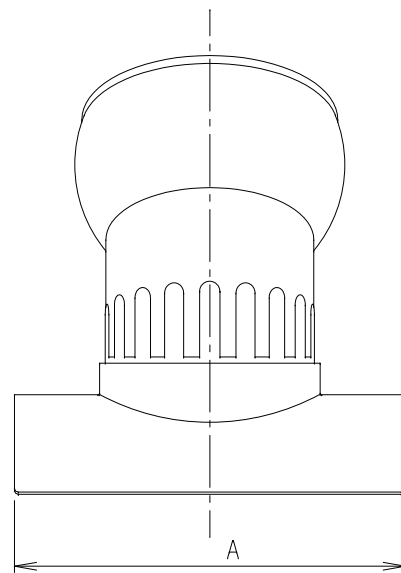

単位：mm

| 呼び径           | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | t (最小) | A (最小) | B (最大) | R (標準) | Mコード  |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 700～ 900-150  | 75             | 65             | 5      | 255    | 56     | 408    | 76201 |
| 1000～1350-150 | 75             | 65             | 5      | 255    | 79     | 582    | 76202 |
| 1500以上-150    | 75             | 65             | 5      | 255    | 108    | 862    | 76203 |
| 700～ 900-200  | 70             | 90             | 5      | 310    | 56     | 408    | 76204 |
| 1000～1350-200 | 70             | 90             | 5      | 310    | 79     | 582    | 76205 |
| 1500以上-200    | 70             | 90             | 5      | 310    | 108    | 862    | 76206 |

- 注 1. Z<sub>1</sub>及びZ<sub>2</sub> の許容差は、±15mmとする。  
 2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

|            |                               |                 |        |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 品 名        | 鉄筋コンクリート管用60度自在支管<br>本管径統合タイプ | 型 式<br>(略号)     | 60SHRF |
| 前澤化成工業株式会社 | 図 番                           | 1 8 0 1 8 0 0 2 |        |