
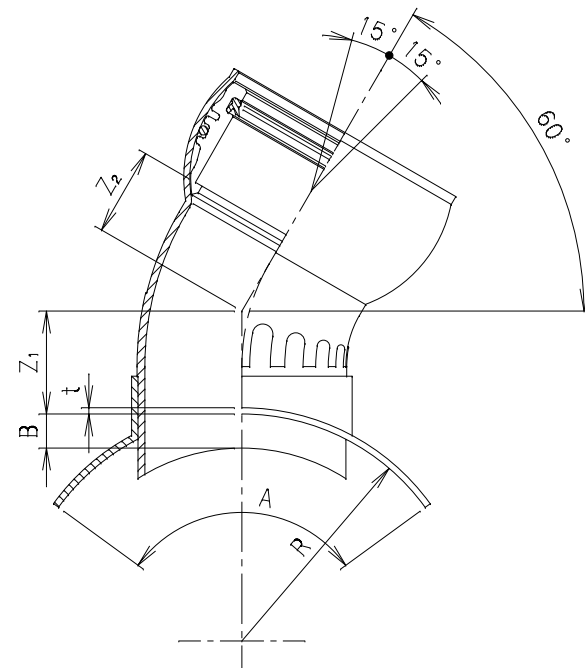


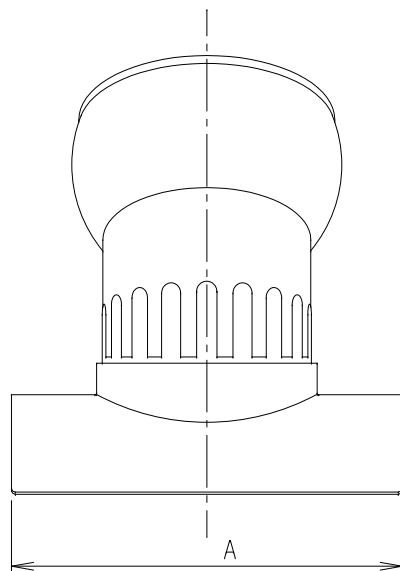

単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード
200	100	55	5	205	25	127	75766
	125	70		230			76061
	150	75		255			75767
250	100	55	5	205	26	153	76062
	125	70		230			76063
	150	75		255			75768
	200	70		310			75769
300	100	55	5	205	28	180	76064
	125	70		230			75770
	150	75		255			75771
	200	70		310			75772
350	100	55	5	205	30	207	76065
	125	70		230			76066
	150	75		255			75773
	200	70		310			75774

呼び径	Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード
400	100	55	5	205	33	235	76067
	125	70		230			76068
	150	75		255			75775
	200	70		310			75776
450	100	55	5	205	36	263	76069
	125	70		230			76070
	150	75		255			75777
	200	70		310			75778
500	100	55	5	205	40	292	76071
	125	70		230			75779
	150	75		255			75780
	200	70		310			75781

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。

2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品 名	鉄筋コンクリート管用60度自在支管 本管径200~500	型 式 (略号)	60SHRF
前澤化成工業株式会社		図 番	1 8 0 1 8 0 0 0