
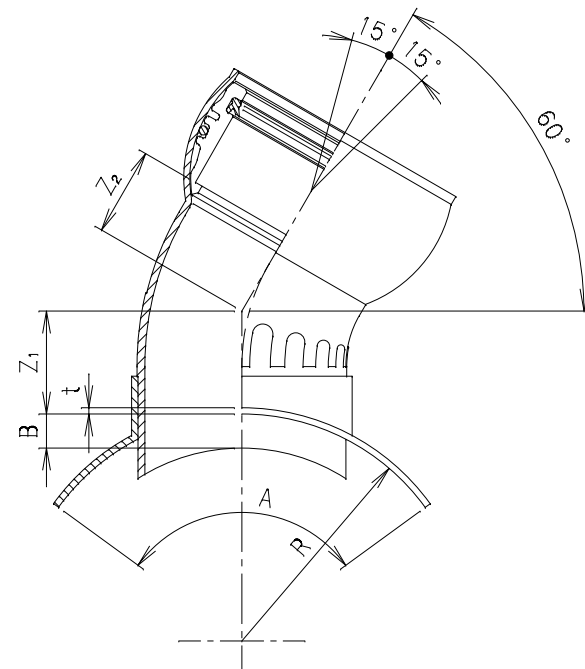


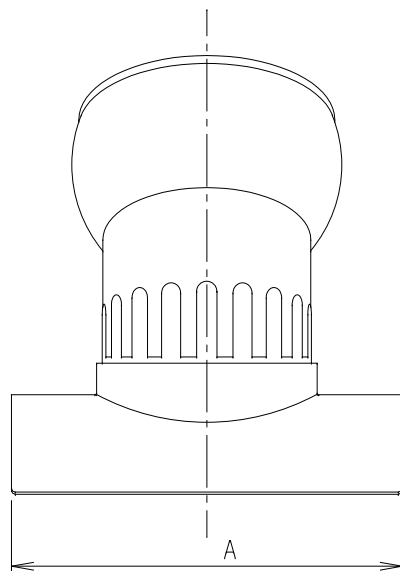

単位: mm

呼び径		Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード
600	150	75	65	5	255	48	350	75782
	200	70	90		310			75783
700	150	75	65	5	255	56	408	75784
	200	70	90		310			75785
800	150	75	65	5	255	64	466	75786
	200	70	90		310			—
900	150	75	65	5	255	73	525	75787
	200	70	90		310			—
1000	150	75	65	5	255	79	582	—
	200	70	90		310			75788
1100	150	75	65	5	255	85	638	—
	200	70	90		310			75789

単位: mm

呼び径		Z ₁	Z ₂	t (最小)	A (最小)	B (最大)	R (標準)	Mコード
1200	150	75	65	5	255	92	695	—
	200	70	90		310			—
1350	150	75	65	5	255	100	778	—
	200	70	90		310			—
1500	150	75	65	5	255	108	862	—
	200	70	90		310			—
1650	150	75	65	5	255	116	945	—
	200	70	90		310			—
1800	150	75	65	5	255	123	1027	—
	200	70	90		310			—

注 1. Z₁及びZ₂ の許容差は、±15mmとする。

2. Mコード無き製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品 名	鉄筋コンクリート管用60度自在支管 本管径600~1800	型 式 (略号)	60SHRF
前澤化成工業株式会社		図 番	1 8 0 1 8 0 0 1