



日本水道協会認証登録品


マイサマ

水 栓 柱

ライニング鋼管VA使用
コア入継手使用

Lot

銘 板

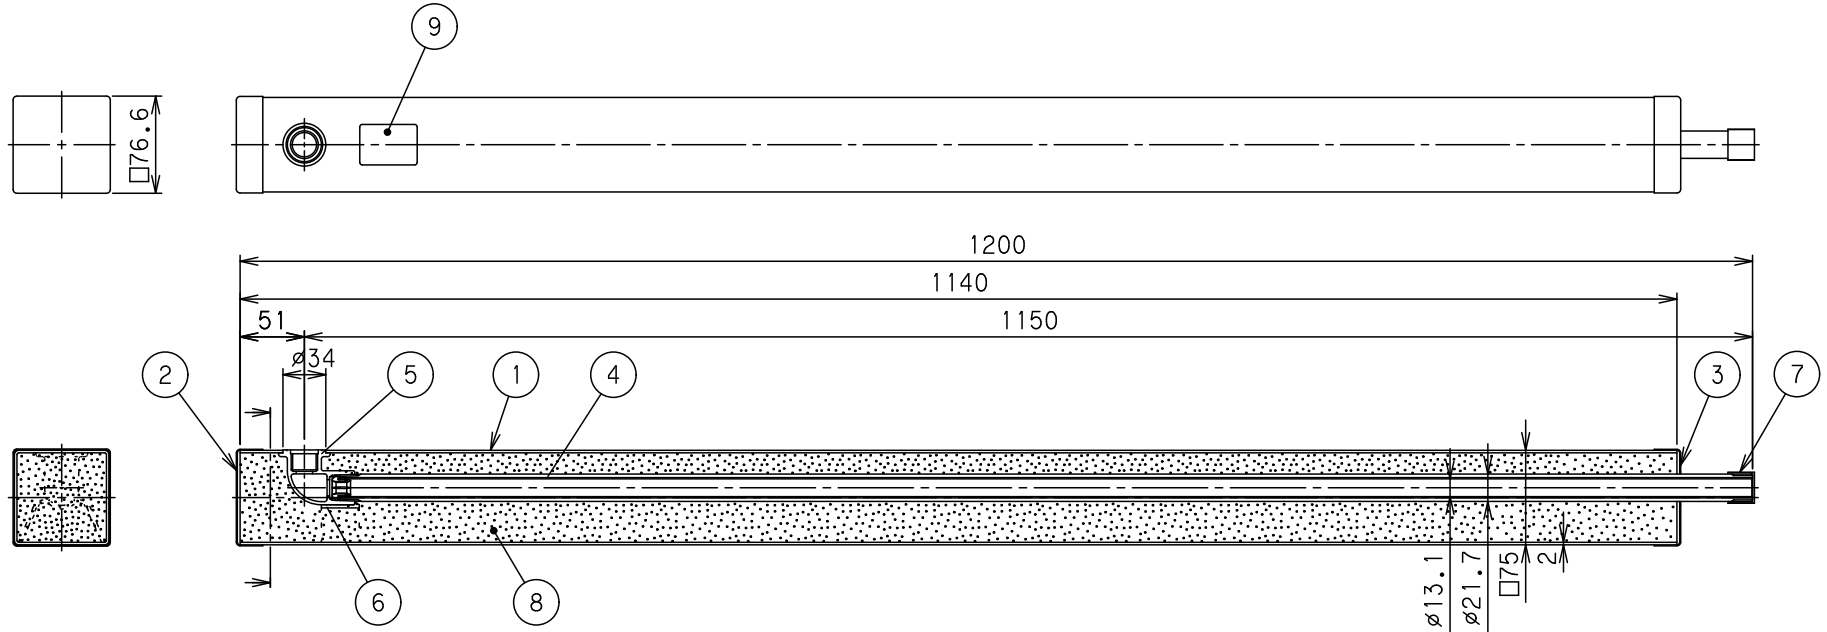

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	外 筒	SUS304	1	表面ヘアライン仕上
2	外筒キャップ 天	SUS316	1	表面ヘアライン仕上
3	外筒キャップ 底	SUS316	1	表面ヘアライン仕上
4	内 筒	ライニング鋼管	1	SGP-VA
5	エ ル ボ	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エルボ 支 え	P V C	1	
7	ポリキャップ	P E	1	
8	保 温 材	硬質発泡ウレタン	—	
9	銘 板	テロン	1	

備 考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、水道用液状シール材 JWWA K-146 を使用。
- 3) エルボのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) 管端面のねじは、JIS B 0203 管用テーパねじR1/2とする。

		Mコード (製品コード)	14067N
品 名	水 栓 柱 (日本水道協会型式承認品)	型 式 (略号)	6ASx1200Nスイ □75 6AS型 13mm
前澤化成工業株式会社		図 番	08054156