



水道法基準適合  
JWWA J-6  
日本水道協会認証登録品

マニサマ


水栓柱  
ライニング鋼管VB使用  
コア入継手使用  
Lot

銘板

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	PVC	1	
2	外筒キャップ 天	PVC	1	
3	外筒キャップ 底	PVC	1	
4	内筒	ライニング鋼管	1	SGP-VB
5	エルボ	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エルボ支え	PVC	1	
7	ポリキャップ	PE	1	
8	保温材	硬質発泡ウレタン	-	
9	銘板	テロン	1	
10	内筒支え	PE	1	

備考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、シールテープを使用する。
- 3) エルボのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) 管端面のねじは、JIS B 0203 管用テーパねじR1/2とする。

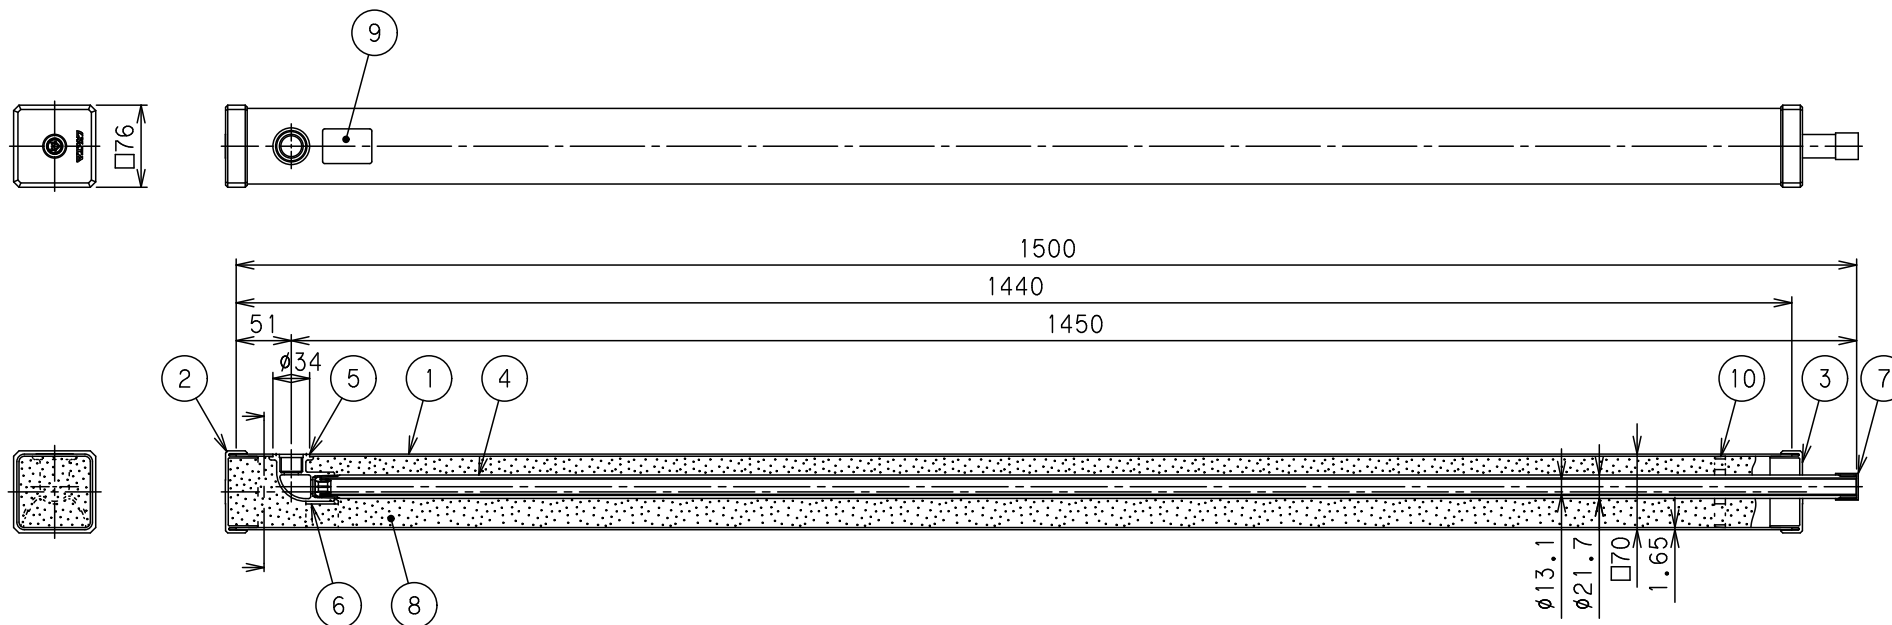

		Mコード (製品コード)	14868N
品名	水栓柱	型式 (略号)	6B×1500Nス □70 6B型 13mm
前澤化成工業株式会社		図番	08030117