





銘板




社内品番	L1	L2	L3	Mコード
6AX 900ミカゲN	900	840	850	14850N
6AX1200ミカゲN	1200	1140	1150	14854N
6AX1500ミカゲN	1500	1440	1450	14857N
6AX1800ミカゲN	1800	1740	1750	14858N

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	外筒	PVC	1	みかげ
2	外筒キャップA	PVC	1	みかげ
3	外筒キャップB	PVC	1	みかげ
4	内筒	ライニング鋼管	1	SGP-VA
5	エルボ	鉛フリー砲金	1	コア入りエルボ
6	エルボ支え	PVC	1	
7	ポリキャップ	PE	1	
8	保温材	硬質発泡ウレタン	-	
9	銘板	テロン	1	
10	内筒支え	PE	1	

備考

- 1) 内筒は、JWWA K 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管とする。
- 2) エルボと鋼管の接合部には、シールテープを使用する。
- 3) エルボのねじは、JIS B 0203 管用テーパねじRp1/2とする。
- 4) 管端面のねじは、JIS B 0203 管用テーパねじR1/2とする。

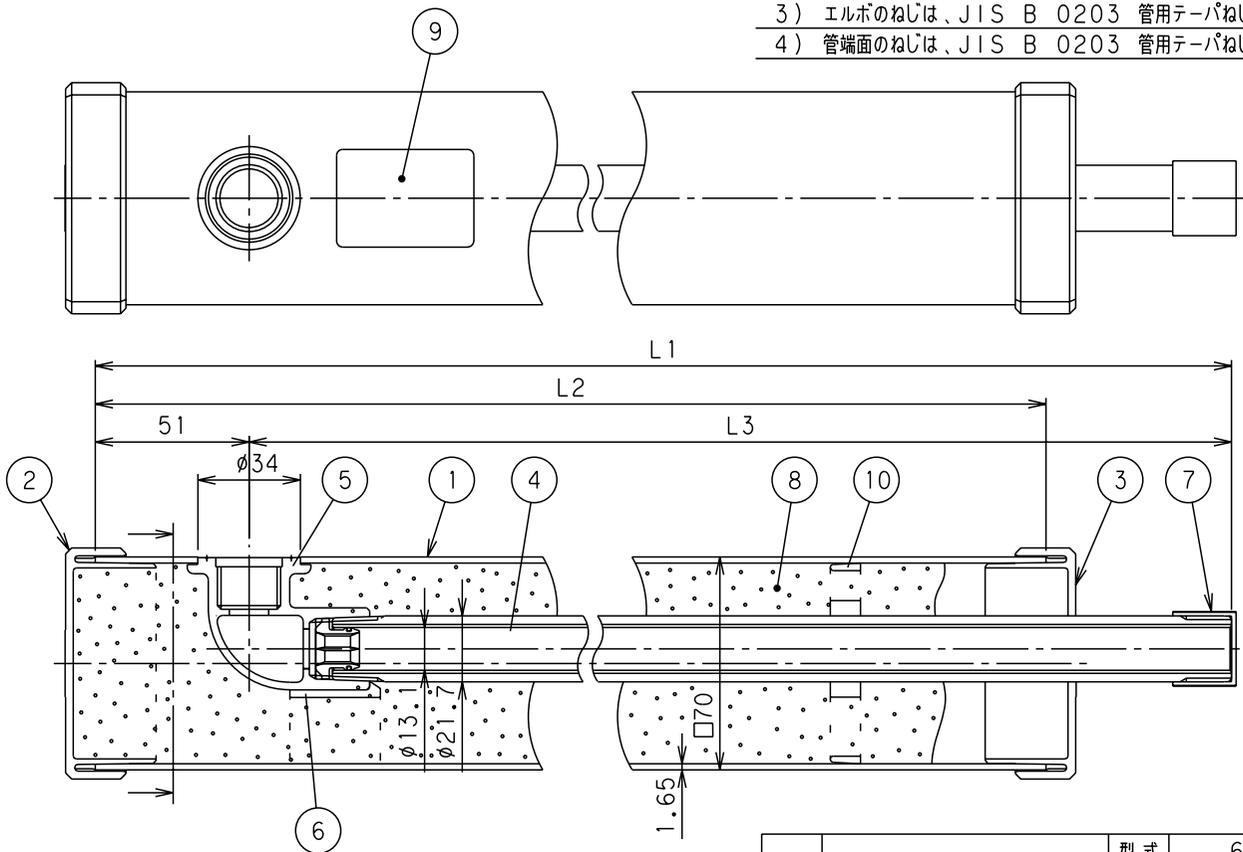

品名	水栓柱	型式 (略号)	6AX□□□ミカゲN □70 6A型 13mmみかげ
前澤化成工業株式会社		図番	08030003