
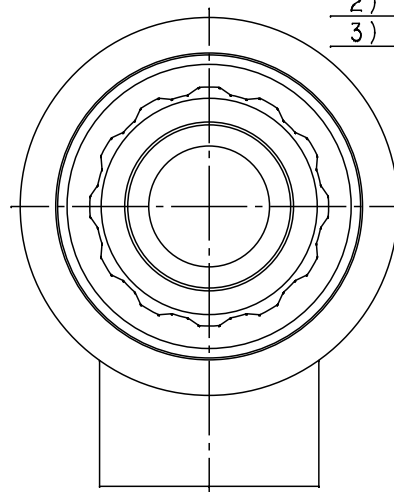


番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	エルボ受口	P V C	1	
2	袋 ナ ッ ト	P V C	1	
3	フランジ用リング	P V C	1	
4	本 体 B	P V C	1	
5	O リ ン グ	EPDM,FKM	1	

- 1) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意してあります。
2) FKM材仕様の品番は、FU□□LBとなります。
3) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

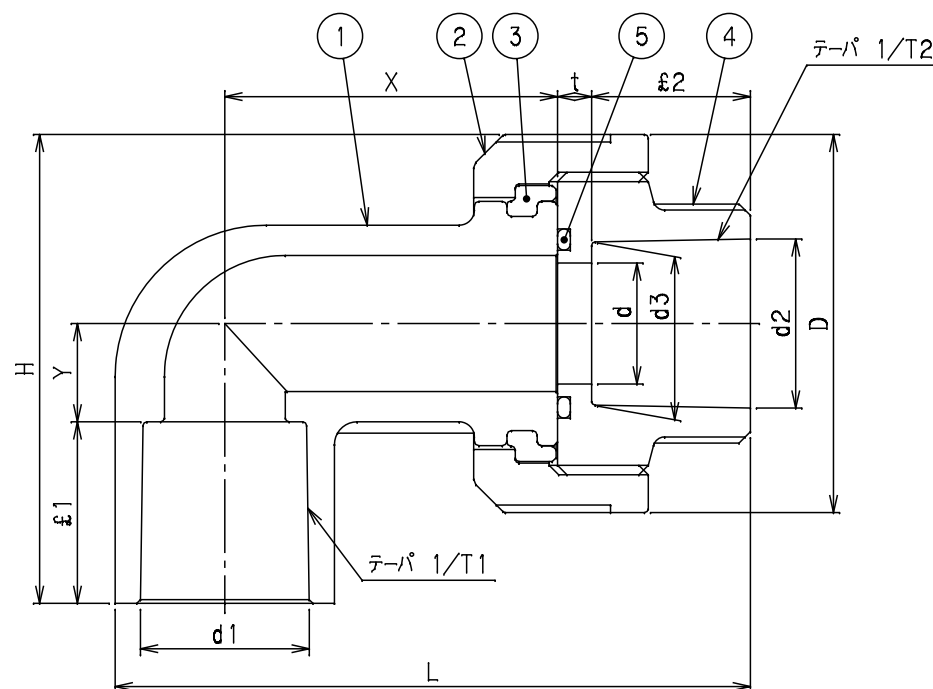

呼び径 (mm)	d	L	H	D	d1	d2	d3	t	£1	£2	X	Y	1/T1	1/T2	使用圧力 MPa	Mコード	
																FU□□L	FU□□LB
15	15	84	62	50	22.3	22.4	21.6	4.5	24	21.0	44	13	1/34	1/27	1.0	88438	—
20	20	97	73	59	26.3	26.4	25.5	6	28	24.5	50	15	1/34	1/30	1.0	88439	88473
25	25	114	84	68	32.4	32.4	31.6	7	32	28.0	59	18	1/34	1/32	1.0	88440	88474
30	31	125	95	81	38.4	38.5	37.5	7	33	31.0	64	21	1/34	1/30	1.0	88441	16690
40	40	145	116	96	48.5	48.5	47.4	7	41	38.5	71	27	1/37	1/34	1.0	88442	16691
50	51	171	138	116	60.6	60.6	59.3	10	47	44.0	82	33	1/37	1/34	1.0	88443	16692

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

品 名	L 型 自在ユニオン	型 式 (略号)	FU15~50L
前澤化成工業株式会社	図 番	20028300	