
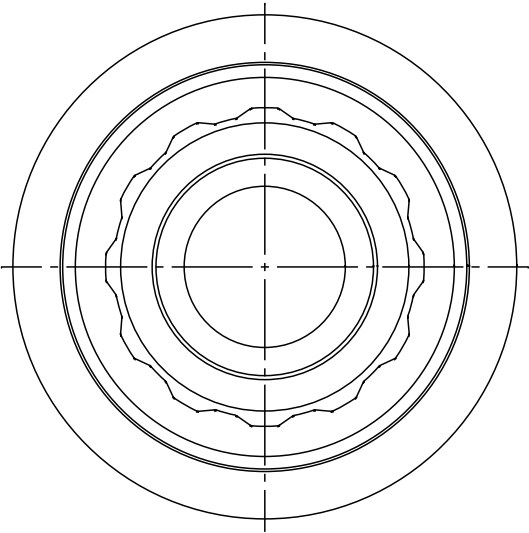


呼び径 (mm)	d	L	D	D1	d1	d2	￡	W	Z	1/T	使用圧力 MPa	重 量 (g)	Mコード	
													FU	FU□□B
13	13	50	50	32	18.3	17.6	21.0	23	8.0	1/30	1.0	67	—	—
15	16	50	50	32	22.4	21.6	21.0	23	8.0	1/27	1.0	65	88459	88467
20	20	59	59	37	26.4	25.5	24.5	26	10.0	1/30	1.0	95	88460	88468
25	25	67	68	44	32.4	31.6	28.0	30	11.0	1/32	1.0	140	88461	88469
30	31	73	81	52	38.5	37.5	31.0	31	11.0	1/30	1.0	215	88462	16693
40	40	88	96	63	48.5	47.4	38.5	32	11.0	1/34	1.0	320	88463N	10196
50	51	103	116	76	60.6	59.3	44.0	35	15.0	1/34	1.0	490	88464	16694

(使用圧力は、20℃における最高許容圧力を示します。)

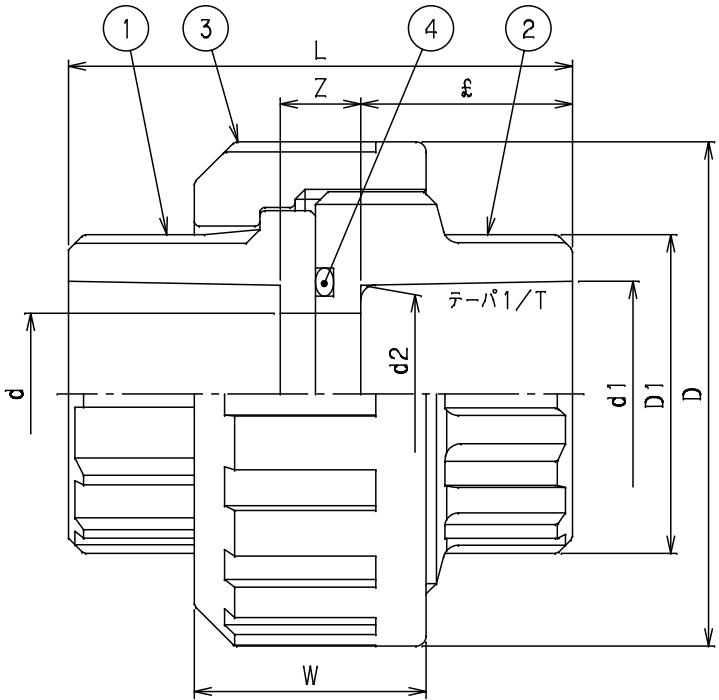

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	本 体 A	P V C	1	
2	本 体 B	P V C	1	
3	袋 ナ ッ ト	P V C	1	
4	O リ ン グ	EPDM, FKM	1	

- 1) 本製品は、禁油処理品です。
- 2) ゴム材質は、流体に応じてEPDM、FKM材を用意してあります。
- 3) FKM材仕様の品番は、FU□□Bとなります。
- 4) Mコードなき製品につきましては、お問い合わせ下さい。

品 名	自在ユニオン	型 式 (略号)	FU13~50禁油
前澤化成工業株式会社		図 番	20028025