

Technical drawing (4) showing a cross-section of a building's exterior wall and roof assembly. The drawing includes dimensions and numbered callouts (1-8) identifying components.

Dimensions (mm):


- 150
- 108.5
- 645
- 188.5
- 230
- 495
- 265
- 115

Callouts:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5) 排気管スペース
- 6
- 7
- 8

Other labels: W.L. (Water Level), 1/12 (slope indicator).

Reference: (4)



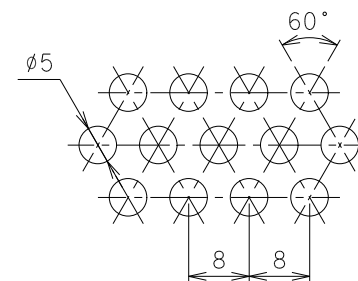


容 量	50 [L]
許容流入流量	37.5[L/min]
標準阻集グリースの質量	12.4[kg]
日本阻集器工業会認定番号	24199※

		Mコード	82701C
品名	グリーストラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	GT-B37P 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800401

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	フ タ	S S	2	編鋼板3.2t
2	受 座	S S	1	L40X40X5

1) 蓋と受座は、防錆塗装(黒色)しております。

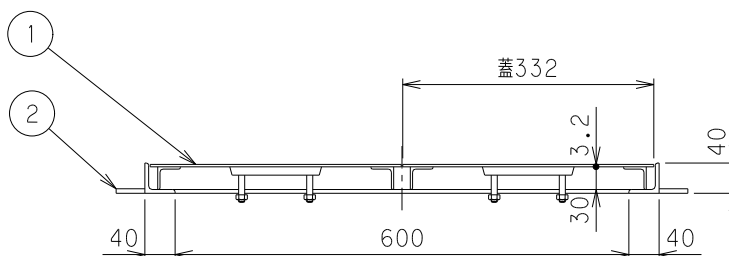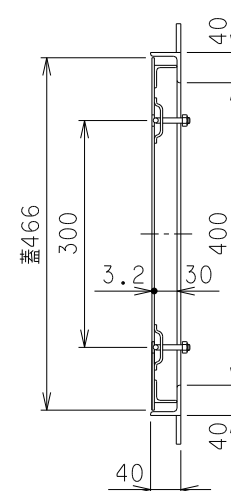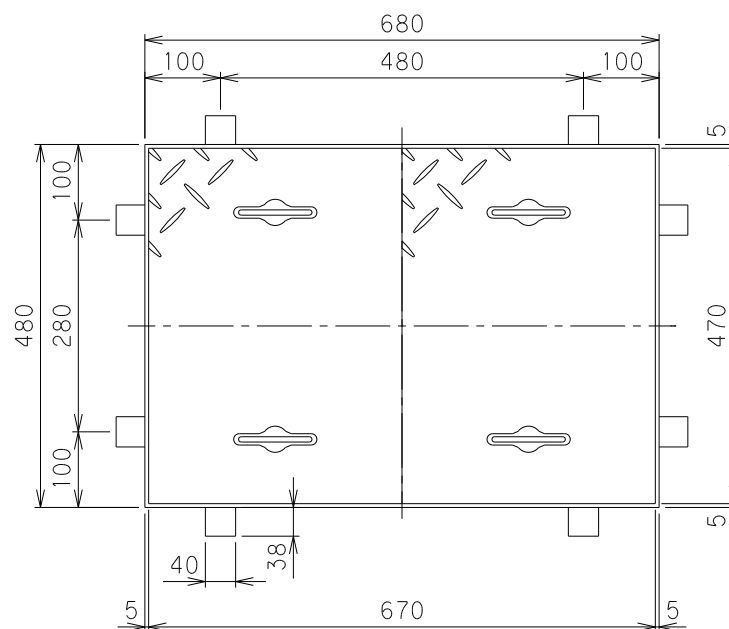

対応機種

グリーストラップ	GT-B37P
オイルトラップ	GT-B37Pオイル

		Mコード	82741C
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GT-B37P
前澤化成工業株式会社		図番	25801001