



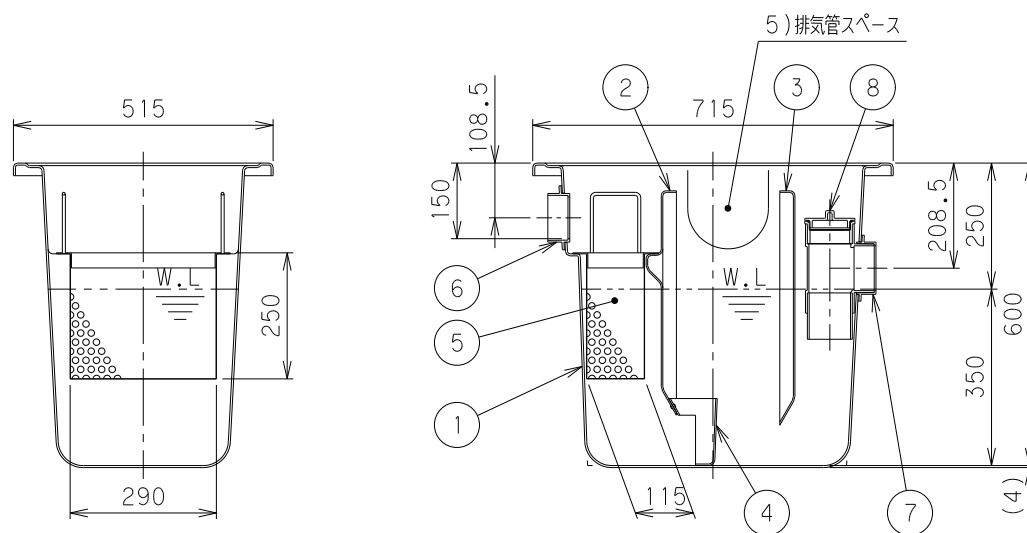


×—×断面図

1)	接続するパイプは必ず接着接合して下さい。
2)	流入方向（IC、IR、IL）、流出方向（OC、OR、OL）をご指定いただけます。
3)	流入方向（IR、IL）をご指定の場合、取手位置が変更になります。
4)	流入方向（IR、IL）、流出方向（OR、OL）をご指定の場合、セパレーターBが反転します。
5)	排気管を設けたい場合は、本体側面に穴を開けて配管してください。 先端にベントキャップを取り付ける際は別途用意ください。（品番：MVC50）




※流入方向 I C、流出方向 O C のみ日本阻集器工業会認定品です。

		Mコード	82702C
品名	グリーストラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	GT-B60P 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800402

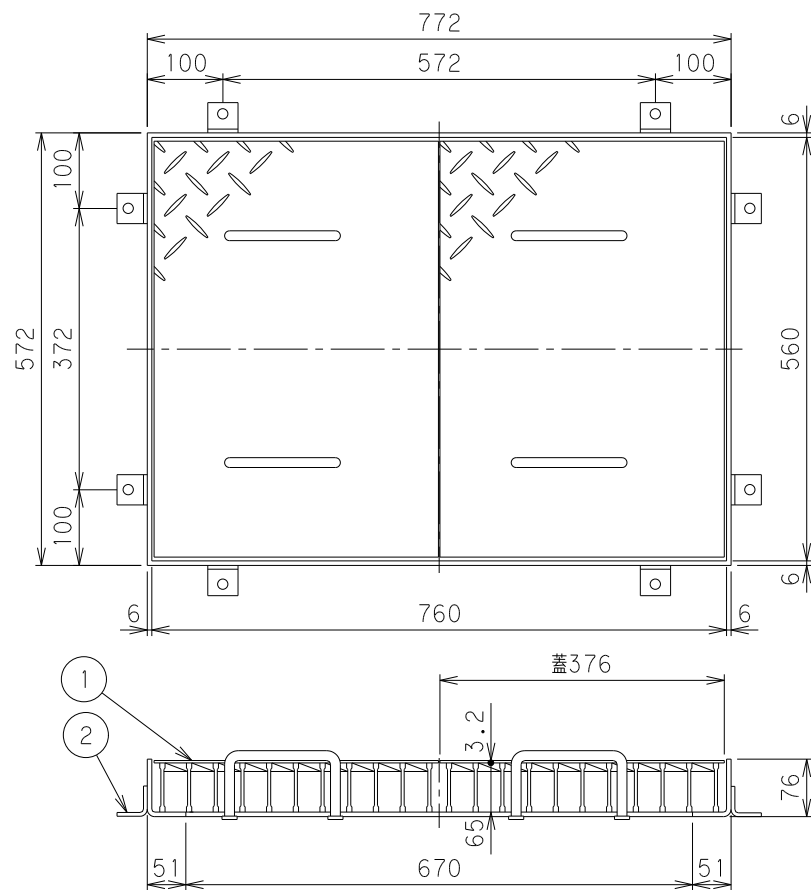

番号	部 品 名 称	材 質	数量	備 考
1	フ タ	SS (溶融亜鉛メッキ仕上)	2	編鋼板3.2t
2	受 座	SS (溶融亜鉛メッキ仕上)	1	L51X76X6

- 1) 蓋と受座は、溶融亜鉛メッキ仕上げしております。
- 2) 蓋に負荷する荷重を受座を通じてコンクリートで受け、
本体に直接荷重がかからぬようにして下さい。

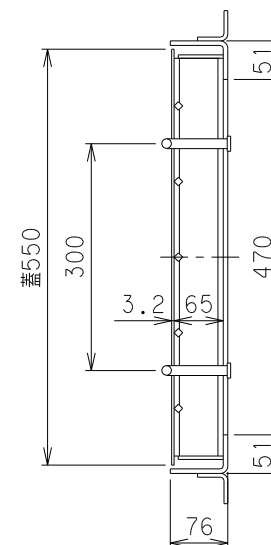

対応機種

グリーストラップ	GT-B60P
グリーストラップ	GT-N60S
オイルトラップ	GT-B60Pオイル
オイルトラップ	GT-B60Sオイル

		M コード	8 2 8 2 1 C
品 名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型 式 (略号)	蓋受座 GT-B60 T-20メッキ
前澤化成工業株式会社		図 番	2 5 8 0 3 4 0 2