



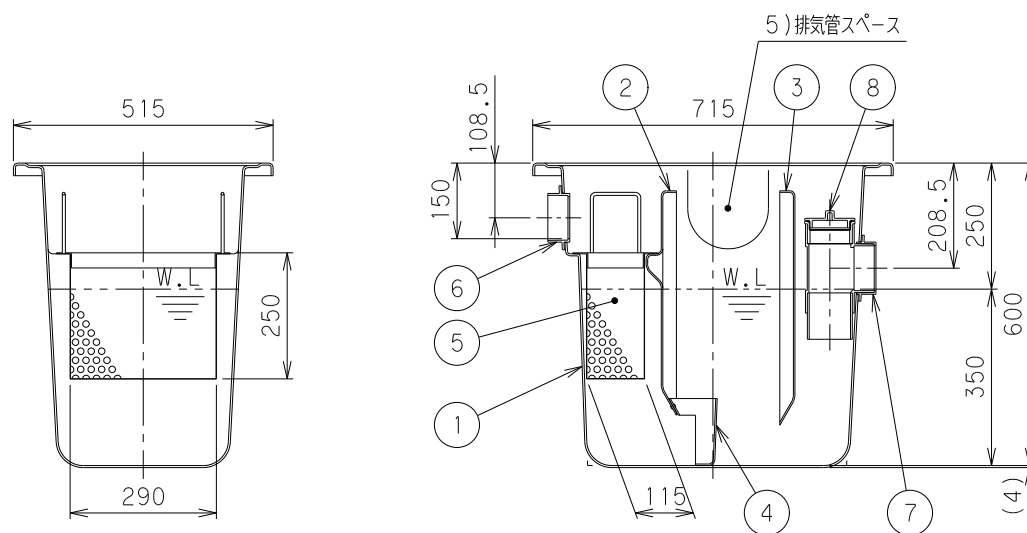

×—×断面図

- 1) 接続するパイプは必ず接着接合して下さい。
- 2) 流入方向 (IC、IR、IL)、流出方向 (OC、OR、OL) をご指定いただけます。
- 3) 流入方向 (IR、IL) をご指定の場合、取手位置が変更になります。
- 4) 流入方向 (IR、IL)、流出方向 (OR、OL) をご指定の場合、セパレーターBが反転します。
- 5) 排気管を設けたい場合は、本体側面に穴を開けて配管してください。
先端にバントキャップを取り付ける際は別途用意ください。(品番:MVC50)

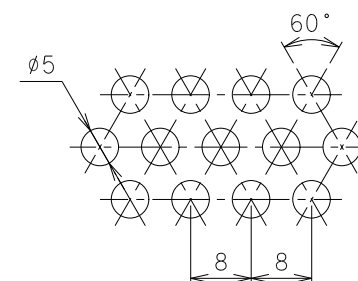



パンチングプレート打抜穴詳細

※流入方向 I C、流出方向 O C のみ日本阻集器工業会認定品です。

		Mコード	82702C
品名	グリーストラップ (パイプ流入埋設型)	型式 (略号)	GT-B60P 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800402

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	フ タ	SS (溶融亜鉛メッキ仕上)	2	編鋼板3.2t
2	受 座	SS (溶融亜鉛メッキ仕上)	1	L40X40X5

1) 蓋と受座は、溶融亜鉛メッキ仕上げしております。

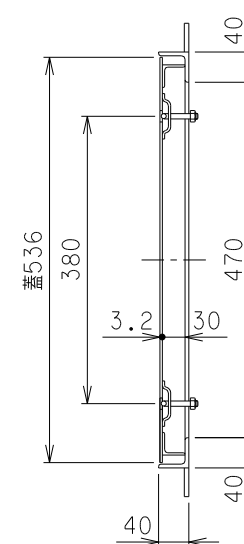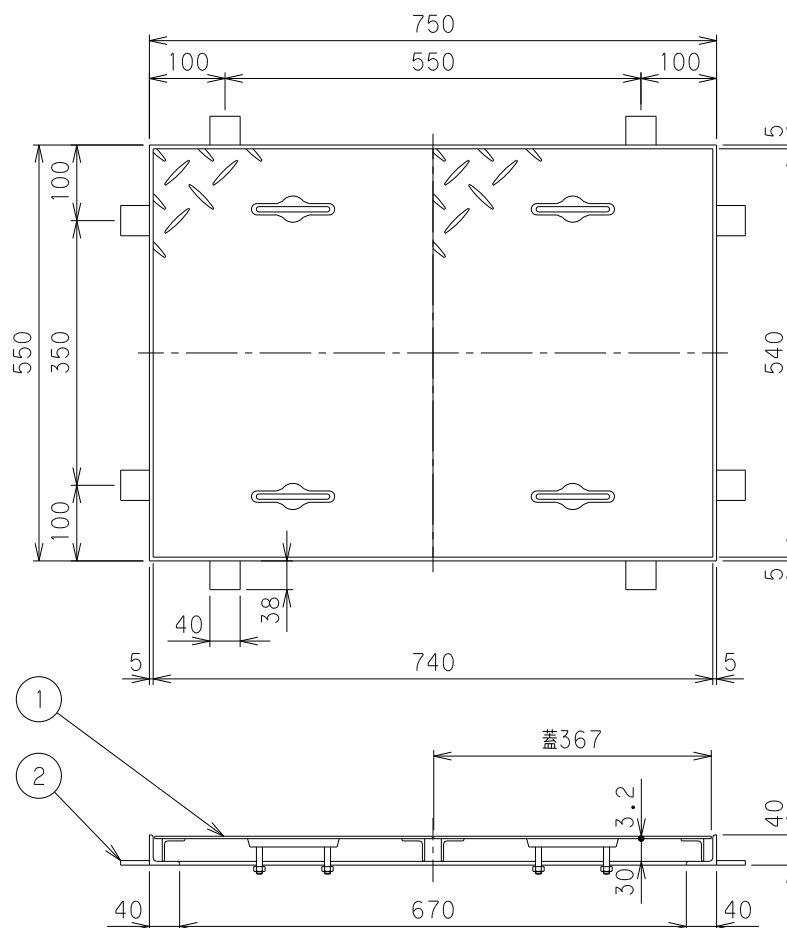

対応機種

グリーストラップ	GT-B60P
グリーストラップ	GT-N60S
オイルトラップ	GT-B60Pオイル

		Mコード	82779C
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GT-B60 メッキ
前澤化成工業株式会社		図番	25803002