

番号	部品名称	材質	数量	備考
1	本体	F R P	1	
2	油水分離筒	P V C	1	着脱式
3	下部仕切	P V C	1	着脱式
4	流入側溝	F R P	1	
5	流出口	P V C	1	φ100
6	トラップ	P V C	1	
7	パツフル	F R P	1	
8	掃除口	P V C	1	
9	バスケット	S U S	1	φ3XP5

1) 流入方向( IC、IR、IL)をご指定いただけます。  
流出方向はストレートのみです。




容量	90 [L]
許容流入流量	100.0[L/min]
標準阻集グリースの質量	31.5[kg]
日本阻集器工業会認定番号	19140

		Mコード	82693
品名	グリーストラップ (側溝流入埋設型)	型式 (略号)	GT-X100S 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25800053

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	マンホール蓋	P P	1	
2	カバ ー・受 座	FRP・PP	1	リベット留め

1) カバーと受座はリベット留めにより固定されております。

2) 蓋に負荷する荷重を受座を通じてコンクリートで受け、  
本体に直接荷重がかからぬようにして下さい。

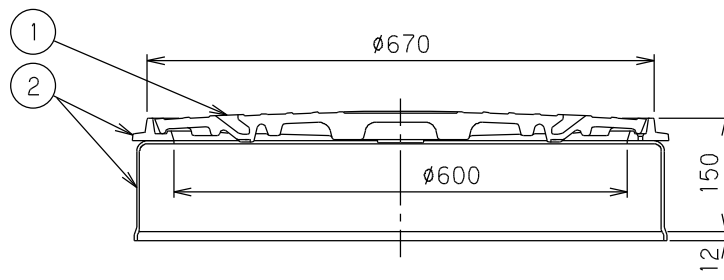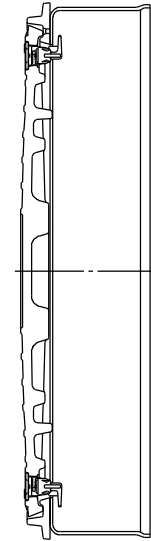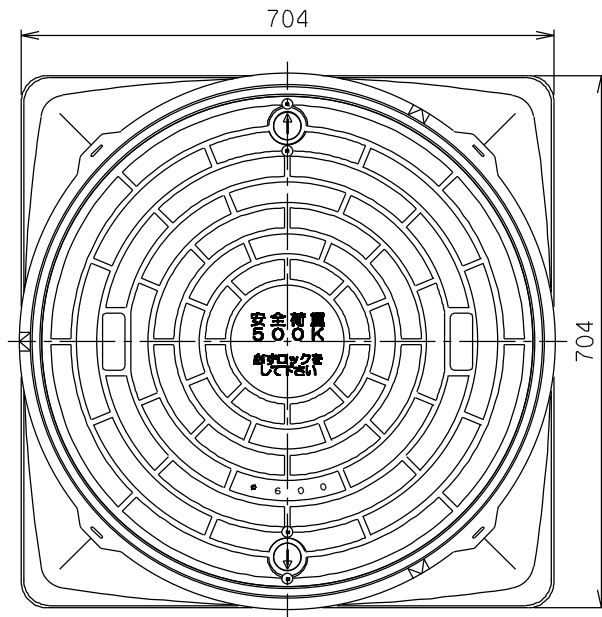

		Mコード	81613
品名	FRP製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	マンホール蓋受座 GT-X100・130 T-2
前澤化成工業株式会社		図番	25809502