

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|--------|-------|----|-------------|
| 1 | 本体 | F R P | 1 | |
| 2 | 油水分離筒 | P V C | 1 | 着脱式 |
| 3 | 下部仕切 | P V C | 1 | 着脱式 |
| 4 | 流入側溝 | F R P | 1 | |
| 5 | 流出口 | P V C | 1 | $\phi 75$ |
| 6 | トラップ | P V C | 1 | |
| 7 | 流出バツフル | F R P | 1 | |
| 8 | 掃除口 | P V C | 1 | |
| 9 | バスケット | S U S | 1 | $\phi 3XP5$ |




1) 流入方向(IC、IR、IL)をご指定いただけます。
流出方向はストレートのみです。

| | |
|--------------|-------------|
| 容量 | 54 [L] |
| 許容流入流量 | 60.0[L/min] |
| 標準阻集グリースの質量 | 19.9[kg] |
| 日本阻集器工業会認定番号 | 20150 |

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | Mコード | 82691 |
| 品名 | グリーストラップ (側溝流入埋設型) | 型式 (略号) | GT-X60S 本体 |
| 前澤化成工業株式会社 | | 図番 | 25800051 |

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|------|-----|----|----------|
| 1 | フタ | SUS | 1 | 積載3.5t |
| 2 | 受座 | SUS | 1 | L40X40X3 |

1) 蓋と受座の材質は、SUS304製です。

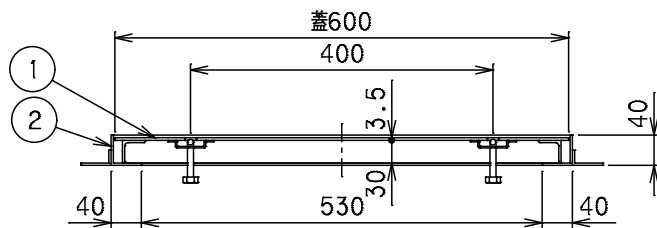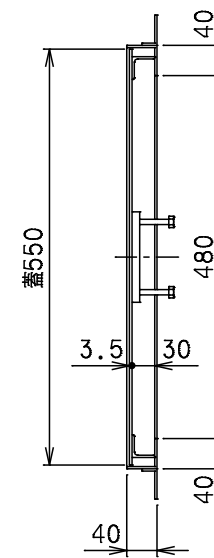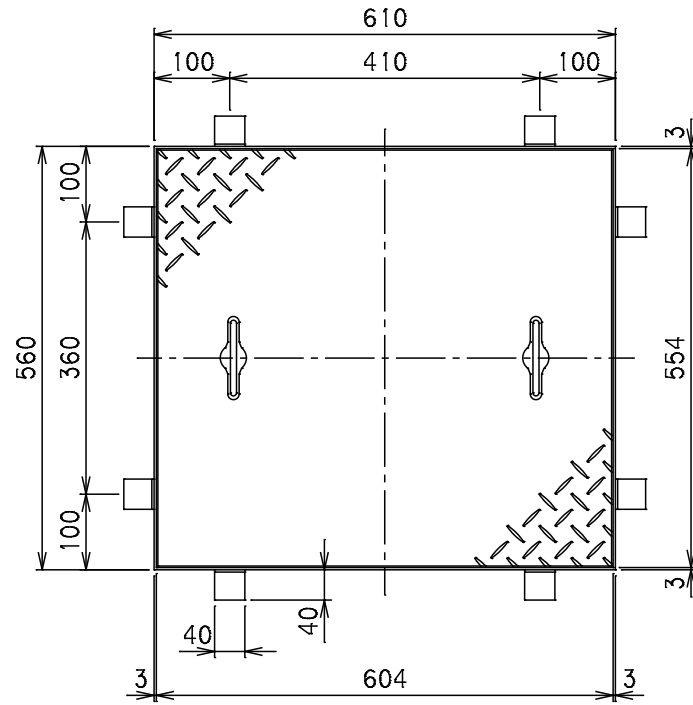

対応機種

| | |
|----------|---------|
| グリーストラップ | GT-X60P |
| グリーストラップ | GT-X80P |
| グリーストラップ | GT-X60S |
| グリーストラップ | GT-X80S |

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | Mコード | 82532 |
| 品名 | FRP製グリーストラップ 蓋受座 | 型式 (略号) | SUS蓋受座 GT-X60・80 |
| 前澤化成工業株式会社 | | 図番 | 25808001 |