



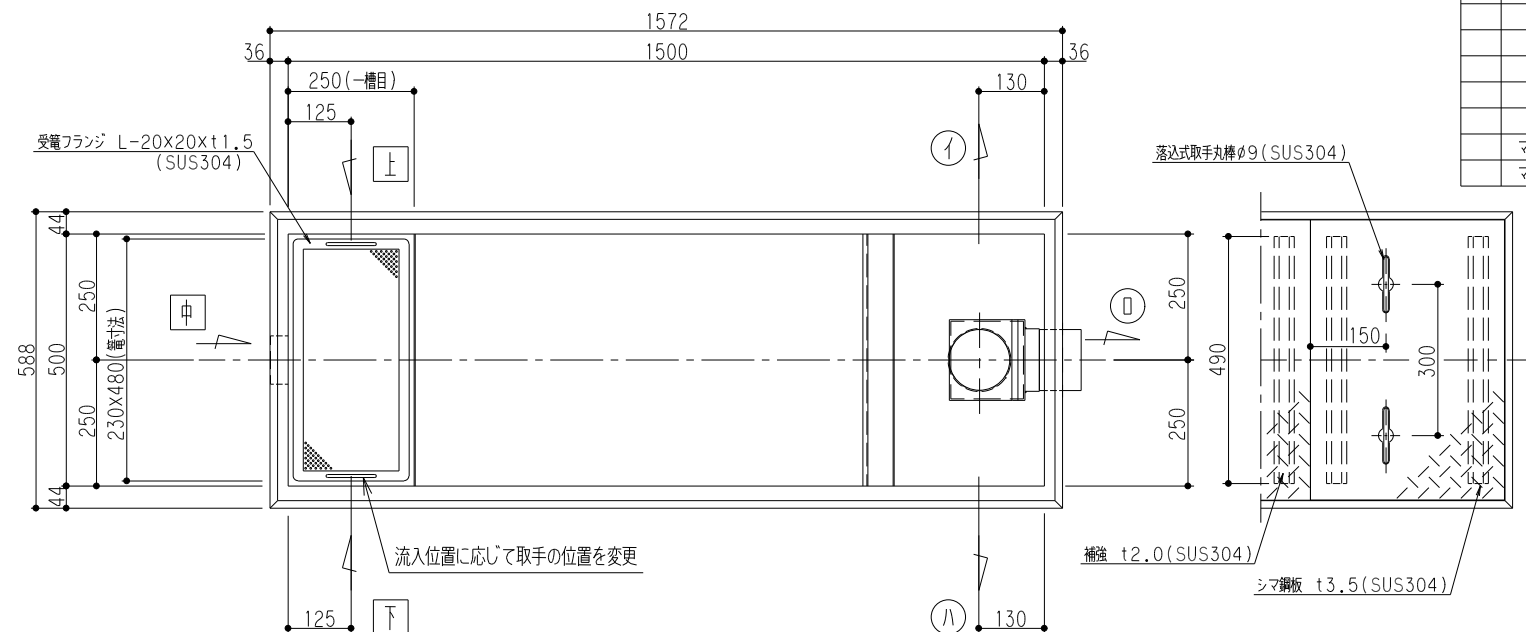


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×500W×265H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	210×500×t2.0	2
	〃	〃	105×500×t2.0	1
	受電	(SUS304)	230L×480W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1572L×588W (F.B-15×t4.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	385×556×t3.5	4

本体質量	71 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	108 L/分
標準阻集グリース量	35.8 kg
認定番号	第16032号
流入管方向	㊦ 方向
排出管方向	㊧ 方向

(注1) ㊦ ㊧ ㊨ は流入管方向を示す。
 (注2) ㊦ ㊧ ㊨ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

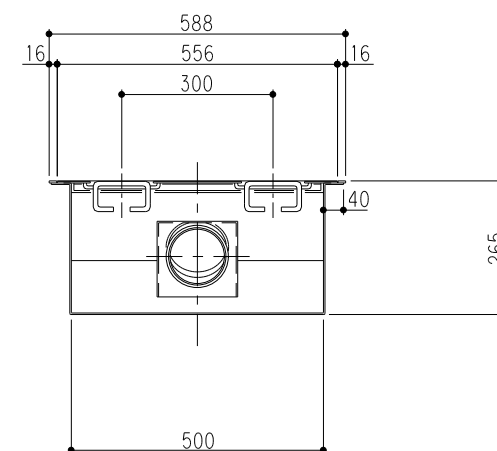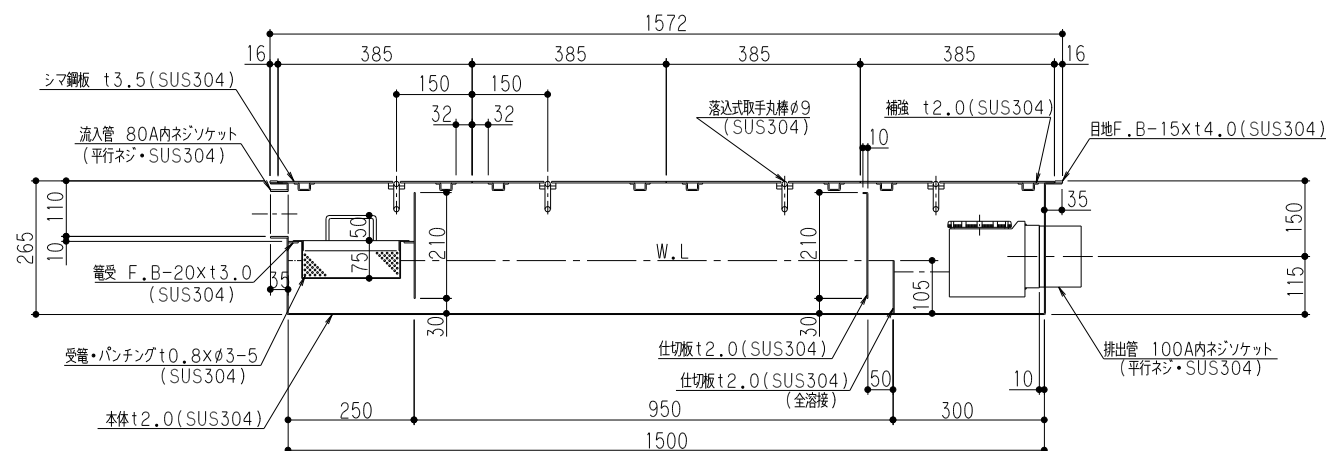

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-108PL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700524	