

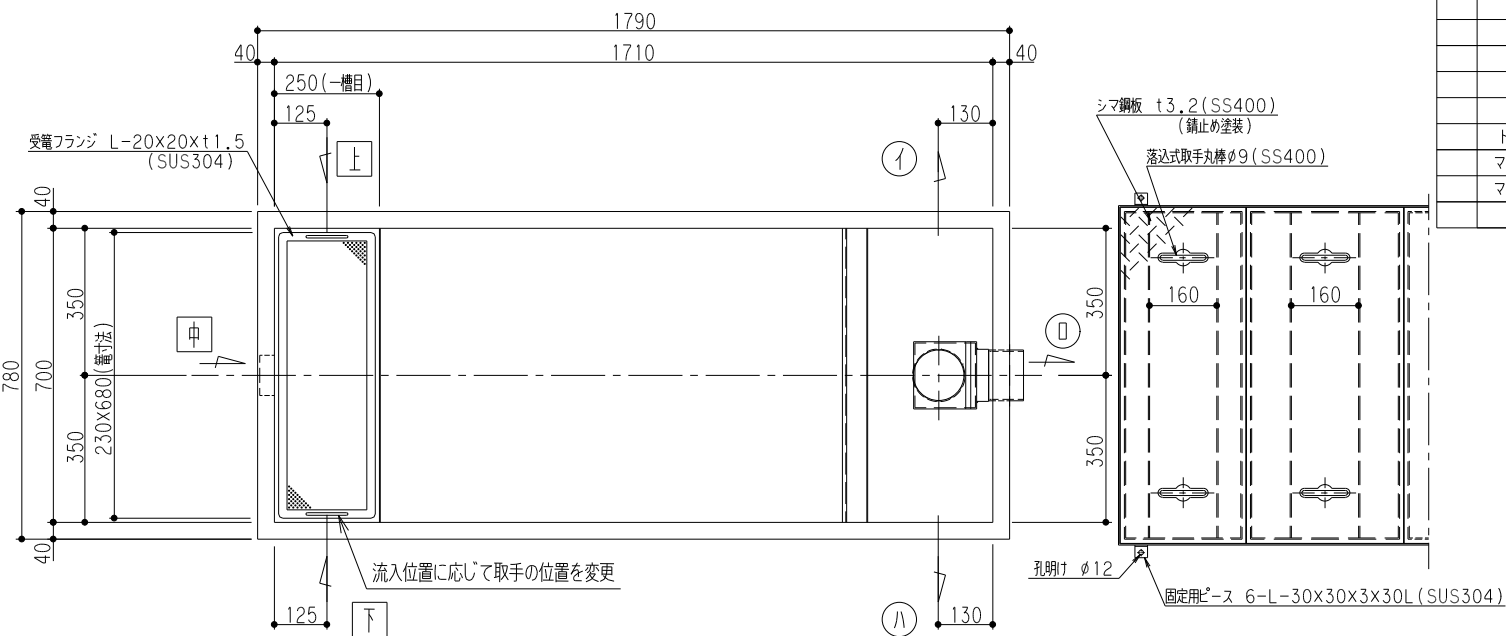


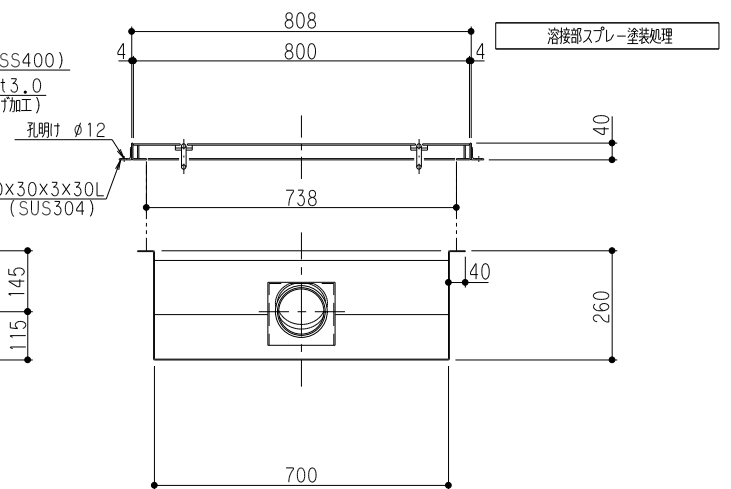

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1710L×700W×260H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	205×700×t2.0	2
	受電	(SUS304)	230L×680W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1808L×808W(L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	300×800×t3.2	1
	〃	〃	375×800×t3.2	4

本体質量	51 kg
マンホール質量	65 kg
ふた質量(大)	12 kg
ふた質量(小)	10 kg
許容流入流量	180 L/分
標準阻集グリース量	59.7 kg
認定番号	第16034号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ □ □ □ は流入管方向を示す。
(注2) ○ ○ ○ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

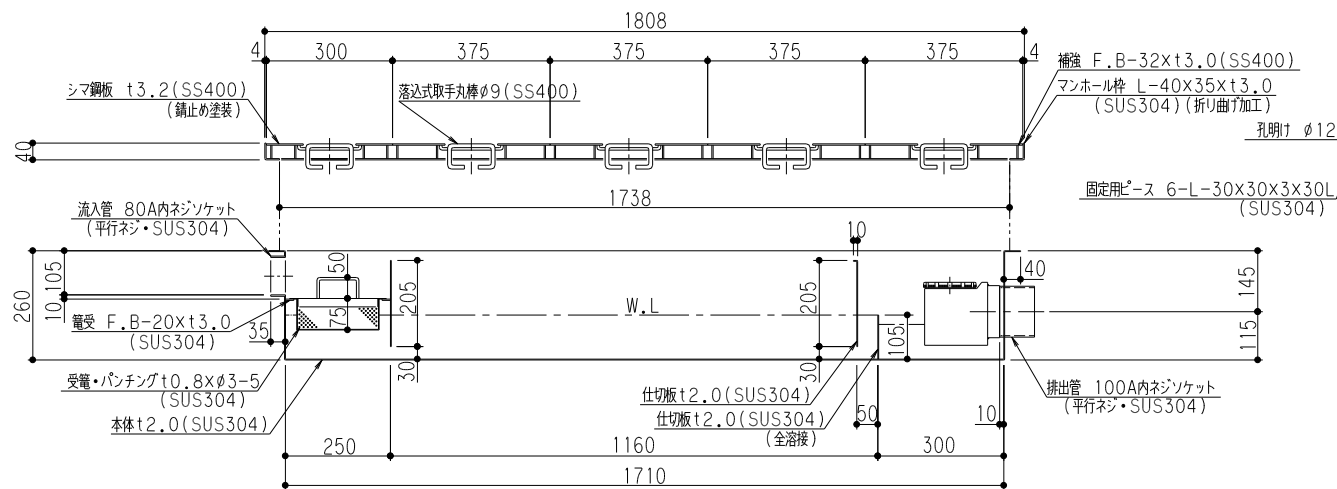

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-180PL 鉄蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700516	