
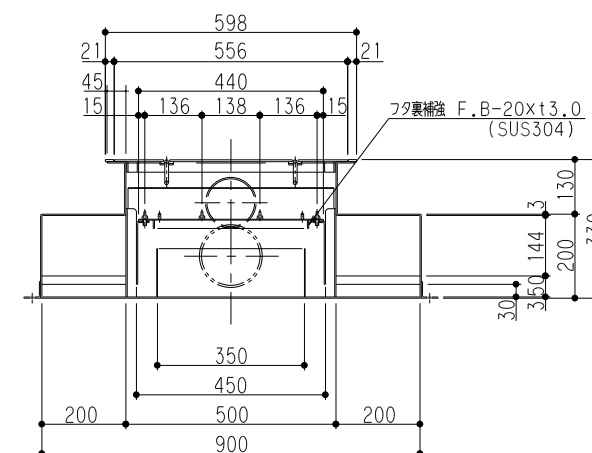
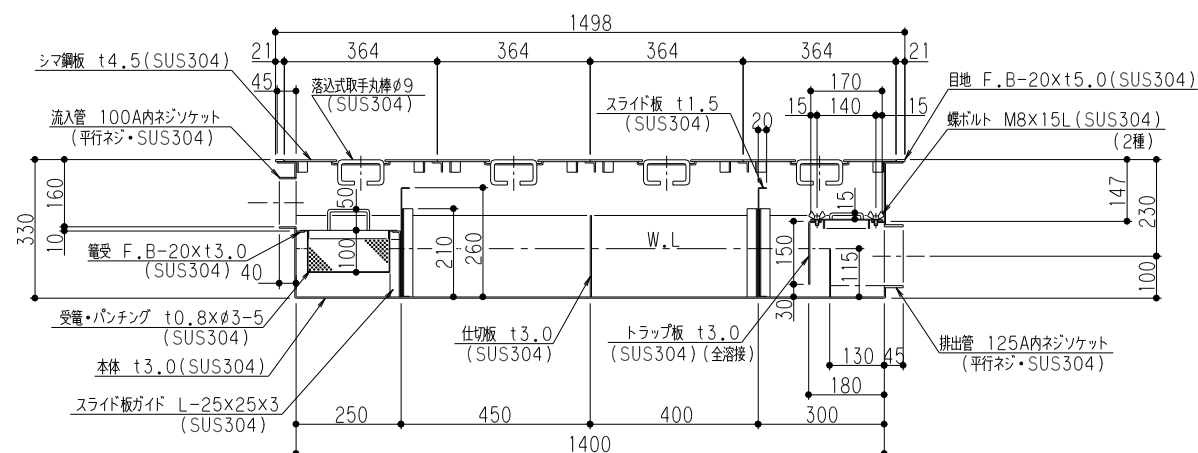


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400L×900W×330H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×260×t1.5	2
	仕切板 (A)	(SUS304)	30×200×t3.0	2
	〃 (B)	〃	194×200×t3.0	2
	〃 (C)	〃	144×200×t3.0	2
	〃 (D)	〃	115×130×350×130×t2.0	1
	トラップ板	(SUS304)	150×180×450×180×t3.0	1
	受電	(SUS304)	230L×480W×100H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170L×440W×t2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8×15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	1498L×598W (F.B-20×t5.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	364×556×t4.5	4

本体質量	139 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	200 L/分
標準阻集グリース量	66.4 kg
認定番号	第16025号

(注1) マンホール蓋はSUS製とする。
(注2) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

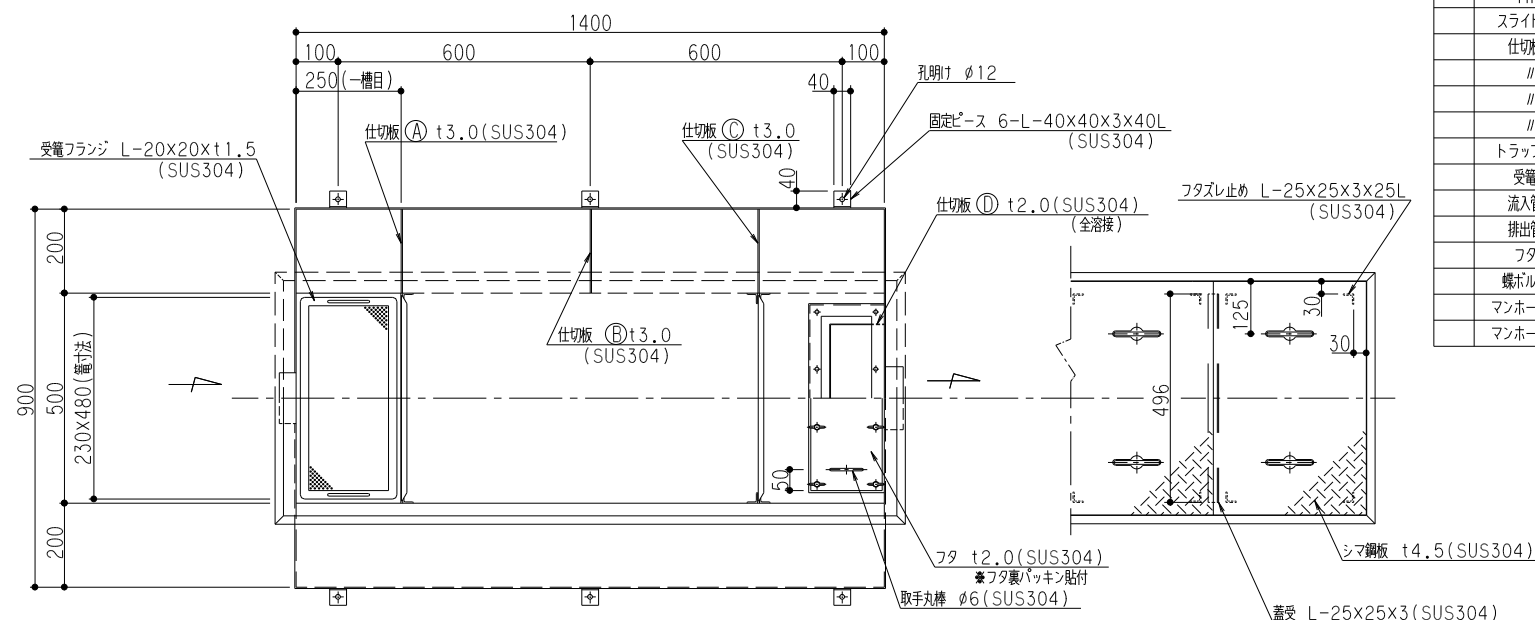

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-200PL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700527	