
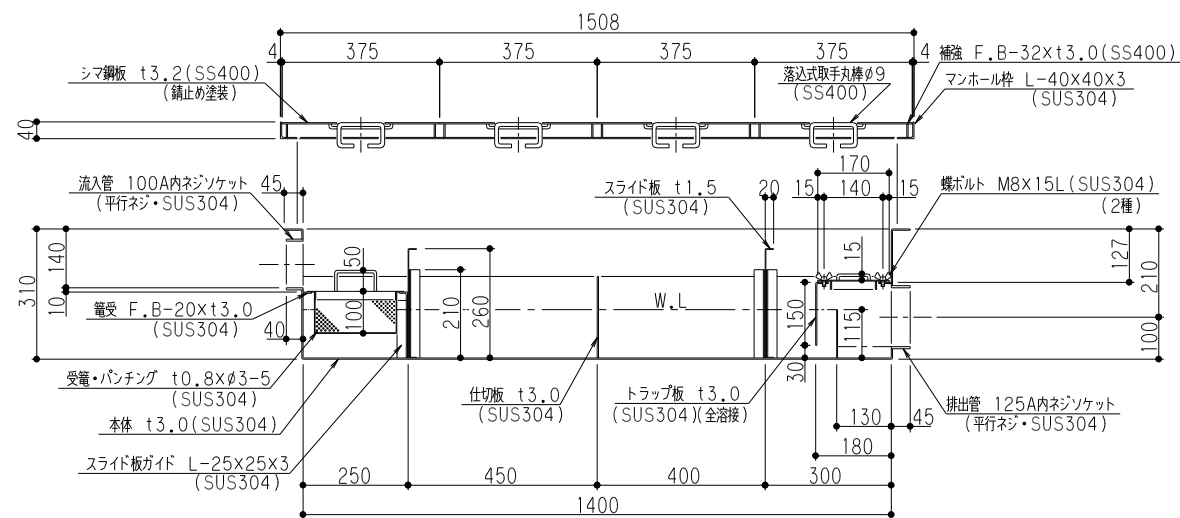


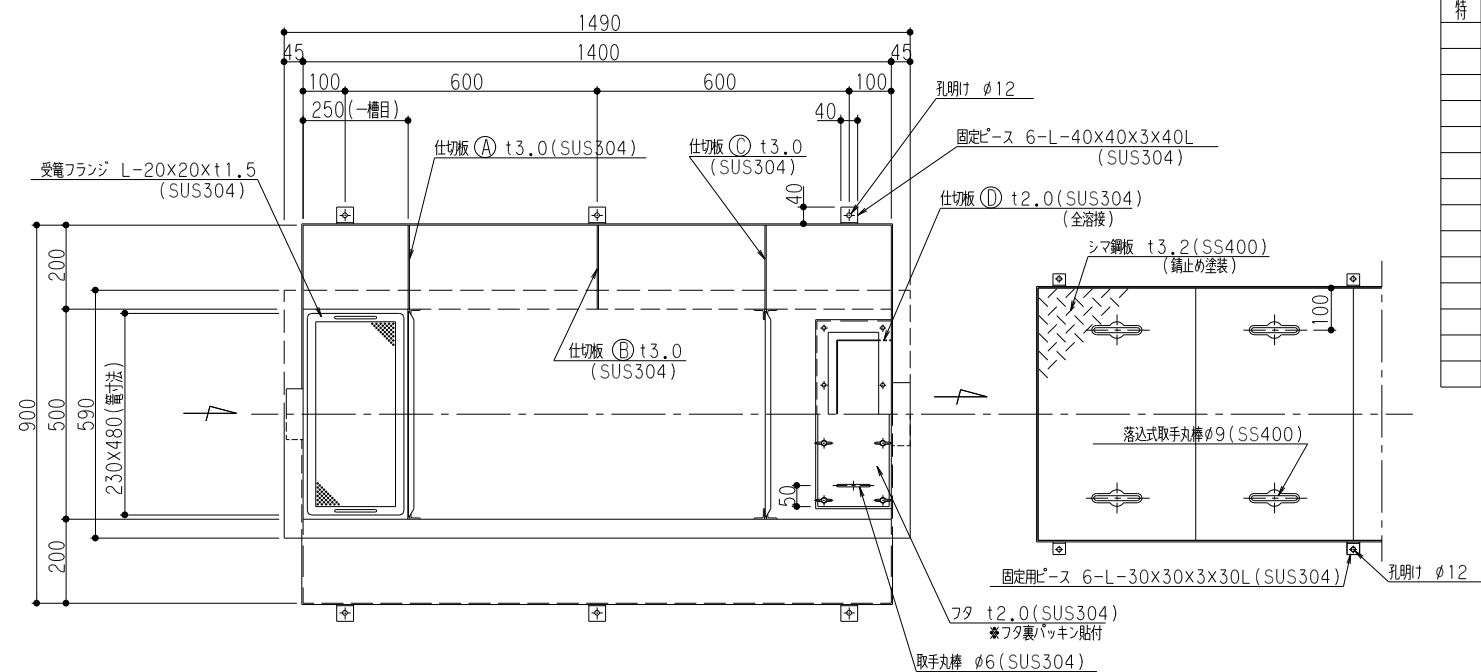


| 特 | 品名      | 材質       | サイズ                      | 個数 |
|---|---------|----------|--------------------------|----|
|   | 本体      | (SUS304) | 1400Lx900Wx310Hxt3.0     | 1  |
|   | スライド板   | (SUS304) | 490x260xt1.5             | 2  |
|   | 仕切板 (A) | (SUS304) | 30x200xt3.0              | 2  |
|   | // (B)  | //       | 194x200xt3.0             | 2  |
|   | // (C)  | //       | 144x200xt3.0             | 2  |
|   | // (D)  | //       | 115x130x350x130xt2.0     | 1  |
|   | トラップ板   | (SUS304) | 150x180x450x180xt3.0     | 1  |
|   | 受電      | (SUS304) | 230Lx480Wx100Hxt0.8xφ3-5 | 1  |
|   | 流入管     | (SUS304) | 100Ax40L 内ネジソケット         | 1  |
|   | 排出管     | (SUS304) | 125Ax45L 内ネジソケット         | 1  |
|   | フタ      | (SUS304) | 170Lx440Wxt2.0           | 1  |
|   | 蝶ボルト    | (SUS304) | M8x15L                   | 8  |
|   | マンホール枠  | (SUS304) | 1508Lx608W (L-40x40x3)   | 1  |
|   | マンホール蓋  | (SS400)  | 375x600xt3.2             | 4  |

|           |         |
|-----------|---------|
| 本体質量      | 103 kg  |
| マンホール質量   | 39 kg   |
| 蓋1枚当り質量   | 8 kg    |
| 許容流入流量    | 200 L/分 |
| 標準阻集グリース量 | 66.4 kg |
| 認定番号      | 第16025号 |

(注1) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
(注2) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

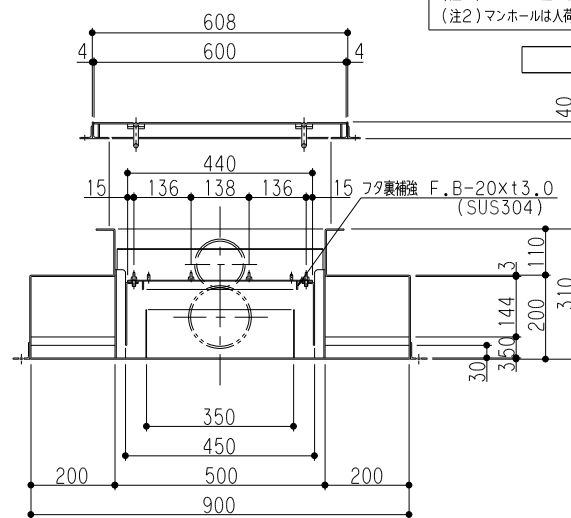

|            |                            |            |                    |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|
| 品名         | SUS製グリーストラップ<br>(パイプ流入超浅型) | 型式<br>(略号) | GTS-200PL<br>鉄蓋受座付 |
| 前澤化成工業株式会社 | 図番                         | 25700517   |                    |