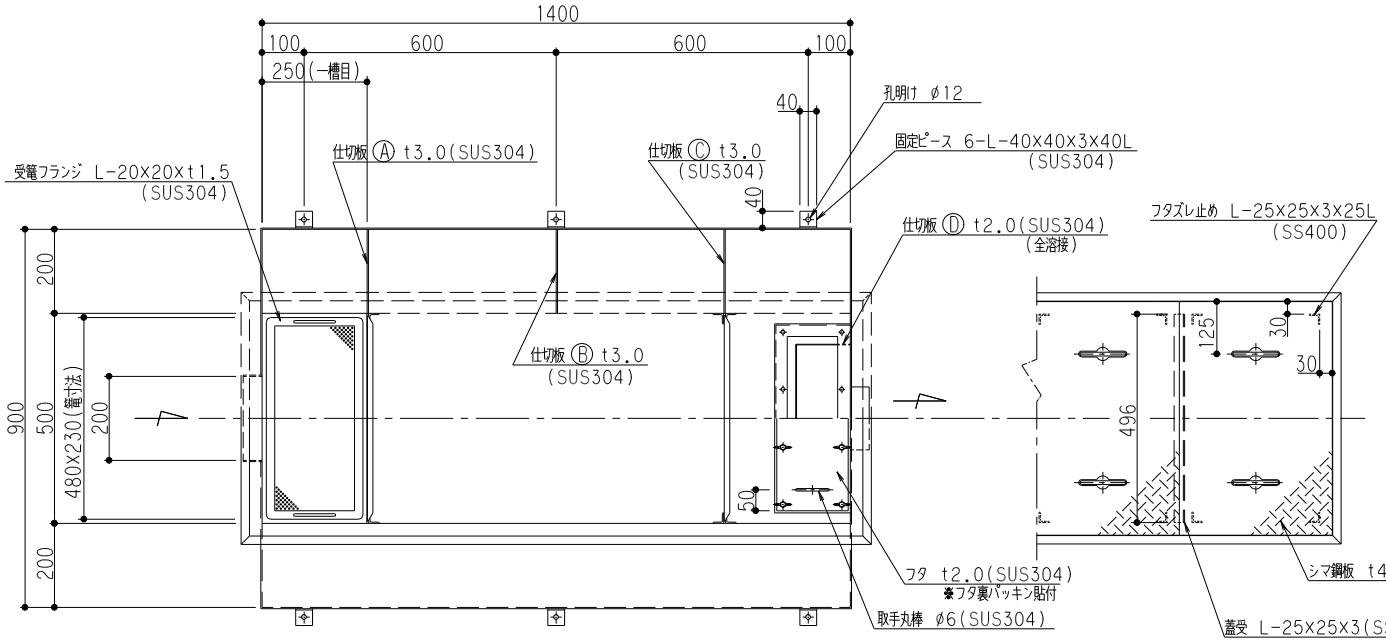

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400Lx900Wx250Hxt3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x210xt1.5	2
	仕切板 Ⓐ	(SUS304)	30x200xt3.0	2
	〃 Ⓑ	〃	194x200xt3.0	2
	〃 Ⓒ	〃	144x200xt3.0	2
	〃 Ⓓ	〃	115x130x350x130xt2.0	1
	トラップ板	(SUS304)	145x180x450x180xt3.0	1
	受篭	(SUS304)	230Lx480Wx100Hxt0.8xφ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125Ax45L 内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170Lx440Wxt2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	1498Lx598W(F.B-20xt5.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	364x556xt4.5	4

本体質量	130kg
蓋1枚当り質量	9kg
許容流入流量	200 L/分
標準阻集グリース量	66.4kg
認定番号	第16025号

(注1)マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注2)マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

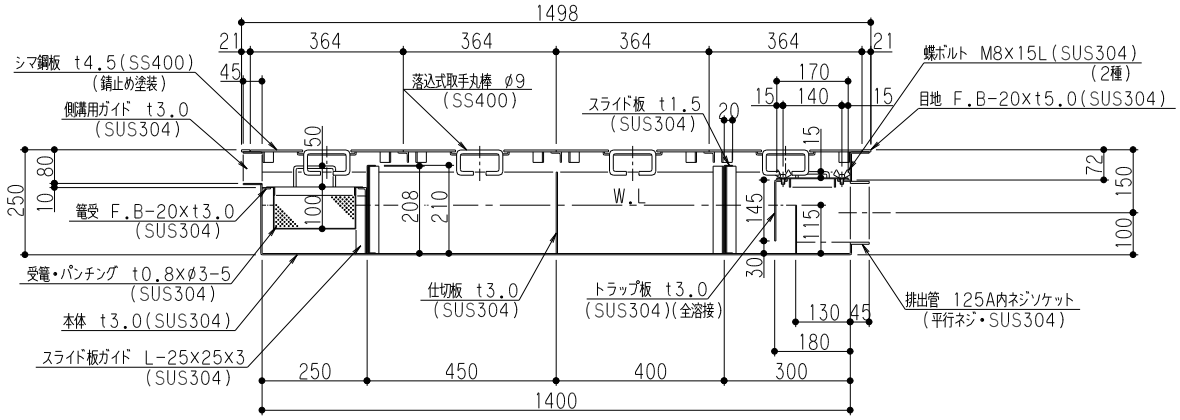

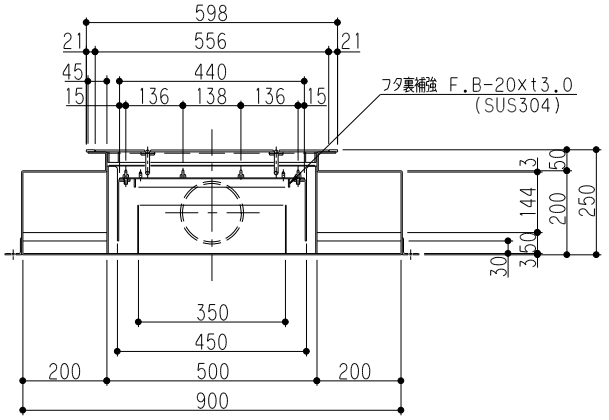

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式(略号)	GTS-200SL 鉄蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25700407