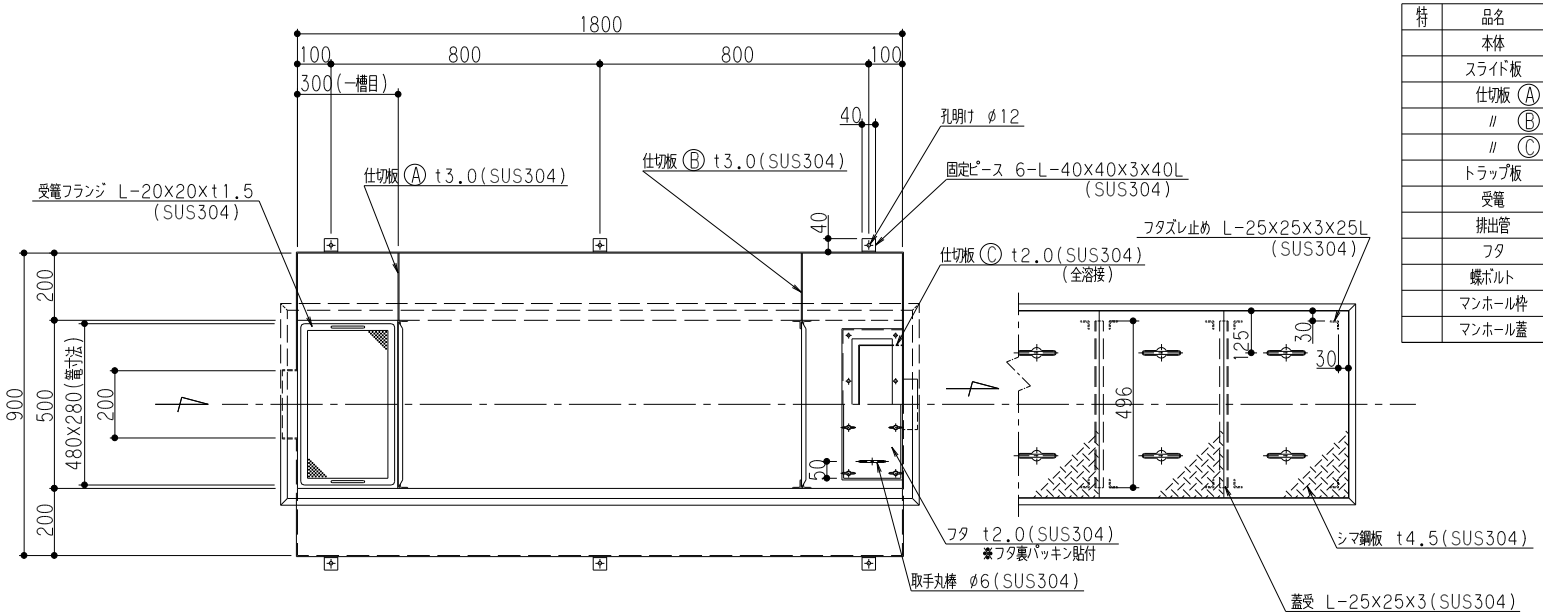

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1800LX900WX250HXt3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490X210Xt1.5	2
	仕切板 Ⓐ	(SUS304)	30X200Xt3.0	2
	〃 Ⓑ	〃	134X200Xt3.0	2
	〃 Ⓒ	〃	115X130X350X130Xt2.0	1
	トラップ板	(SUS304)	145X180X450X180Xt3.0	1
	受篭	(SUS304)	280LX480WX100HXt0.8Xφ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125AX45L 内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170LX440WXt2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8X15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	1897LX598W(F.B-20Xt5.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	371X556Xt4.5	5

本体質量	157kg
蓋1枚当り質量	9kg
許容流入流量	252 L/分
標準阻集グリース量	83.6kg
認定番号	第16027号

(注1)マンホール蓋はSUS製とする。
(注2)マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

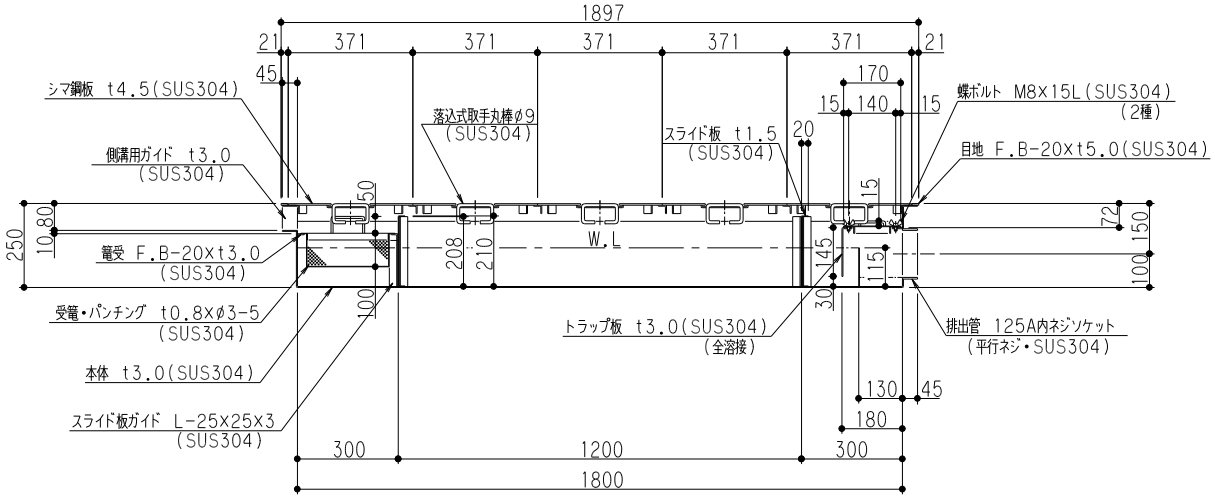

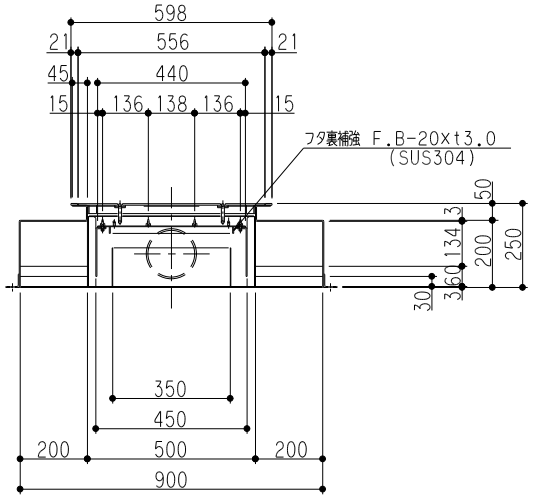

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式(略号)	GTS-252SL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社		図番	25700429