


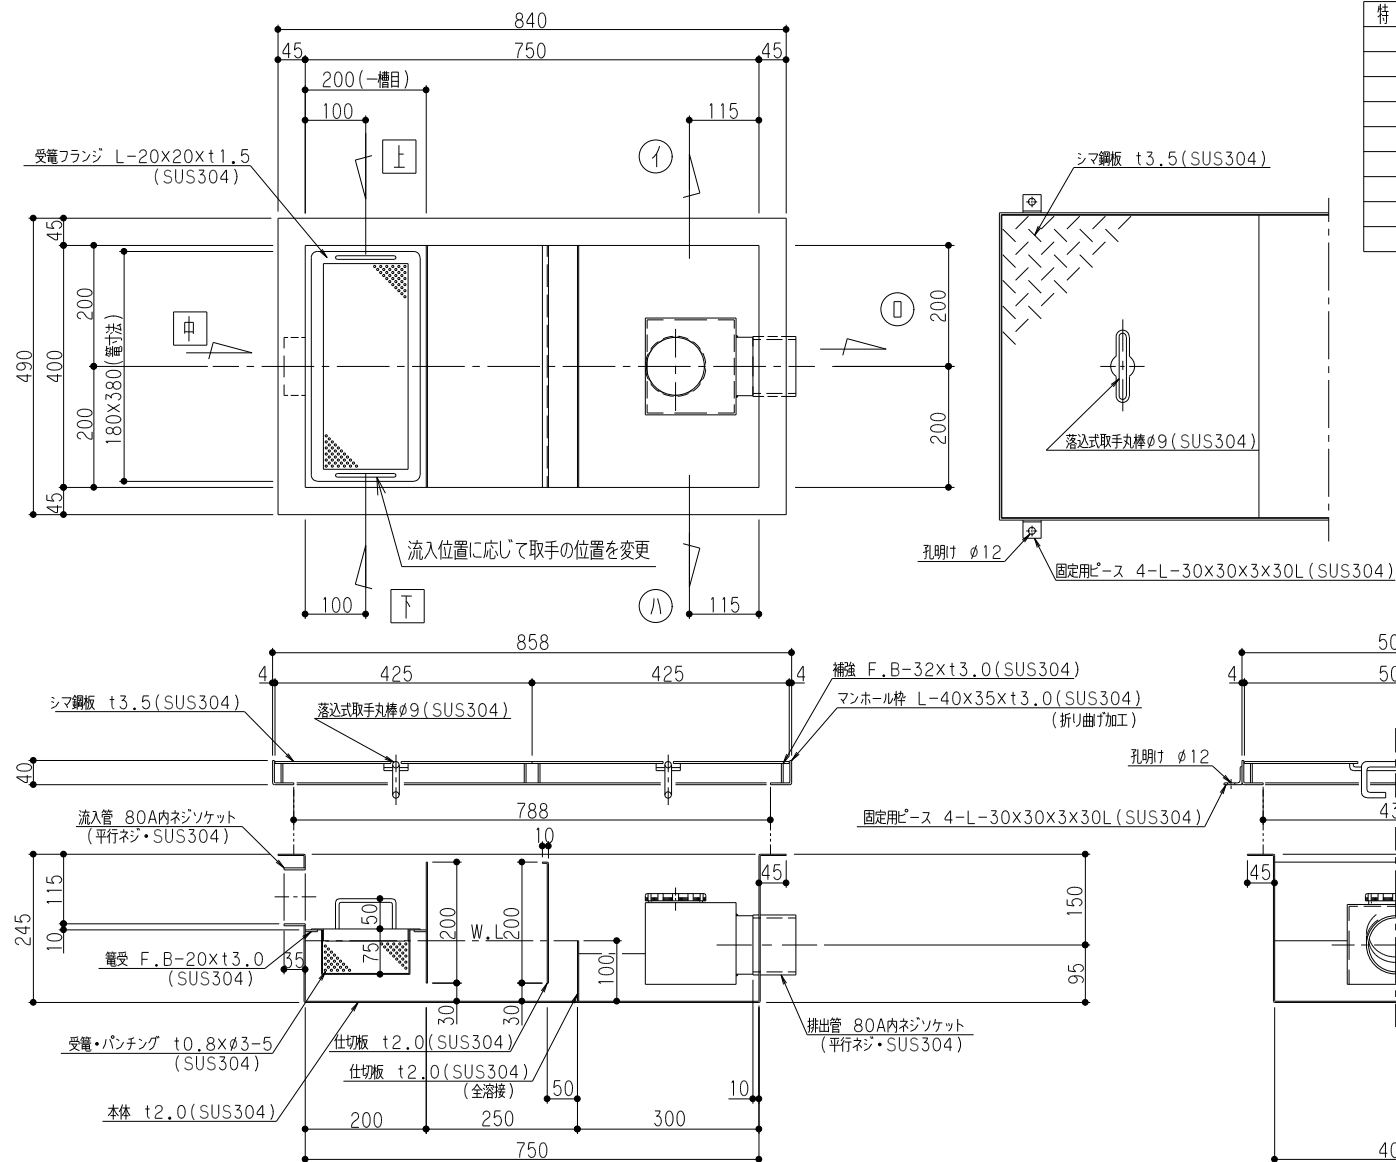

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	750L x 400W x 245H x t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	200 x 400 x t2.0	2
	//	//	100 x 400 x t2.0	1
	受電	(SUS304)	180L x 380W x 75H x t0.8 x φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A x 35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-80	1
	マンホール枠	(SUS304)	858L x 508W (L-40 x 35 x t3.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	425 x 500 x t3.5	2

本体質量	21 kg
マンホール質量	20 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	31 L/分
標準阻集グリース量	10.2 kg
認定番号	第16029号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) ○ 中 上 は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-31PL SUS蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700531	