



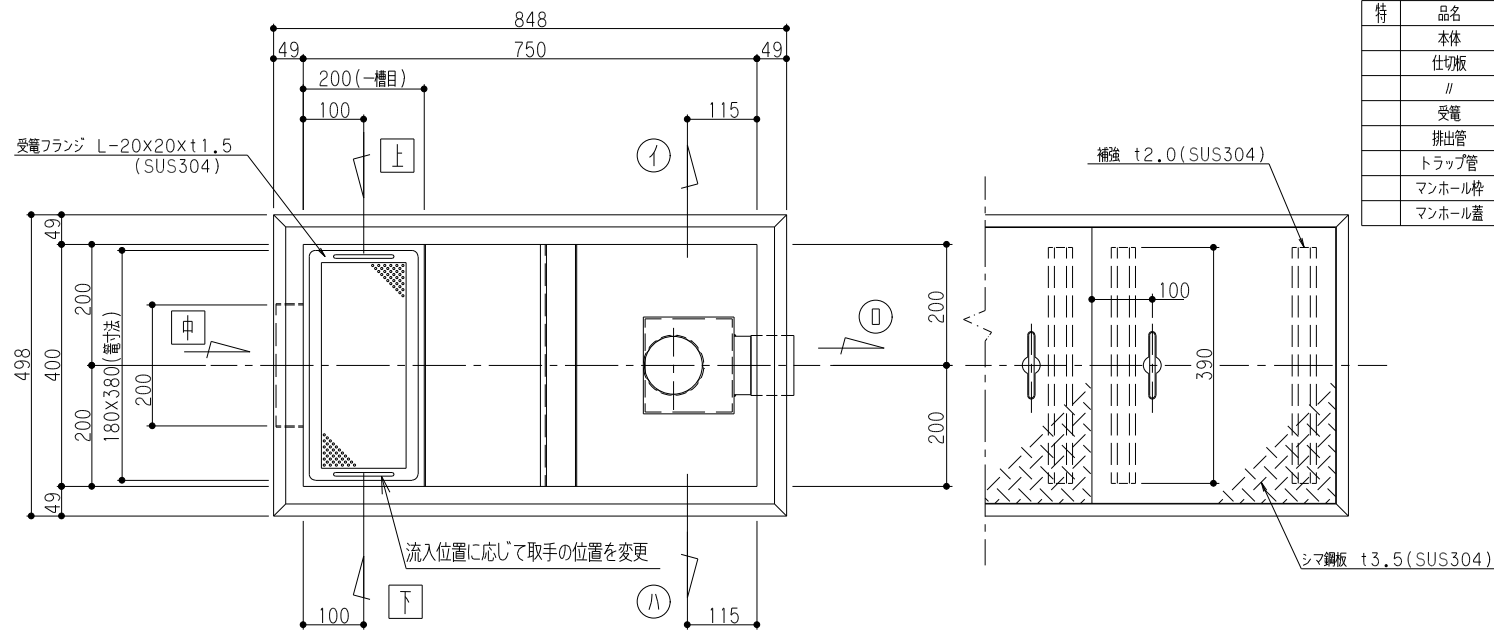


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	750L x 400W x 200H x t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	150 x 400 x t2.0	2
	//	//	100 x 400 x t2.0	1
	受電	(SUS304)	180L x 380W x 75H x t0.8 x ϕ 3-5	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	変形E型SUS-80A	1
	マンホール枠	(SUS304)	848L x 498W (F.B-20 x t4.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	403 x 456 x t3.5	2

本体質量	34kg
蓋1枚当り質量	7kg
許容流入流量	31 L/分
標準阻集グリース量	10.2kg
認定番号	第16029号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

(注1) □ 中 下 は流入管方向を示す。
 (注2) ○ ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

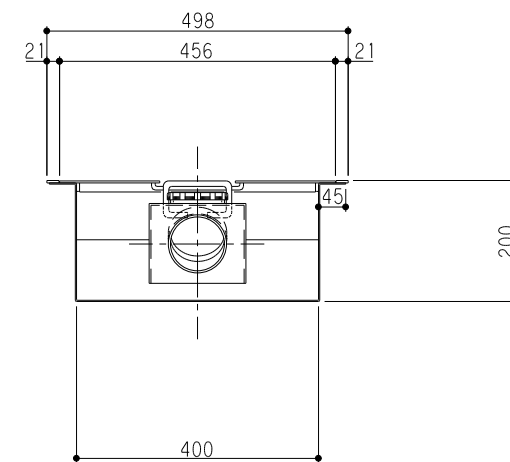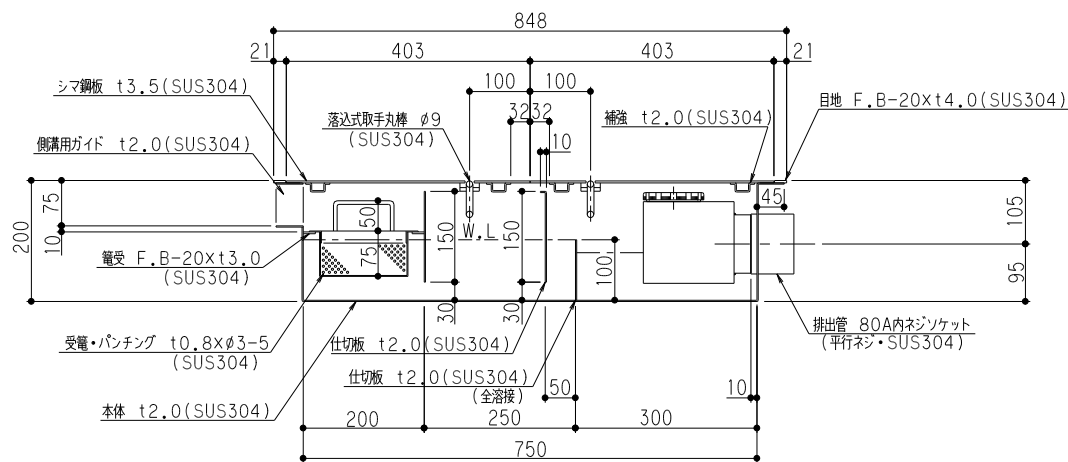

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-31SL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700421	