
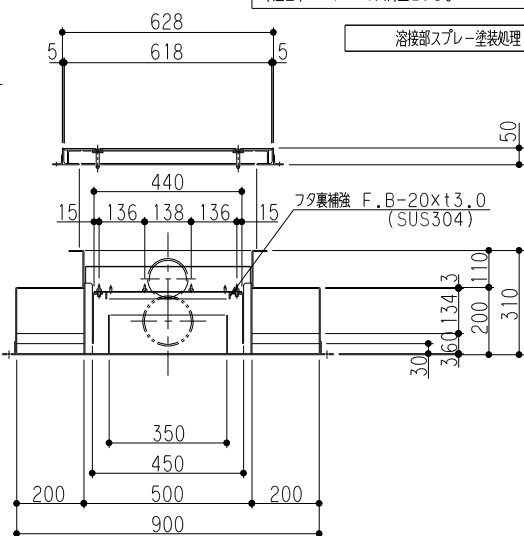
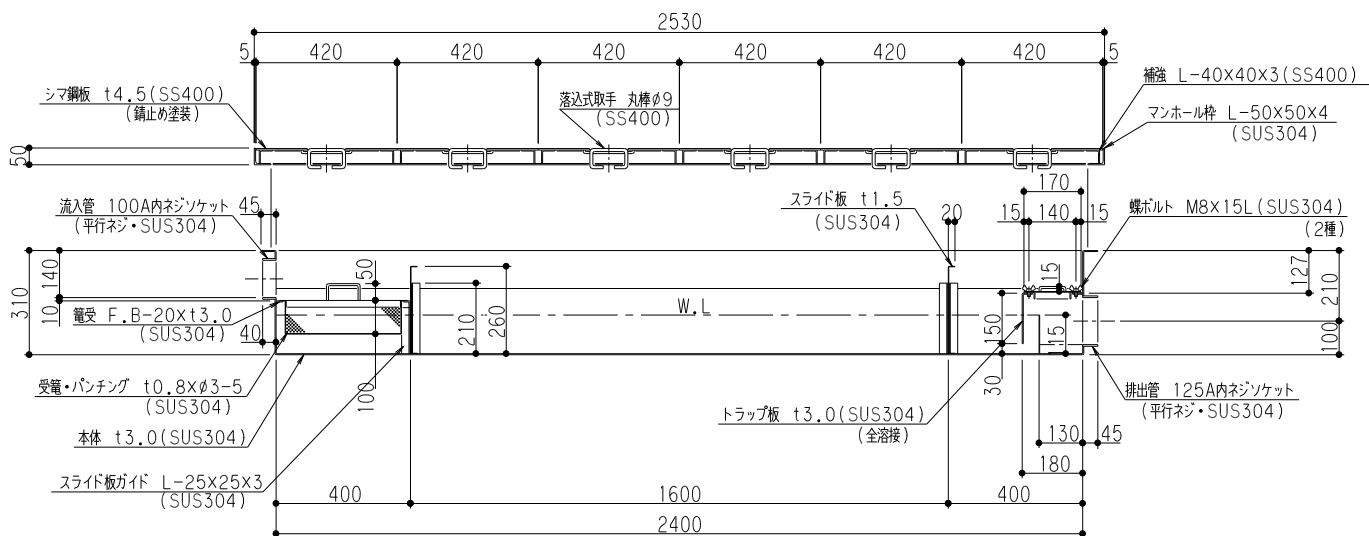


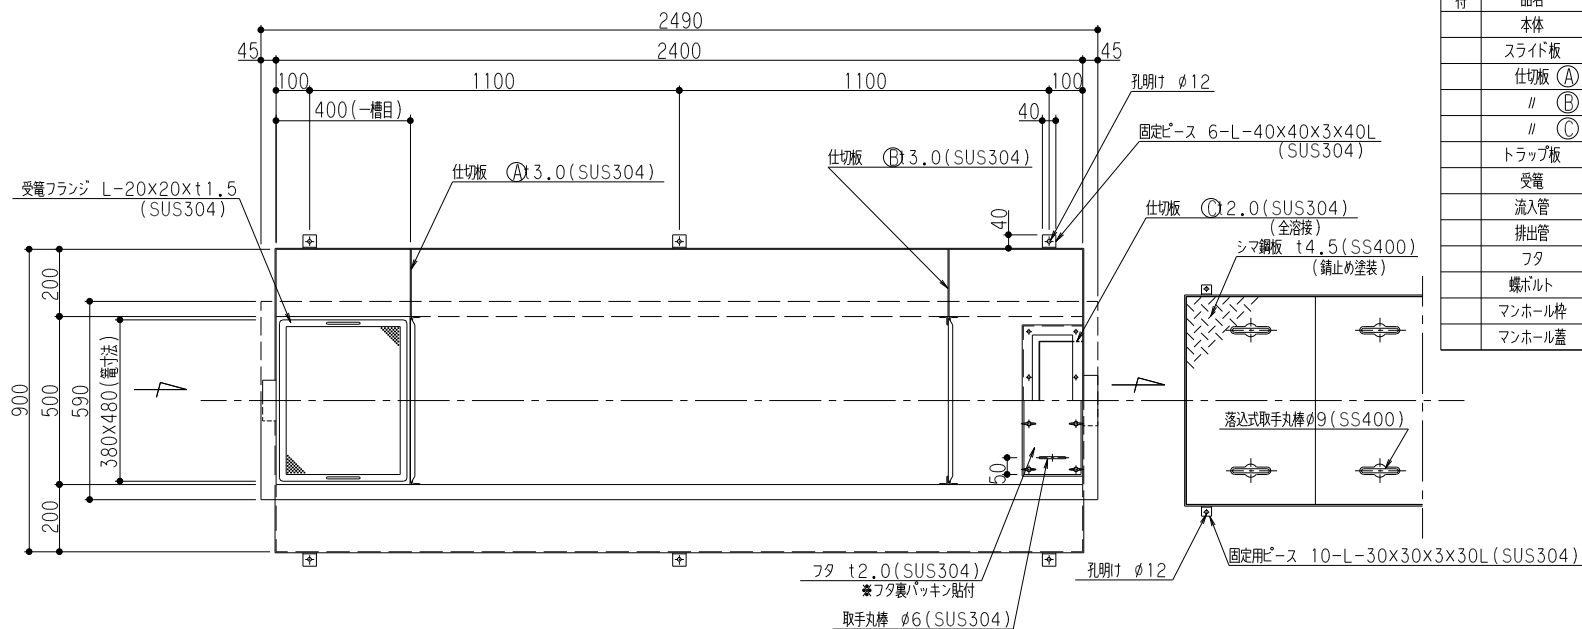

(注1) マンホール蓋は鎮止め塗装とする。
(注2) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	2400Lx900Wx310Hx1.5	1
	スライド板	(SUS304)	490x260x1.5	2
	仕切板 (A)	(SUS304)	30x200x1.5	2
	// (B)	//	134x200x1.5	2
	// (C)	//	115x130x350x130x1.5	1
	トラップ板	(SUS304)	150x180x450x180x1.5	1
	受電	(SUS304)	380Lx480Wx100Hx1.5xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170Lx440Wx1.5	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	2530Lx628W (L-50x50x4)	1
	マンホール蓋	(SS400)	420x618x1.5	6

本体質量	149 kg
マンホール質量	103 kg
蓋1枚当り質量	14 kg
許容流入流量	336 L/分
標準阻集グリース量	111.5 kg
認定番号	第16028号

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-336PL 鉄蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700520	