



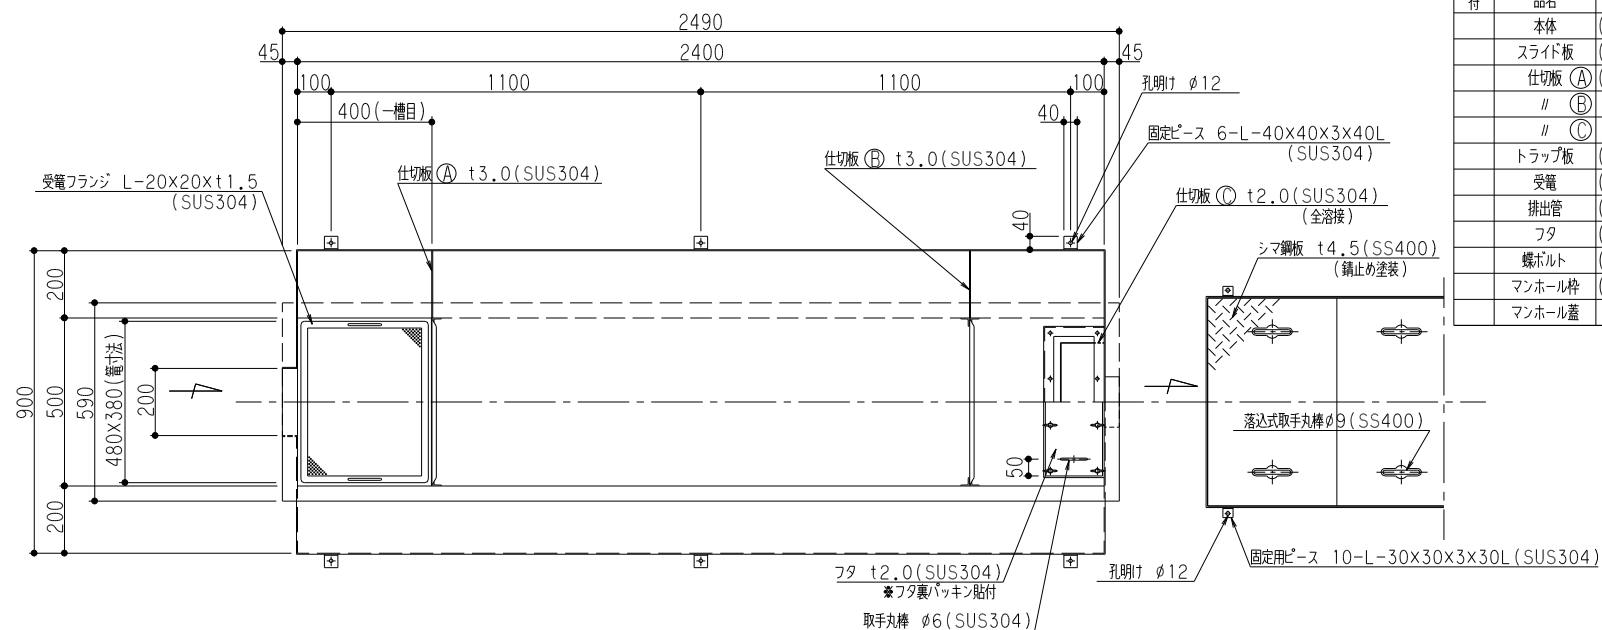


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	2400L×900W×245H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×210×t1.5	2
	仕切板 (A)	(SUS304)	30×200×t3.0	2
	// (B)	//	134×200×t3.0	2
	// (C)	//	115×130×350×130×t2.0	1
	トラップ板	(SUS304)	150×180×450×180×t3.0	1
	受電	(SUS304)	380L×480W×100H×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	フタ	(SUS304)	170L×440W×t2.0	1
	蝶ボルト	(SUS304)	M8×15L	8
	マンホール枠	(SUS304)	2530L×628W (L-50×50×4)	1
	マンホール蓋	(SS400)	420×618×t4.5	6

本体質量	139kg
マンホール質量	103kg
蓋1枚当り質量	14kg
許容流入流量	336 L/分
標準阻集グリース量	111.5kg
認定番号	第16028号

(注1) マンホール蓋は鎮止め塗装とする。
(注2) マンホールは入荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

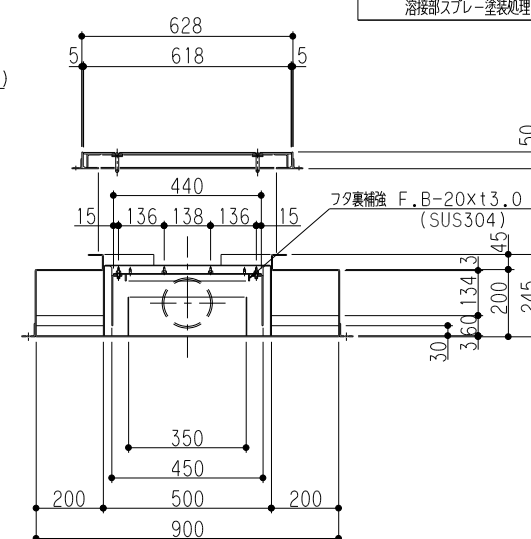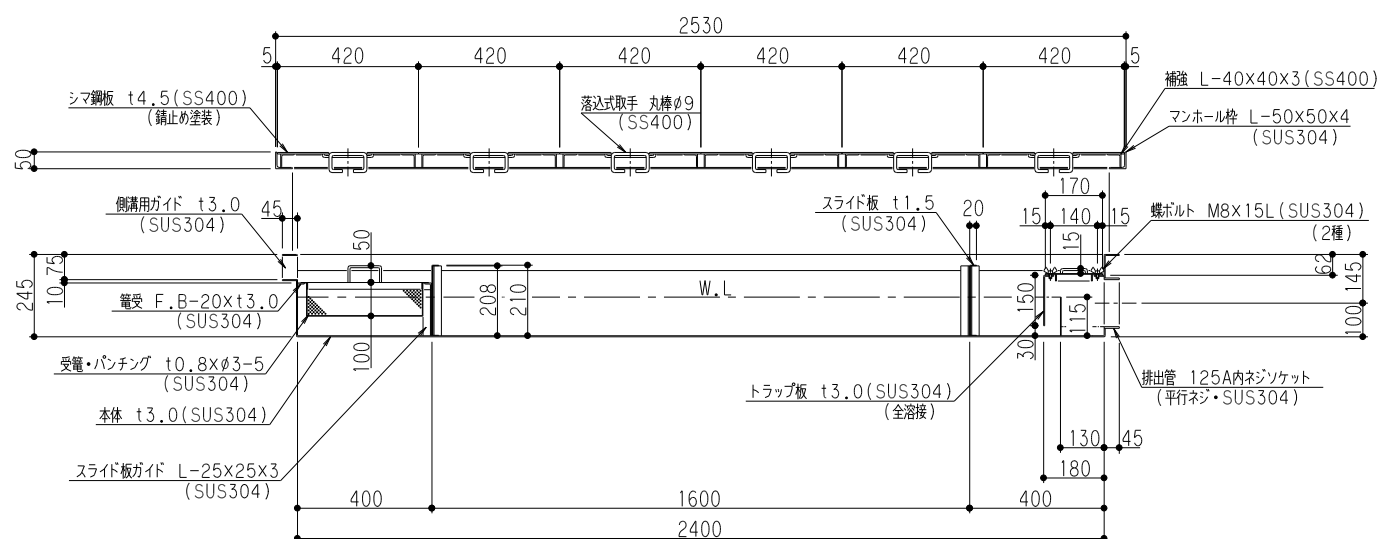

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-336SL 鉄蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700420	