


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000Lx500Wx245Hxt2.0	1
	仕切板	(SUS304)	200x500x12.0	2
	#	#	95x500x12.0	1
	受籠	(SUS304)	230Lx480Wx75Hxt0.8xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A x 35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-80	1
	マンホール枠	(SUS304)	1106Lx608W(L-40x35x13.0)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	366x600x13.5	3

本体質量	28 kg
マンホール質量	30 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	55 L/分
標準阻集グリース量	18.2 kg
認定番号	第16030号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

- (注1) □ 中 □ は流入管方向を示す。  
 (注2) ○ ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

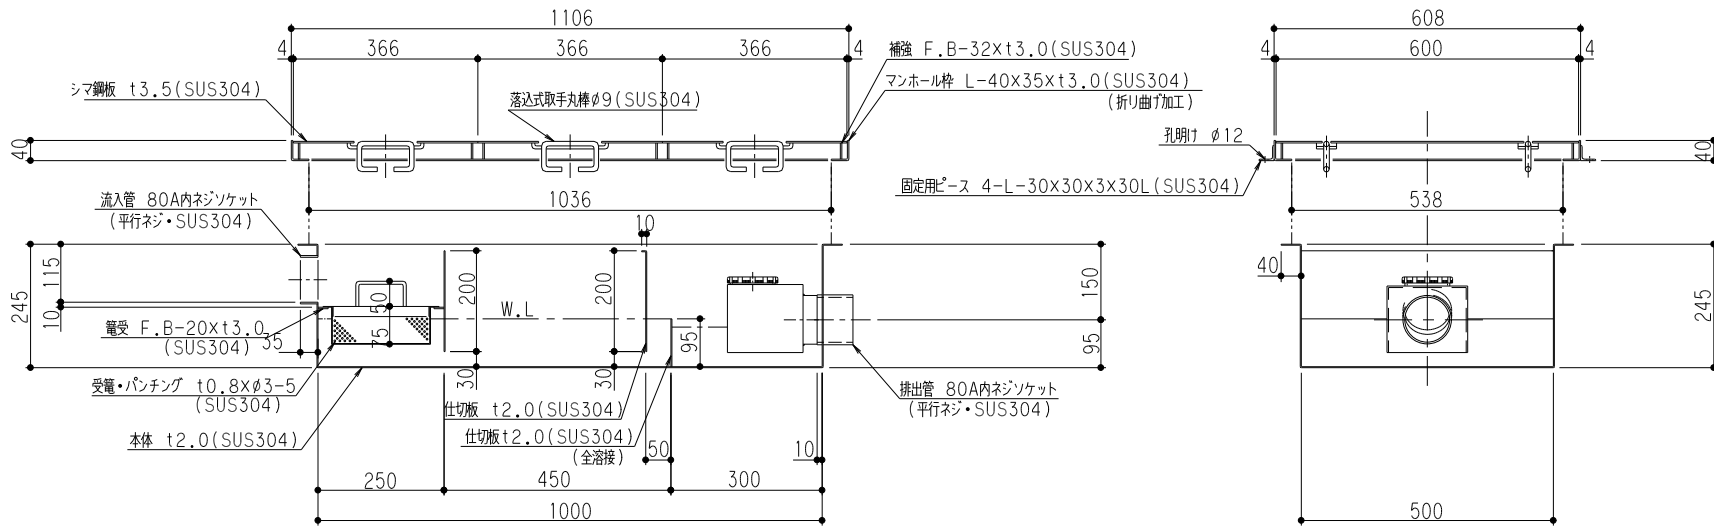

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-55PL SUS蓋受座付
前澤化成工業株式会社	図番	25700532	