



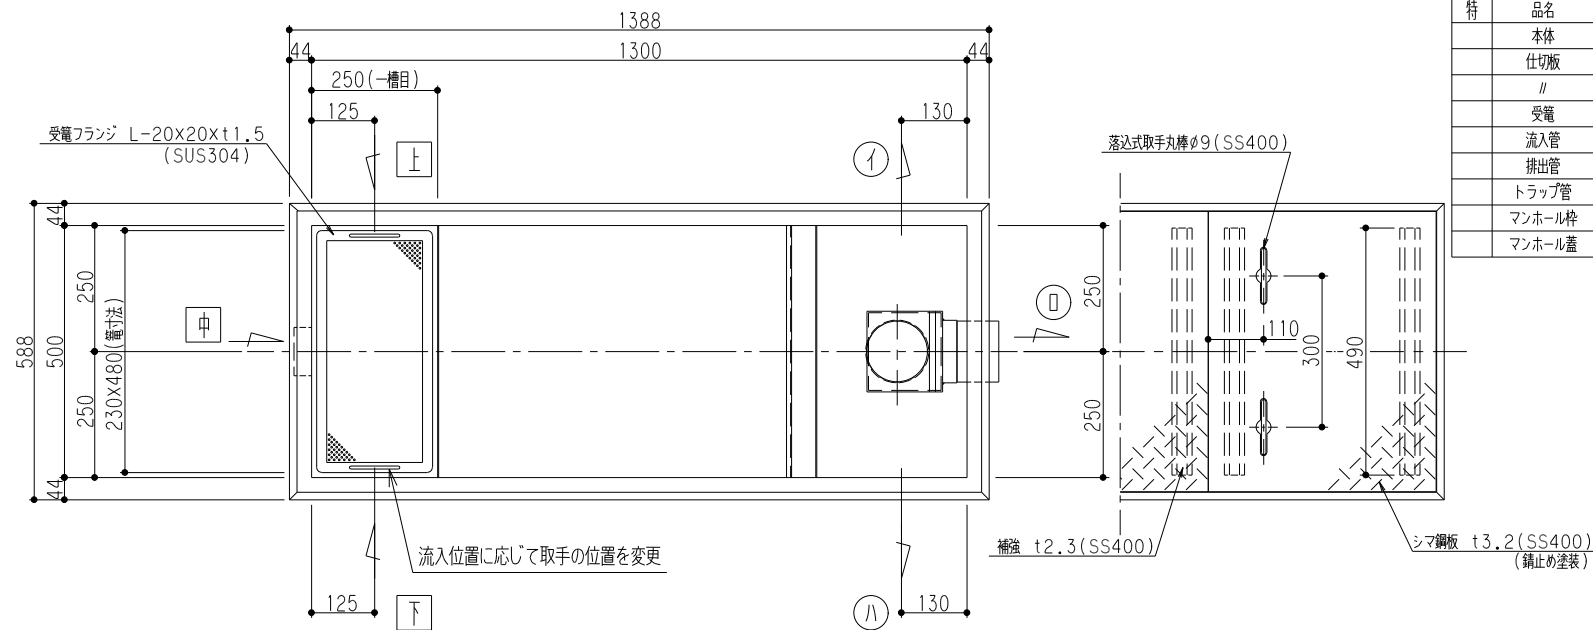


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1300L×500W×260H×t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	200×500×t2.0	2
	//	//	100×500×t2.0	1
	受電	(SUS304)	230L×480W×75H×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1388L×588W (F,B-15×t4.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	452×556×t3.2	3

本体質量	63 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	85 L/分
標準阻集グリース量	28.2 kg
認定番号	第16031号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

- (注1) □ 中 □ は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは入荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

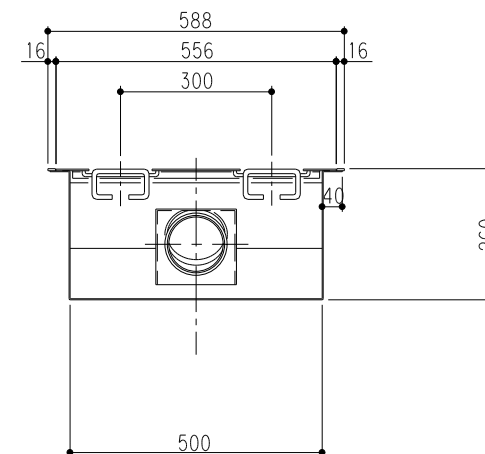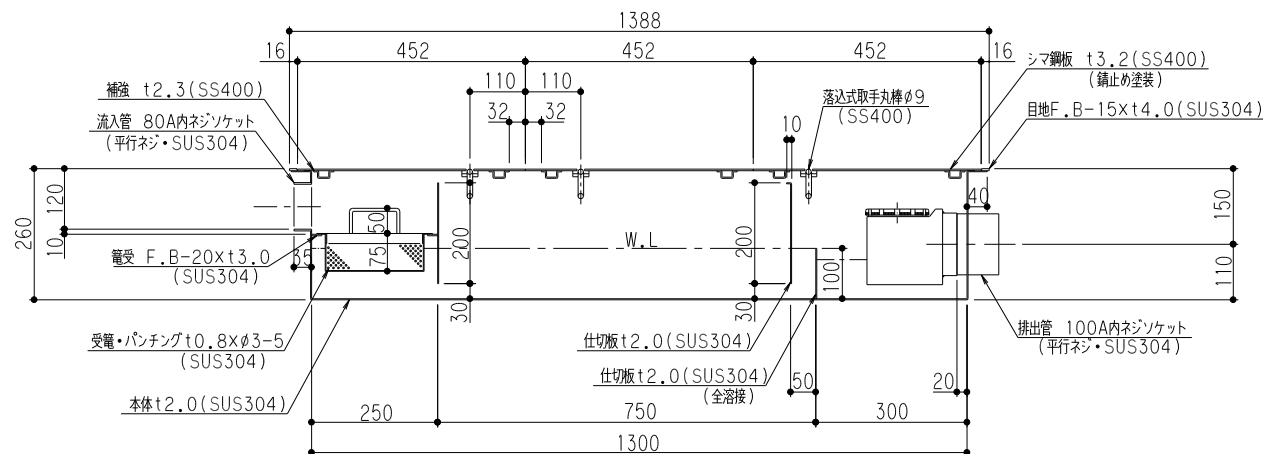

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-85PL 鉄蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700503	