



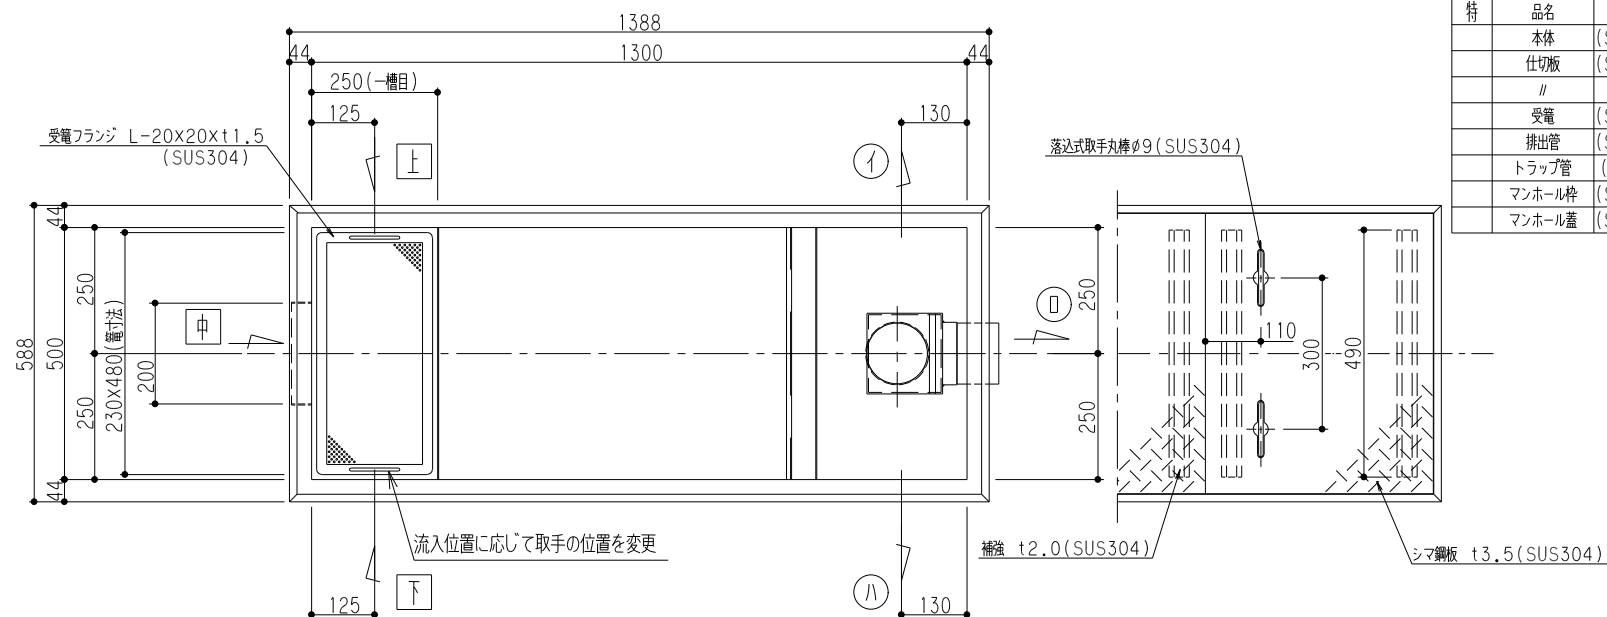


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1300Lx500Wx215Hx $t2.0$	1
	仕切板	(SUS304)	155x500x $t2.0$	2
	//	//	100x500x $t2.0$	1
	受電	(SUS304)	230Lx480Wx75Hx $t0.8x\phi3-5$	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1388Lx588W(F.B-15x $t4.0$)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	452x556x $t3.5$	3

本体質量	60kg
蓋1枚当り質量	9kg
許容流入流量	85 L/分
標準阻集グリース量	28.2kg
認定番号	第16031号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向

- (注1) 上 中 下 は流入方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

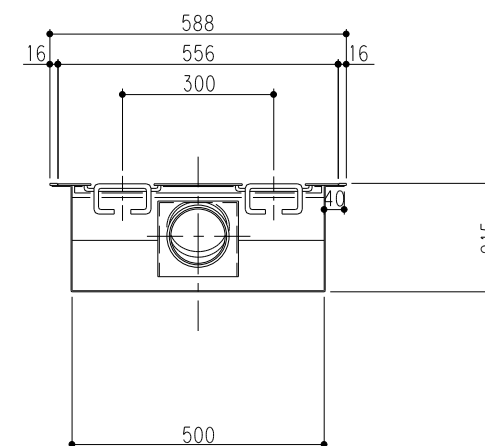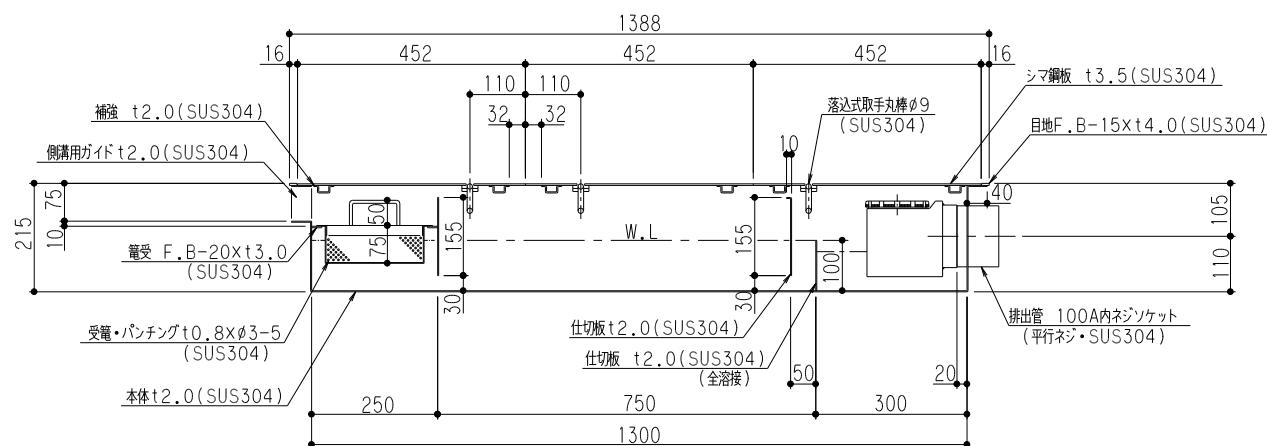

品名	SUS製グリーストラップ (側溝流入超浅型)	型式 (略号)	GTS-85SL SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25700423	