
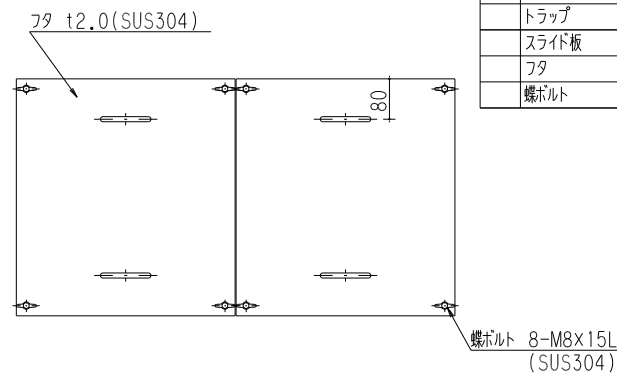


(注) 受電向き注意

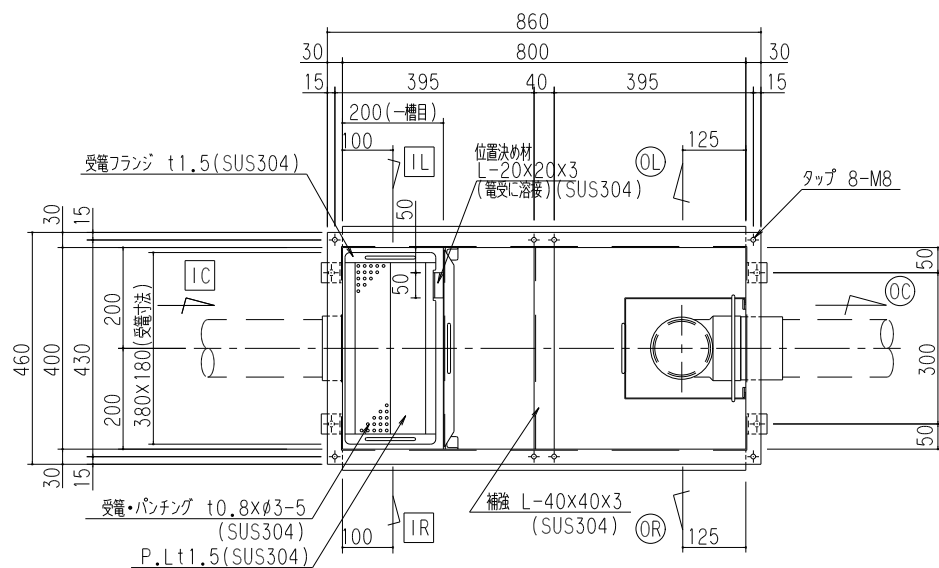



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	800L×400W×620H×t2.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×375×t1.5	1
	受電	(SUS304)	180L×380W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	240L×200W×480H×t1.5	1
	フタ	(SUS304)	434×470×t2.0	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8×15L	8

本体質量	54 kg
許容流入流量	120.0L/min
標準阳集グリース量	39.8 kg
認定番号	第22180号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

(注) 酸洗い仕上げとする。

流入管方向 IL, IRは認定外

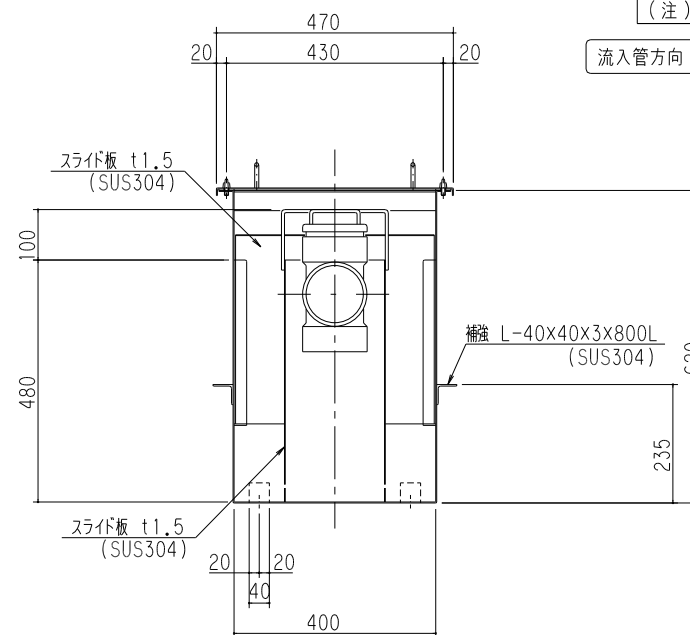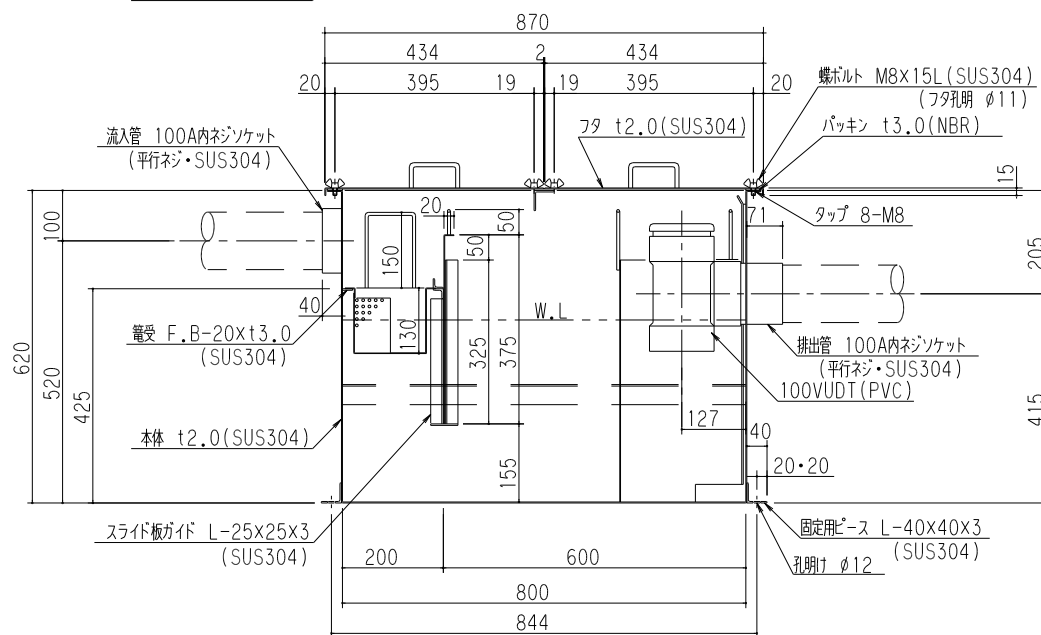

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床置型)	型式 (略号)	GTS-N120F
前澤化成工業株式会社	図番	25702802	