


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000Lx400Wx620Hx t 3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390x375x t 1.5	1
	受電	(SUS304)	260Lx380Wx t 0.8x ϕ 3-5	1
	流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	240Lx200Wx480Hx t 1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1109Lx510W (L-40x40x3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	367x502x t 3.2	3

本体質量	67 kg
マンホール質量	26 kg
蓋1枚当り質量	7 kg
許容流入流量	150.0L/min
標準阻集グリース量	49.8 kg
認定番号	第22179号
流入管方向	<input type="checkbox"/> 方向
排出管方向	<input type="radio"/> 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
 (注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは入荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

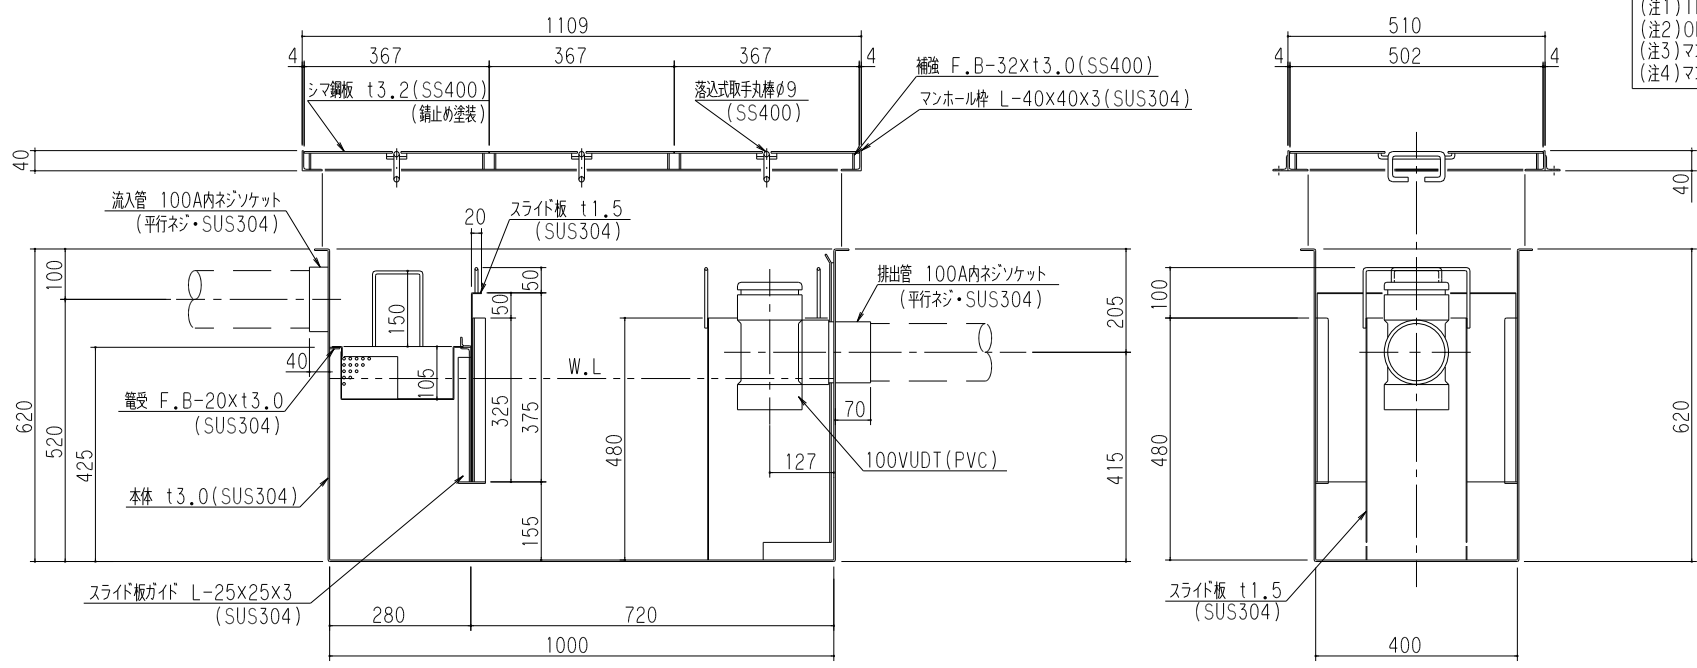

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入地中埋設型)	型式 (略号)	GTS-N150P 鉄蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25702503	