


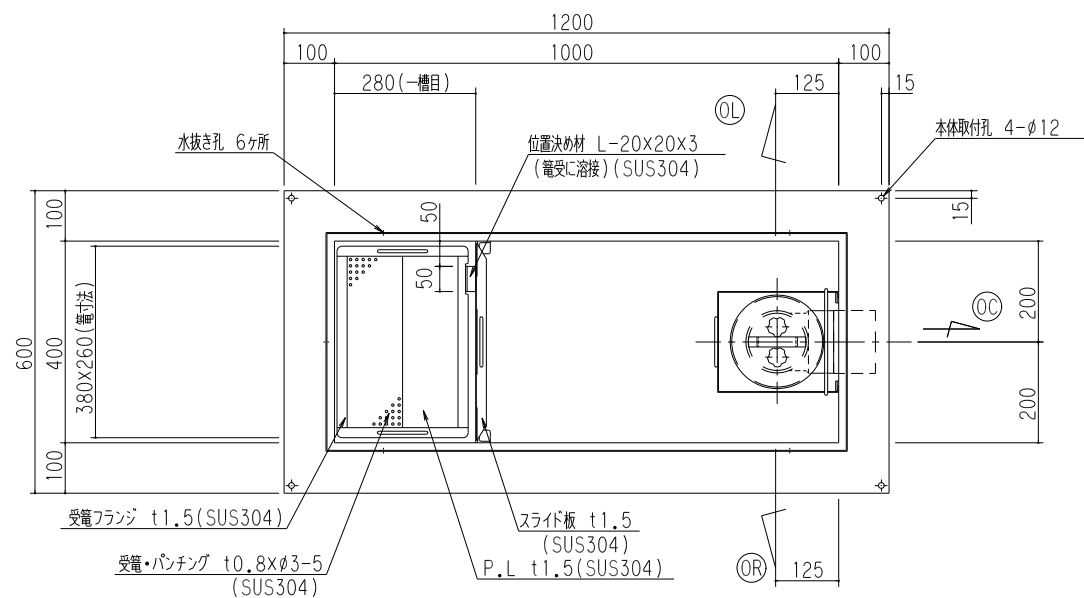

(注) 受籠向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000L×400W×435H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	390×375×t1.5	1
	受電	(SUS304)	260L×380W×t0.8×φ3-5	1
	排油管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	Ⅱ	(PVC)	100VUDL	1
	機ドラップ	(PVC)	φ186×205H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	240L×200W×440H×t1.5	1

本 体 質 量	60 kg
許容流入流量	150.0L/min
標準阻集グリス量	49.8 kg
認 定 番 号	第22179号
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台



標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1100	500

(注) 標準スラブ開口寸法他に、排出管の方向
 ・口径を考慮し、開口してください。




(注1) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

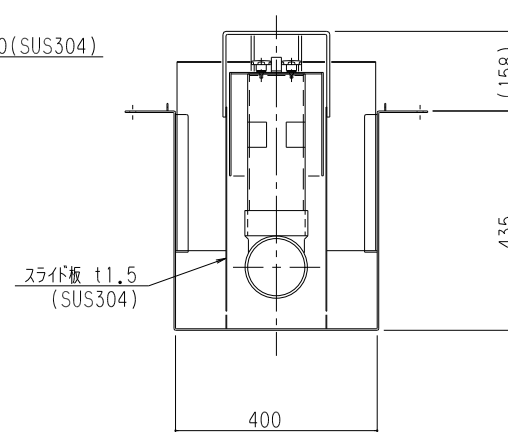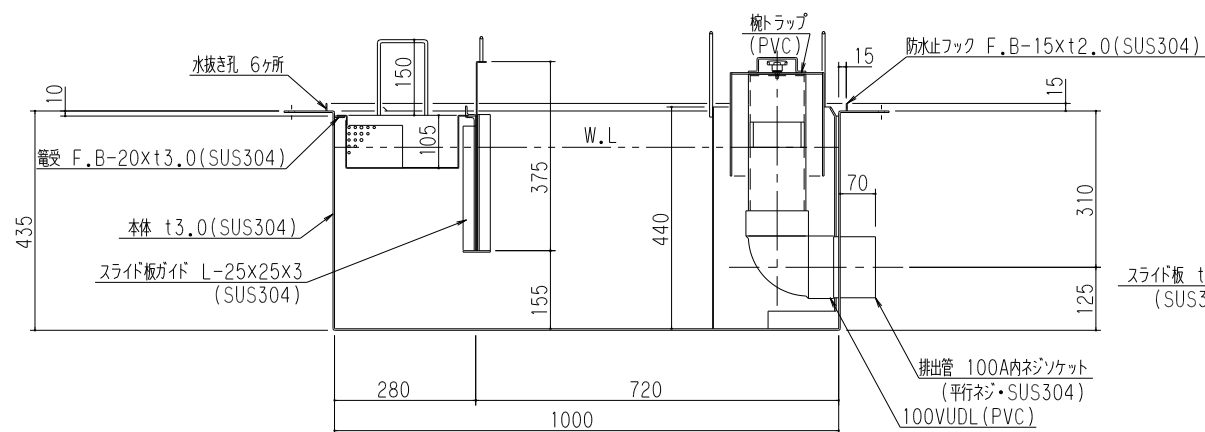

品 名	SUS製グリーストラップ (側溝流入床吊型)	型 式 (略号)	GTS-N150S 本体
前澤化成工業株式会社		図 番	2 5 7 0 2 6 2 3

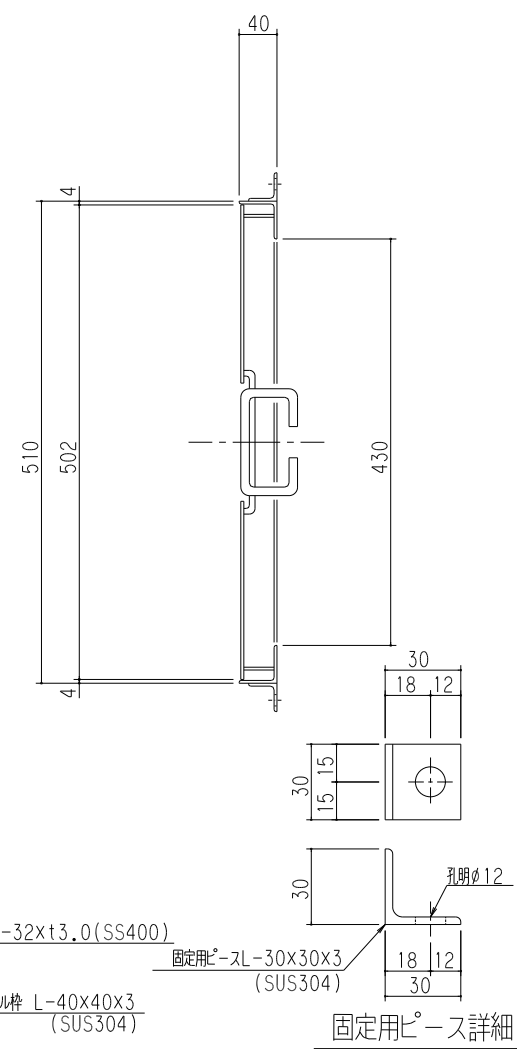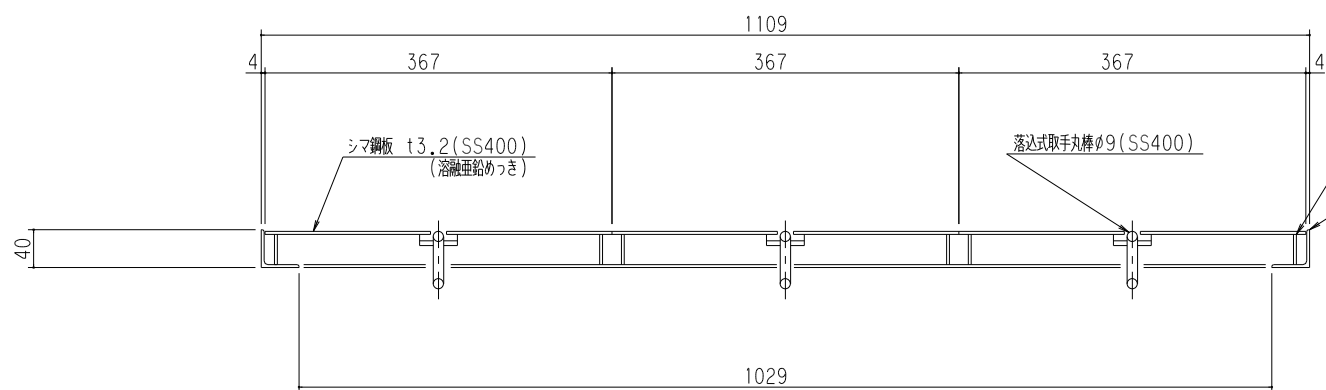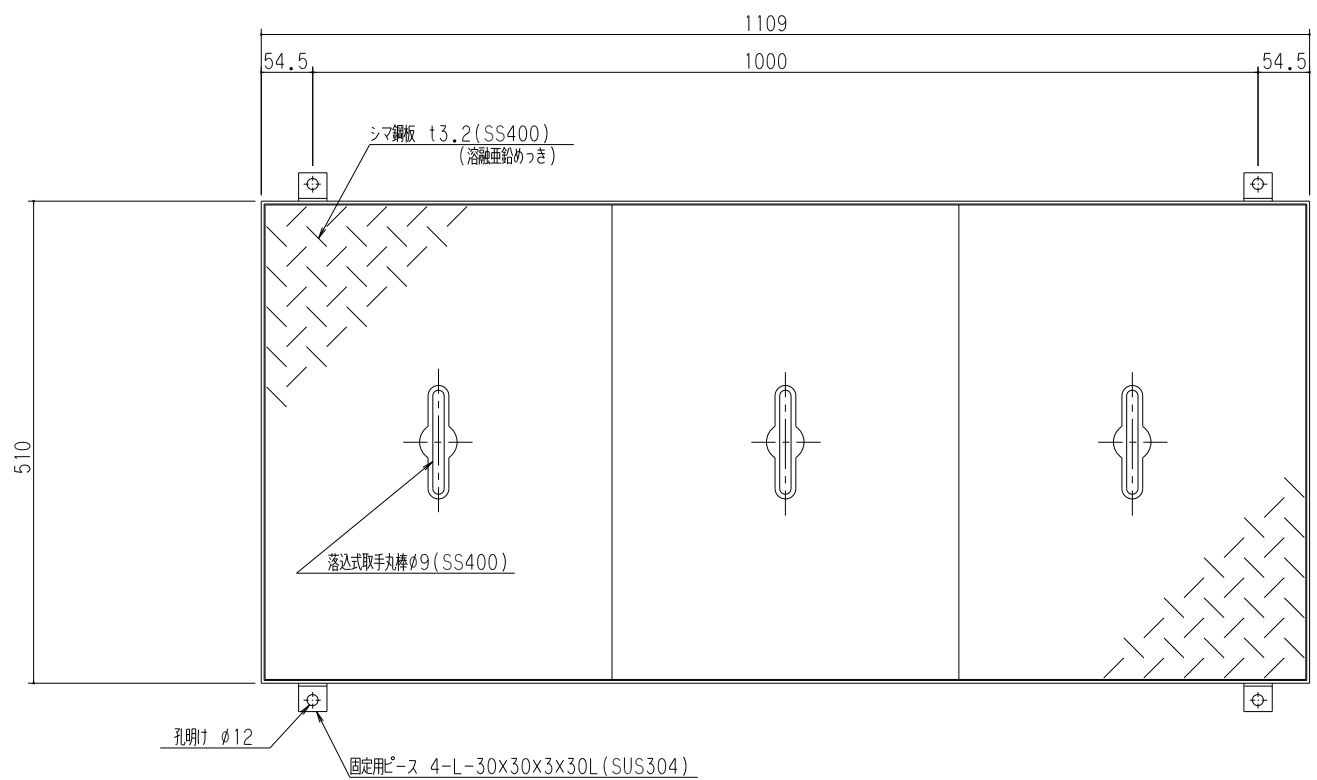

マンホール総質量	26 kg
ふた質量(1枚当り)	7 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N150 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702913	