


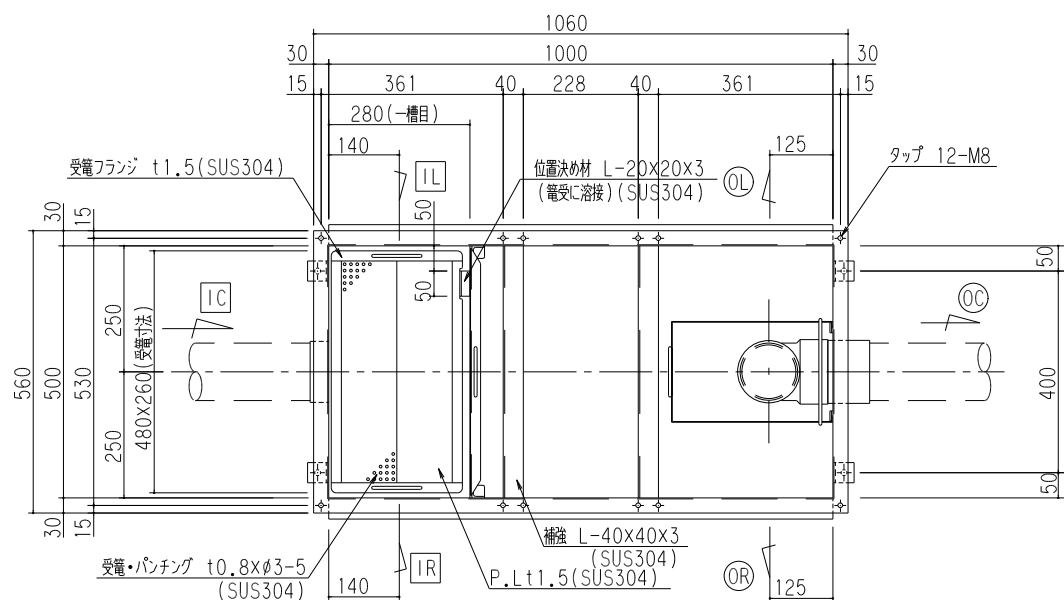


(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000Lx500Wx665Hx $t2.0$	1
	スライド板	(SUS304)	490x420x $t1.5$	1
	受電	(SUS304)	260Lx480Wx $t0.8$ x $\phi 3-5$	1
	流入管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	320Lx200Wx515Hx $t1.5$	1
	フタ	(SUS304)	266x570x $t2.0$	1
	//	(SUS304)	400x570x $t2.0$	2
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	12


本体質量	73 kg
許容流入流量	200.0L/min
標準阻集グリース量	66.4 lg
認定番号	第22181号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

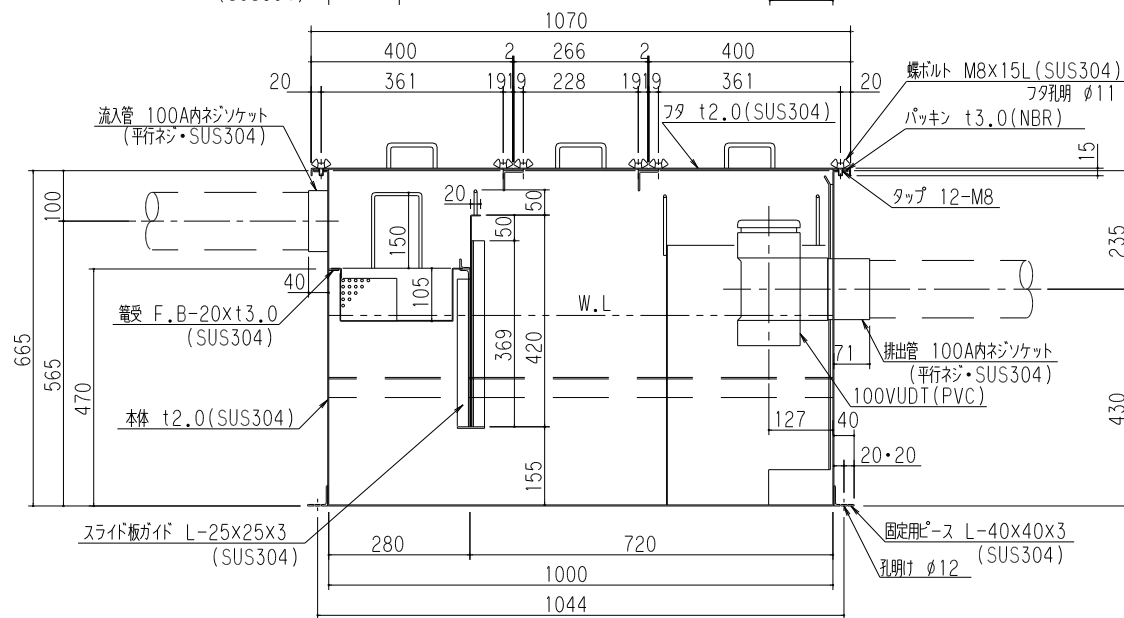

(注) 酸洗い仕上げとする。

流入管方向 IL, IRは認定外

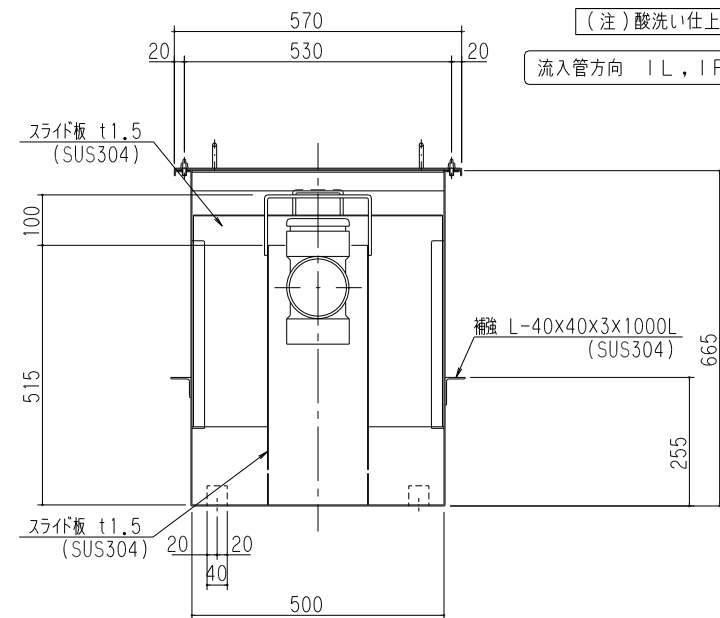

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床置型)	型式 (略号)	GTS-N200F
前澤化成工業株式会社	図番	25702804	