
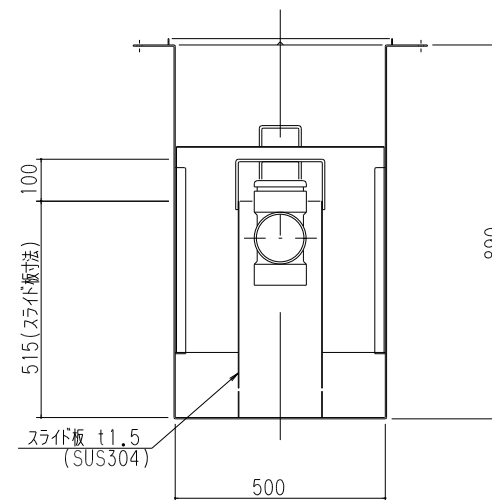
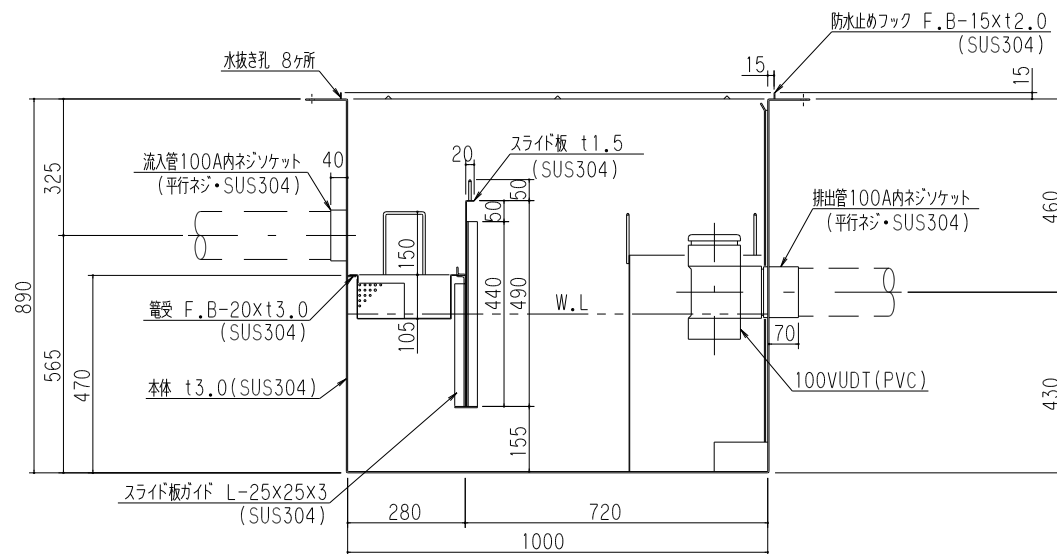


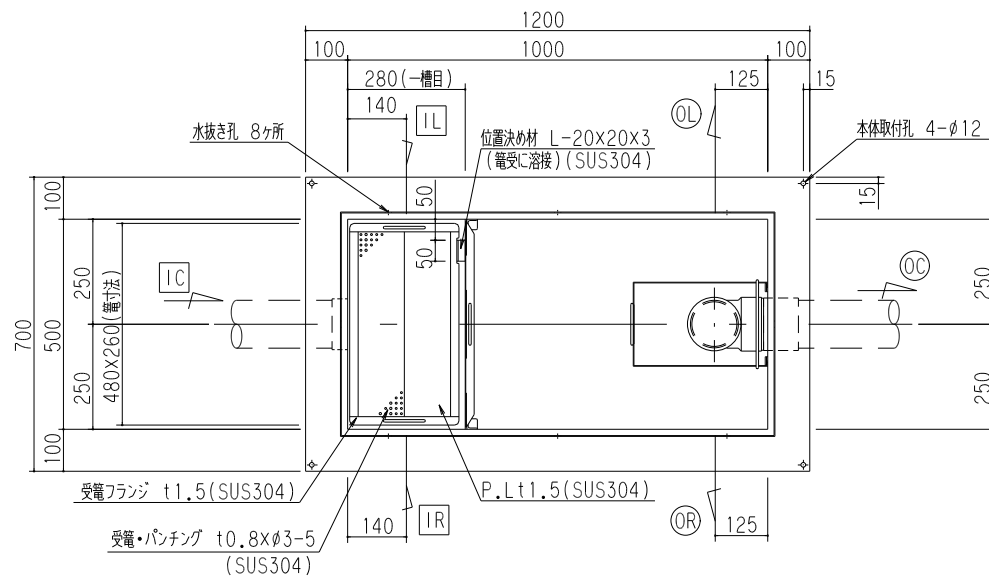

(注) 受箆向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000L×500W×890H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×490×t1.5	1
	受電	(SUS304)	480L×260W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃出口	1
	スライド板	(SUS304)	320L×200W×515H×t1.5	1

本体質量	104 kg
許容流入流量	200.0L/min
標準阻集グリス量	66.4 kg
認定番号	第22181号
流入管方向	☐ 方向
排出管方向	☐ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1100	600

(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向
 ・口径を考慮し、開口してください。

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。




(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

流入管方向 I L , I R は認定外

品 名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型 式 (略号)	GTS-N200PD 本体
前澤化成工業株式会社		図 番	2 5 7 0 2 7 2 4

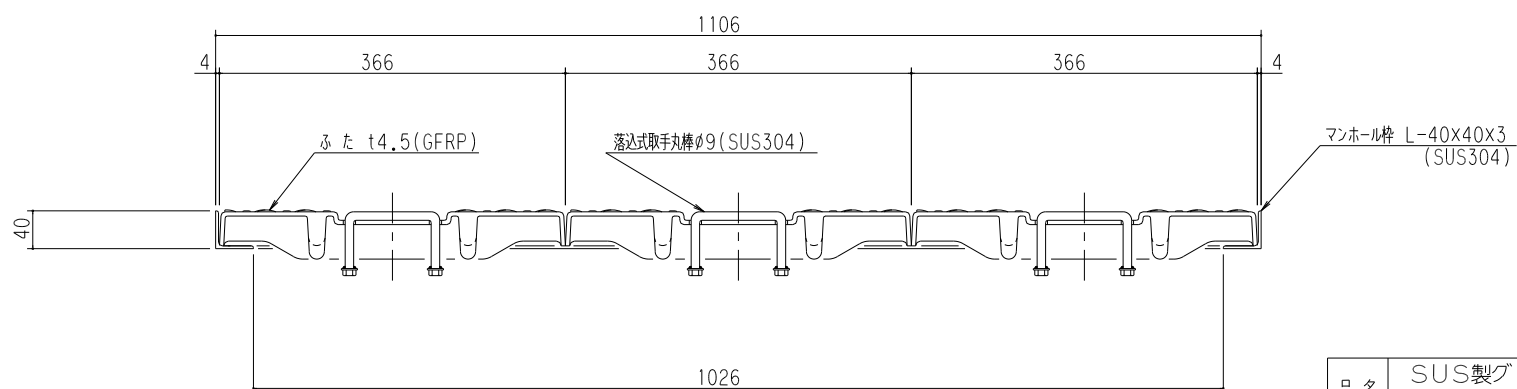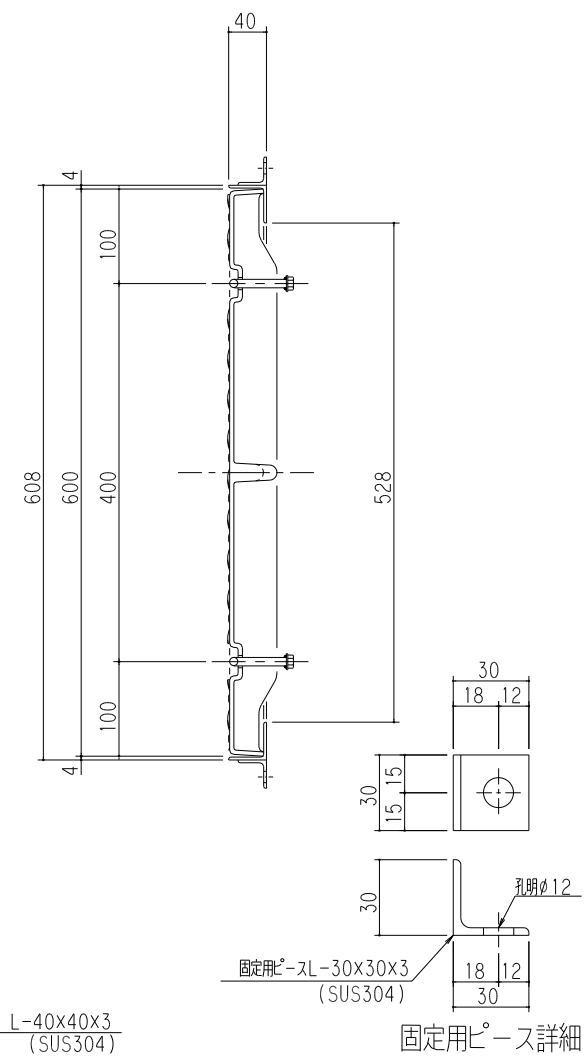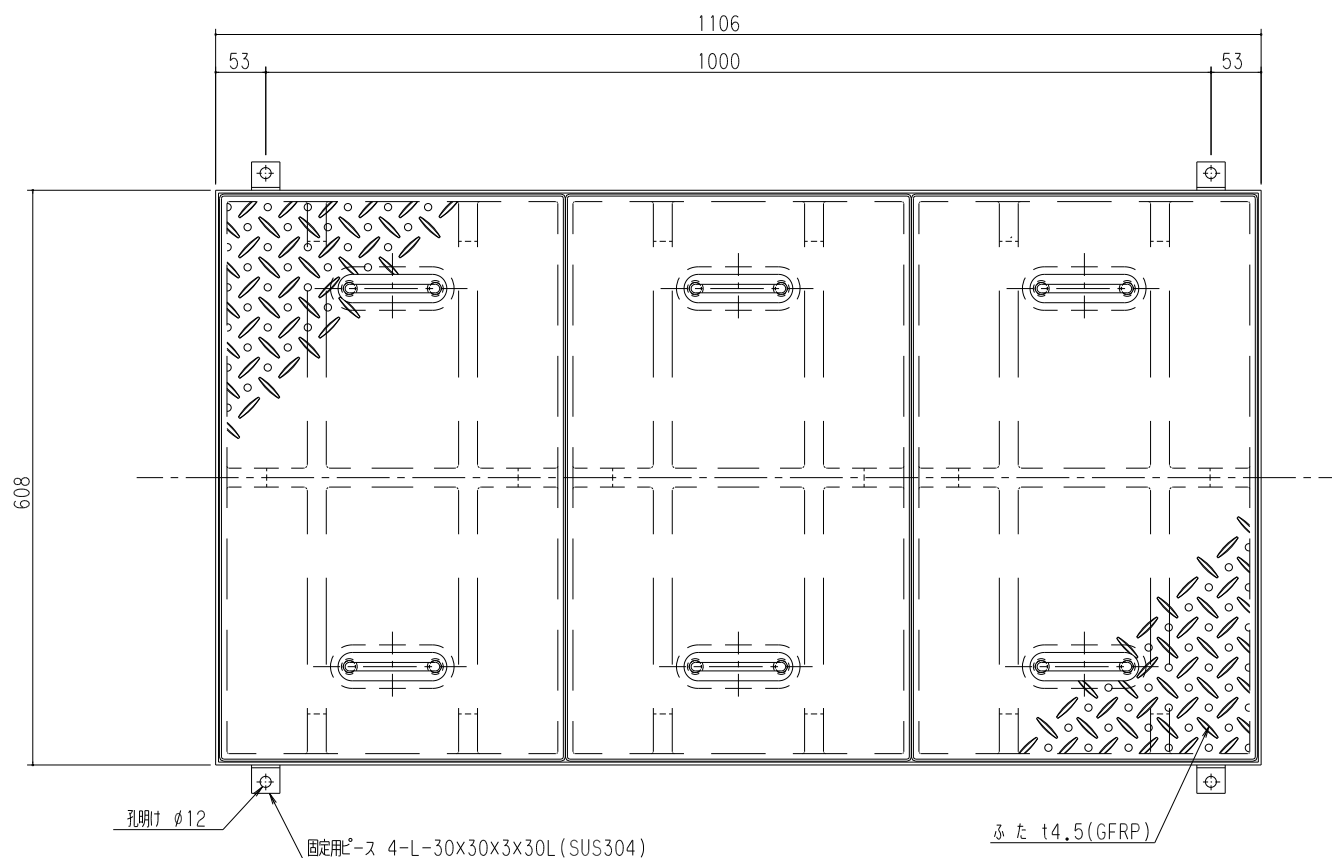

マンホール総質量	19 kg
ふた質量 (1枚当り)	4.0 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N200 FRP
前澤化成工業株式会社	図番	25702964	