


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1000Lx500Wx665Hx t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x420x t1.5	1
	受電	(SUS304)	260Lx480Wx t0.8xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	100Ax40L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	320Lx200Wx515Hx t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1106Lx608W (L-40x40x3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	366x600x t3.2	3

本体質量	78 kg
マンホール質量	30 kg
蓋1枚当り質量	8 kg
許容流入流量	200.0L/min
標準阻集ブリス量	66.4 kg
認定番号	第2218号
流入管方向	<input type="checkbox"/> 方向
排出管方向	<input type="radio"/> 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
 (注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

流入管方向 IL, IR は認定外

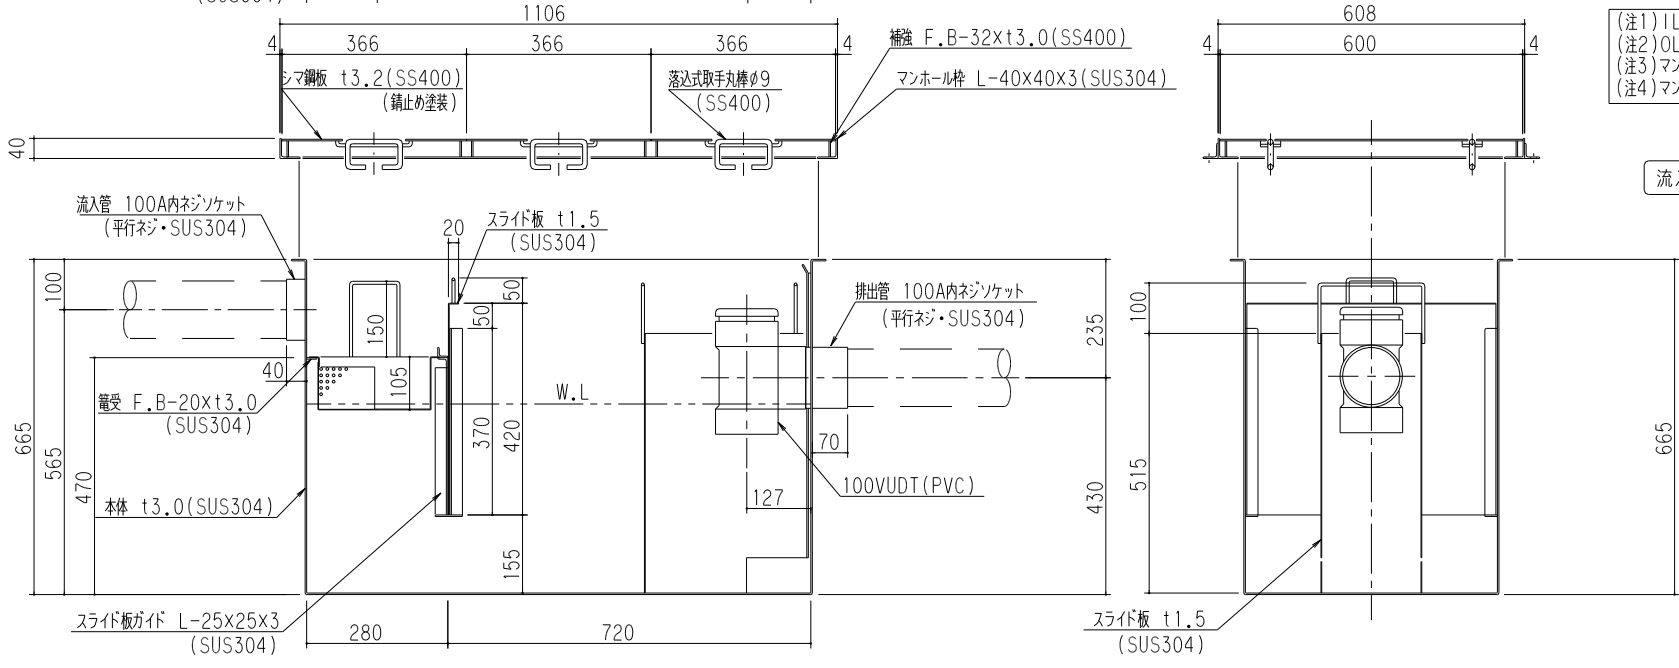

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入地中埋設型)	型式 (略号)	GTS-N200P 鉄蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25702504	