

(注)受電向き注意

| 特 | 品名    | 材質       | サイズ                  | 個数 |
|---|-------|----------|----------------------|----|
|   | 本体    | (SUS304) | 1000L×500W×480H×t3.0 | 1  |
|   | スライド板 | (SUS304) | 490×420×t1.5         | 1  |
|   | 受電    | (SUS304) | 260L×480W×t0.8×φ3-5  | 1  |
|   | 排出管   | (SUS304) | 100A 内ネジソケット         | 1  |
|   | //    | (PVC)    | 100VUDL              | 1  |
|   | 腕トラップ | (PVC)    | φ186×205H×t3.0       | 1  |
|   | スライド板 | (SUS304) | 320L×200W×475H×t1.5  | 1  |



|           |            |
|-----------|------------|
| 本体質量      | 70 kg      |
| 許容流入流量    | 200.0L/min |
| 標準阻集グリース量 | 66.4 kg    |
| 認定番号      | 第22181号    |
| 排出管方向     | ○ 方向       |
| 納入台数      | 台          |

|                                         |      |     |
|-----------------------------------------|------|-----|
| 標準スラブ開口寸法                               | 長さ   | 幅   |
|                                         | 1100 | 600 |
| (注)標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。 |      |     |




(注1)OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

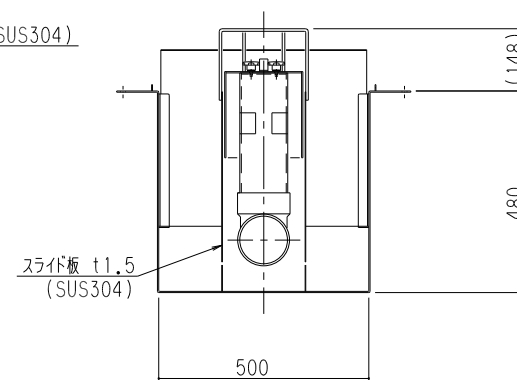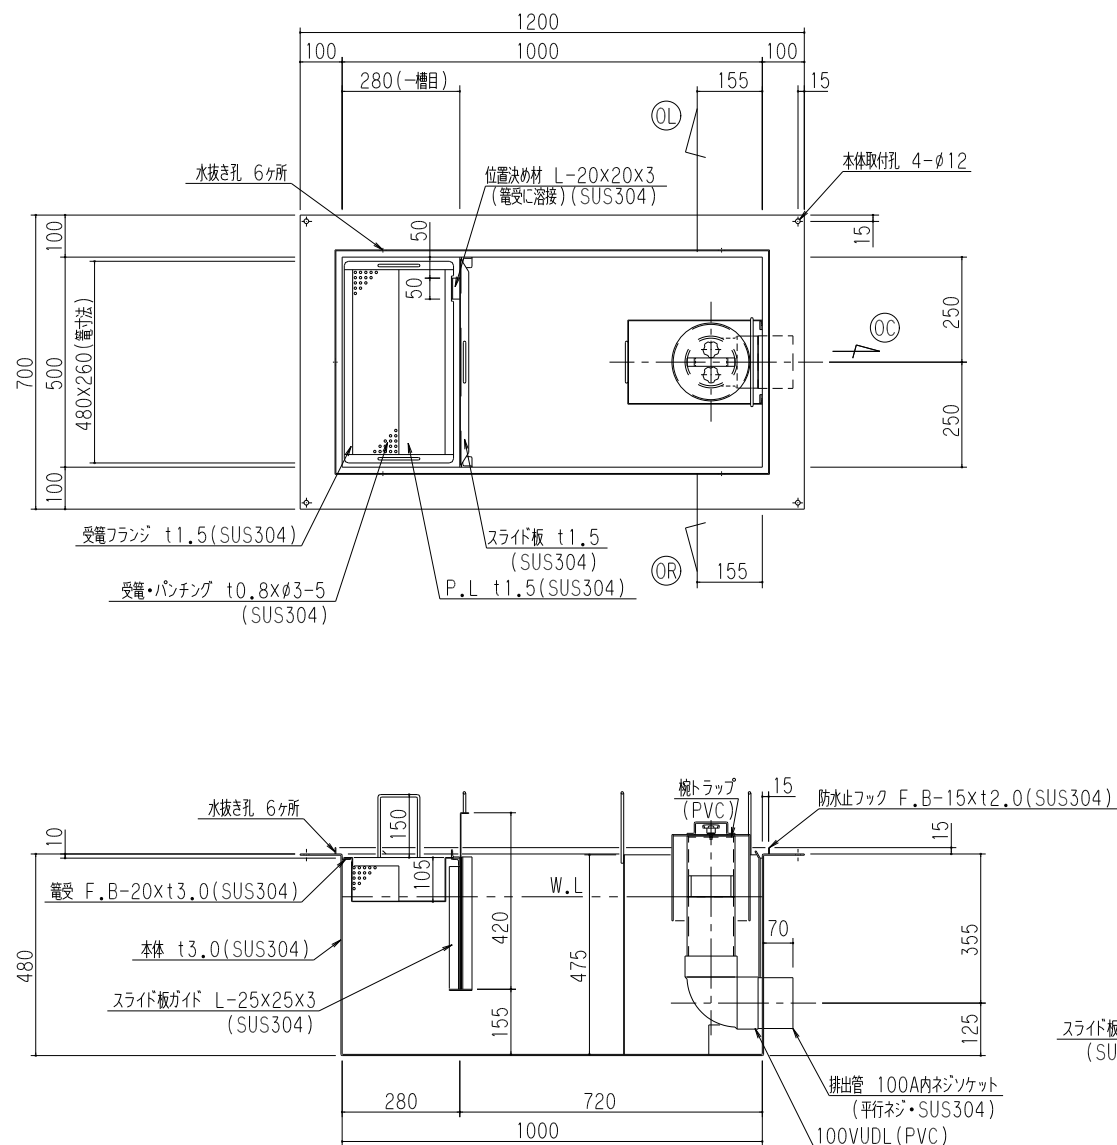

|            |                           |            |              |
|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 品名         | SUS製グリーストラップ<br>(側溝流入床吊型) | 型式<br>(略号) | GTS-N200S 本体 |
| 前澤化成工業株式会社 | 図番                        | 25702624   |              |

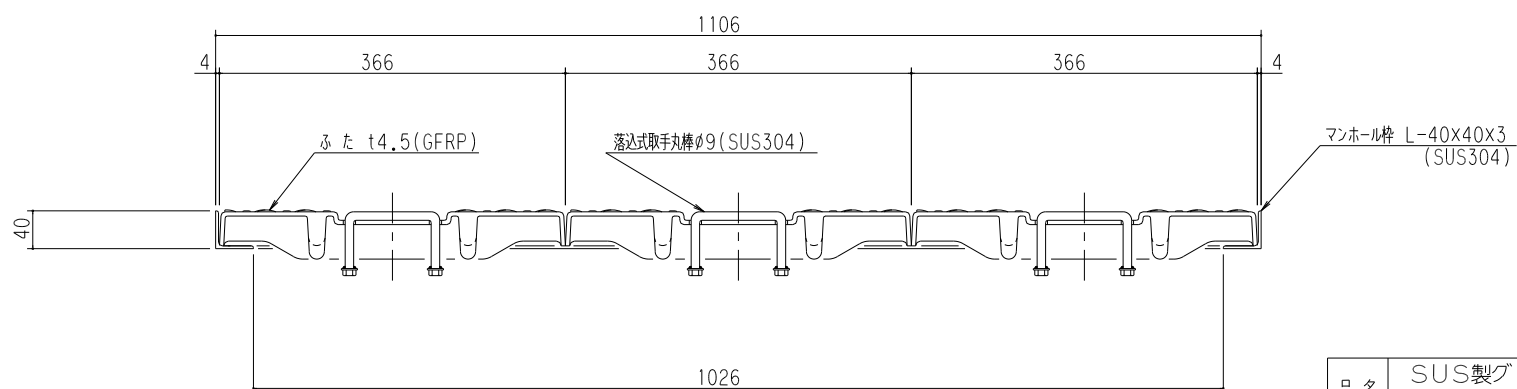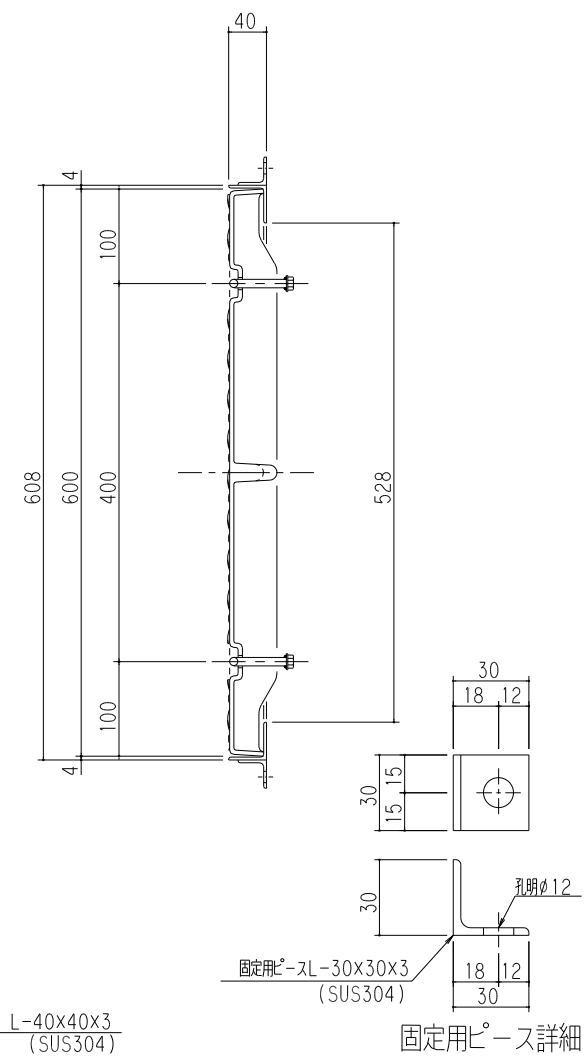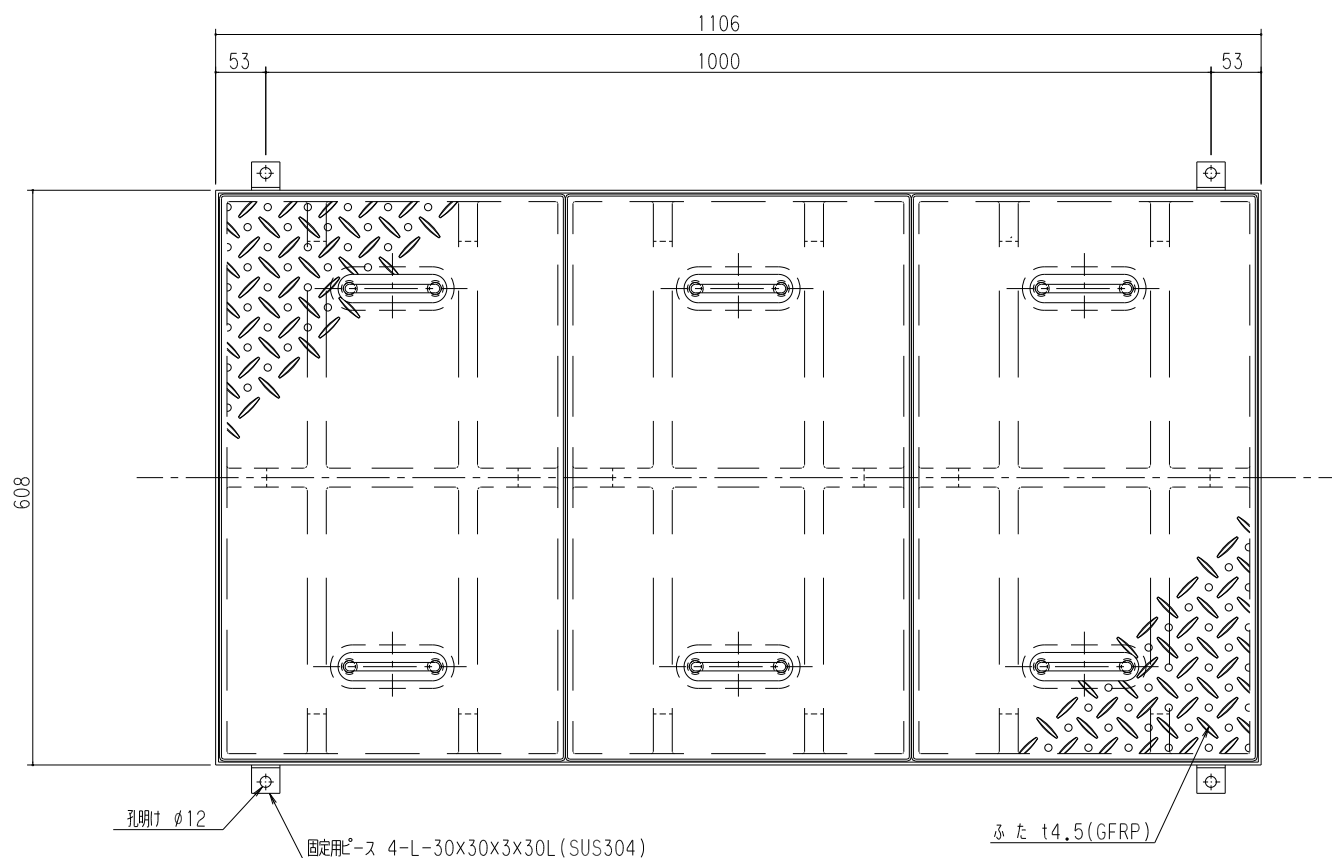

|             |        |
|-------------|--------|
| マンホール総質量    | 19 kg  |
| ふた質量 (1枚当り) | 4.0 kg |
| 納入組数        | 組      |

|            |                     |            |                     |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 品名         | SUS製グリーストラップ<br>蓋受座 | 型式<br>(略号) | 蓋受座 GTS-N200<br>FRP |
| 前澤化成工業株式会社 | 図番                  | 25702964   |                     |