


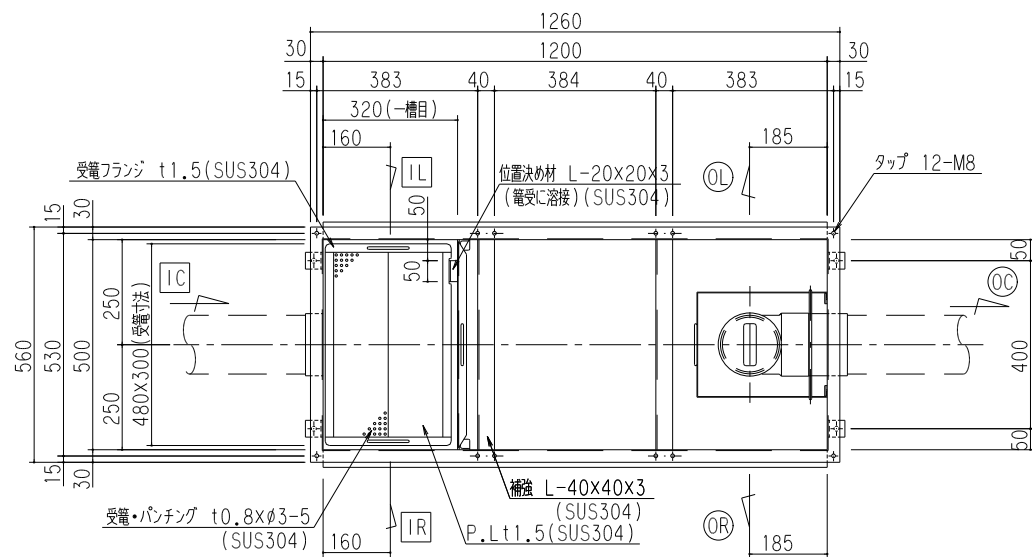


(注) 受電向き注意



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1200Lx500Wx725Hx12.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x450xt1.5	1
	受電	(SUS304)	300Lx480Wxt0.8xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125Ax45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310Lx250Wx540Hxt1.5	1
	フタ	(SUS304)	422x570xt2.0	3
	蝶ボルト	(SUS304)	M8x15L	12

本体質量	76 kg
許容流入流量	250.0L/min
標準阻集グリース量	83.0 kg
認定番号	第22182号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

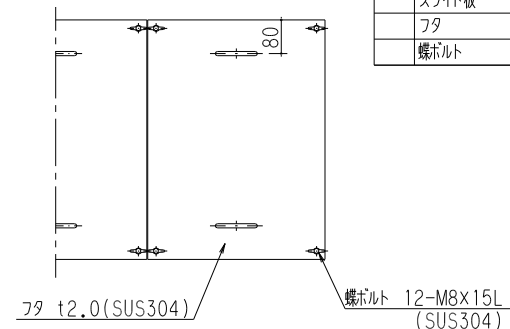

(注) 酸洗い仕上げとする。

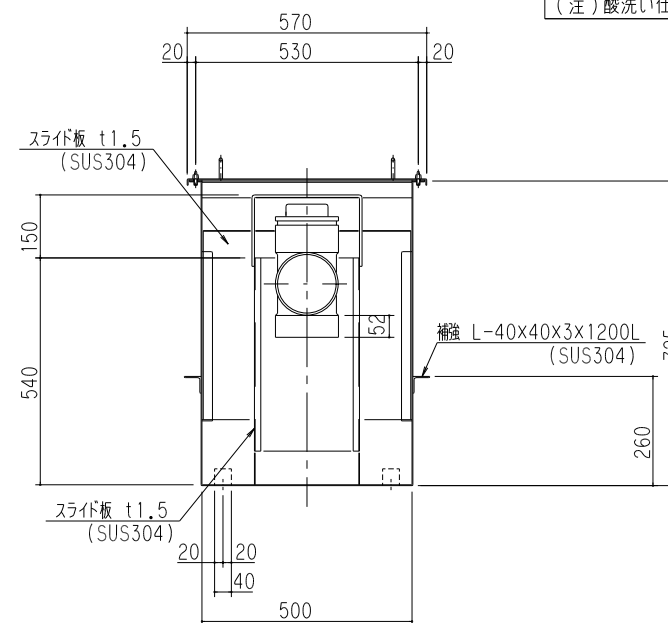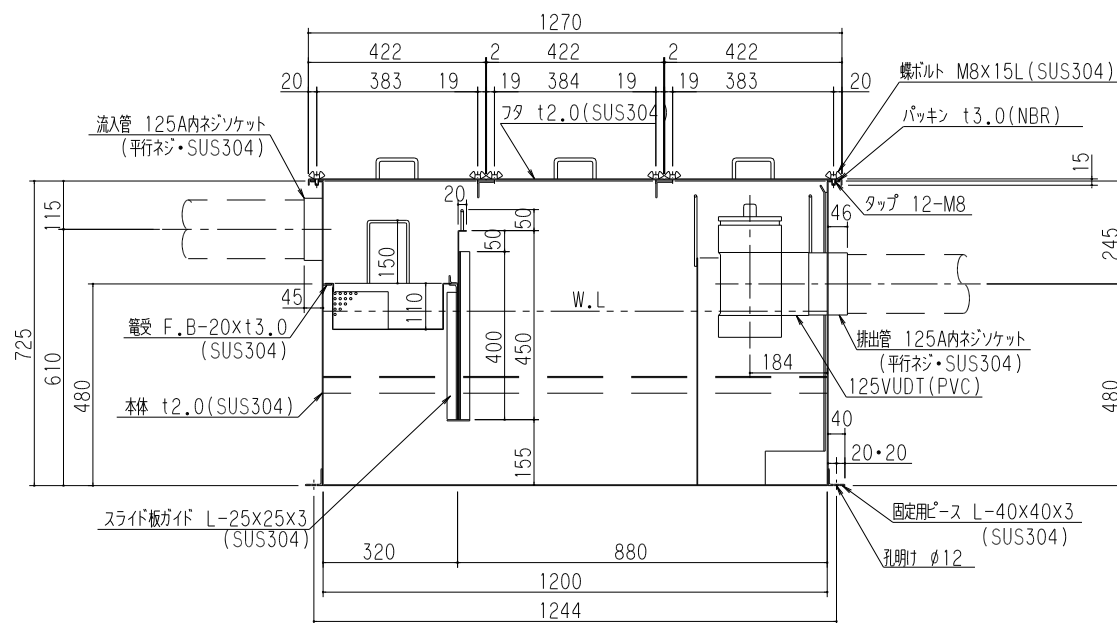

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床置型)	型式 (略号)	GTS-N250F
前澤化成工業株式会社	図番	25702805	