


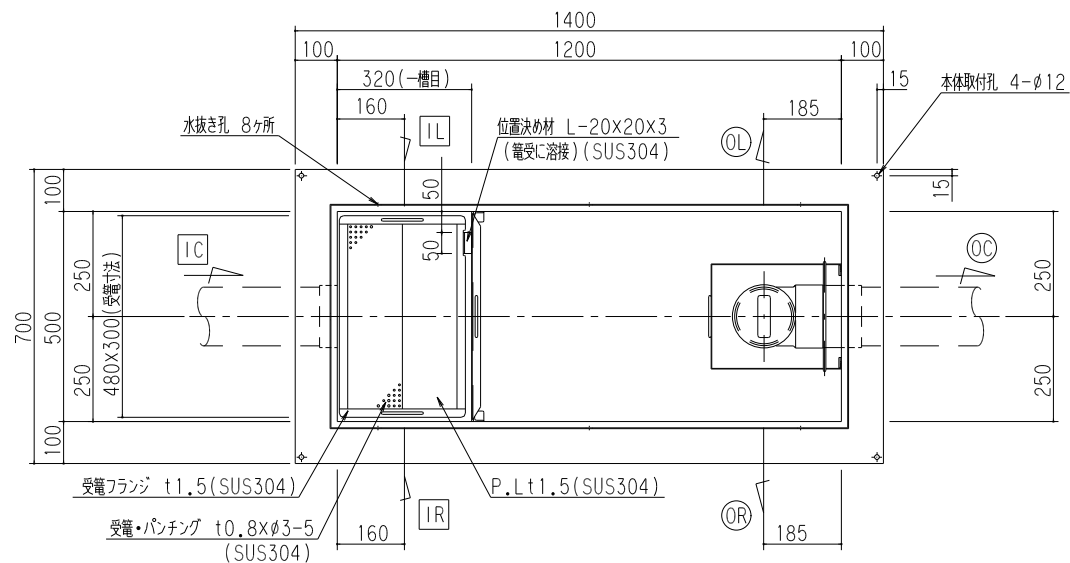

(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1200L×500W×950H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×555×t1.5	1
	受電	(SUS304)	480L×300W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×540H×t1.5	1



本体質量	124 kg
許容流入流量	250.0L/min
標準阻集グリース量	83.0 kg
認定番号	第22182号
流入管方向	☐ 方向
排出管方向	☐ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1300	600
(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。		



(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

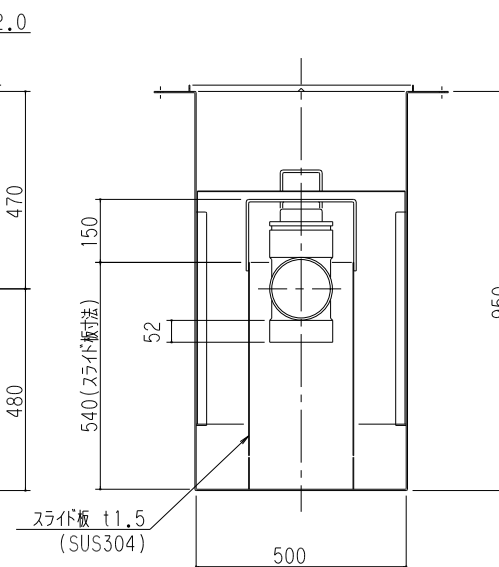
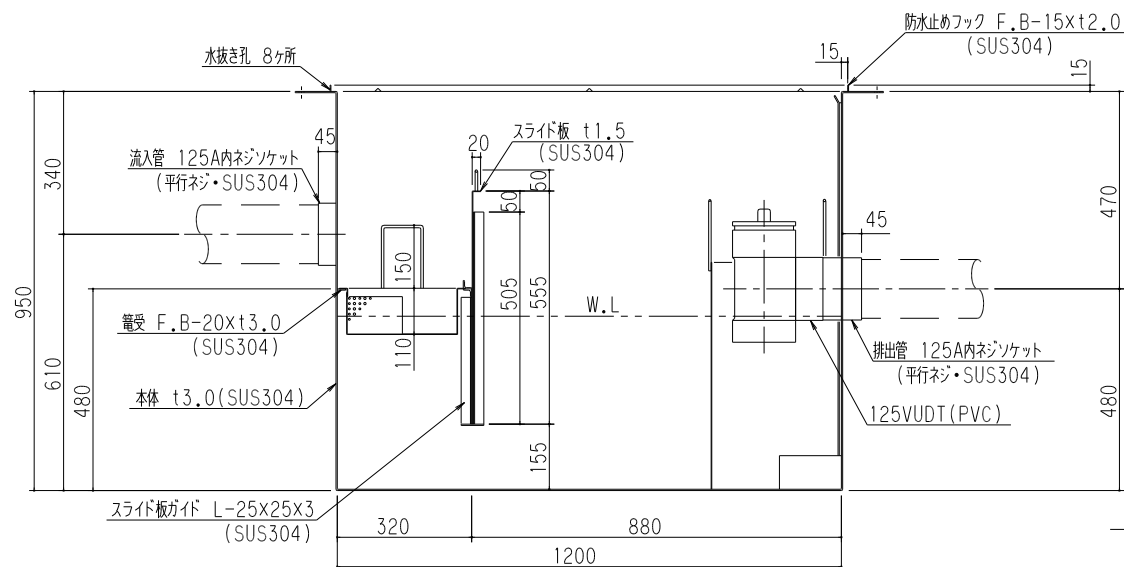


品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N250PD 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25702725

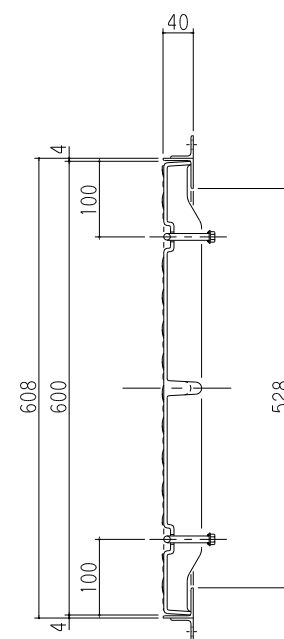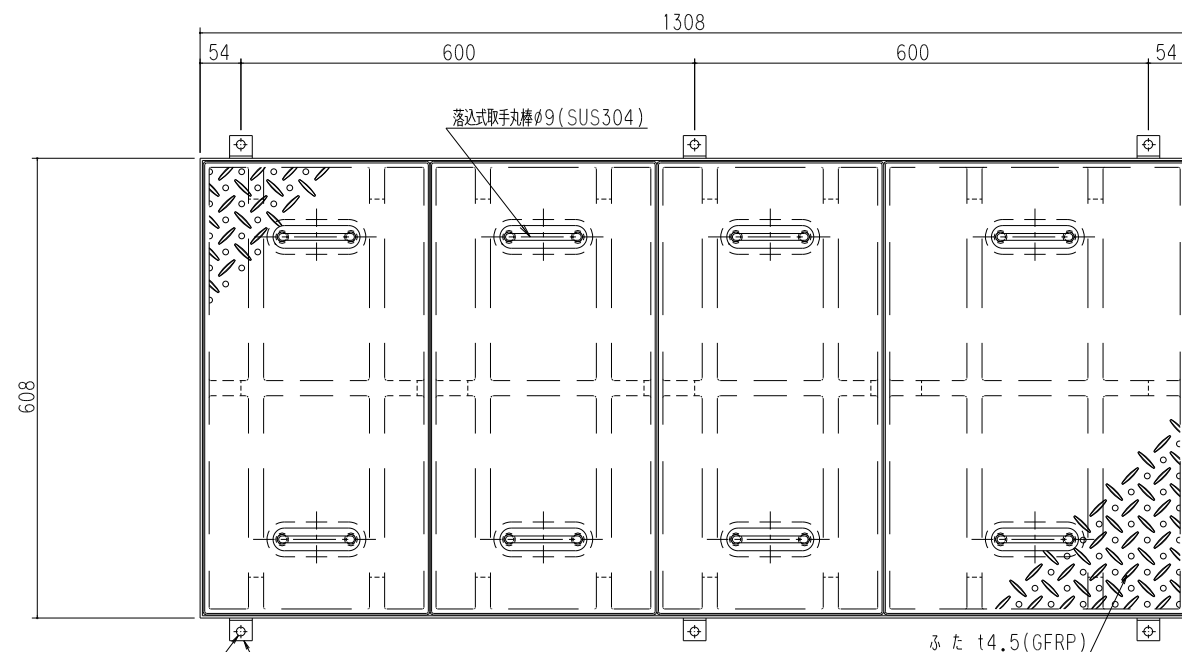

孔明け φ12
固定用ピース 6-L-30X30X3X30L (SUS304)

ふた t4.5 (GFRP)

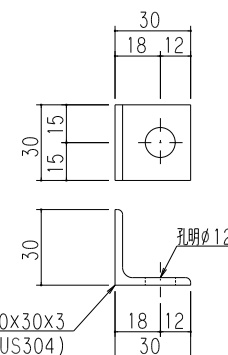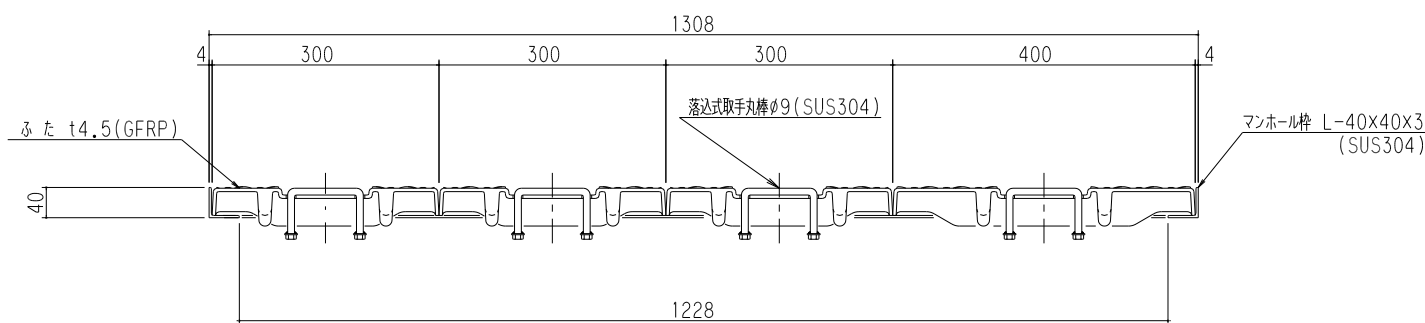

固定用ピース詳細

マンホール総質量	23 kg
ふた質量 (大)	4.5 kg
ふた質量 (小)	3.5 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N250 FRP
前澤化成工業株式会社	図番	25702965	