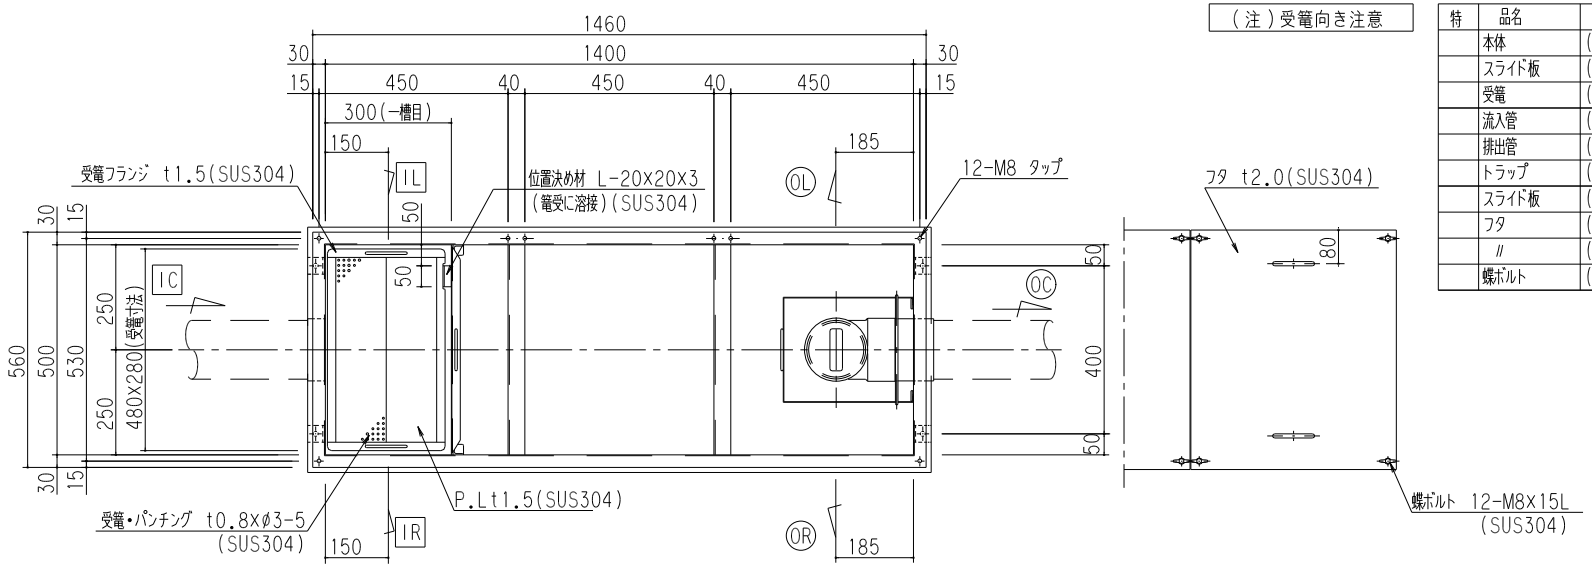

（注）受篭向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400Lx500Wx725Hxt2.0	1
	スライド板	(SUS304)	490x450xt1.5	1
	受篭	(SUS304)	280Lx480Wxt0.8xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125Ax45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310Lx250Wx540Hxt1.5	1
	フタ	(SUS304)	489x570xt2.0	2
	〃	(SUS304)	488x570xt2.0	1
	螺ボルト	(SUS304)	M8x15L	12

本体質量	99 kg
許容流入流量	300.0L/min
標準阻集グリース量	99.6 kg
認定番号	第22183号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1)IL,IC,IR は流入管方向を示す。
(注2)OL,OC,OR は排出管方向を示す。

（注）酸洗い仕上げとする。

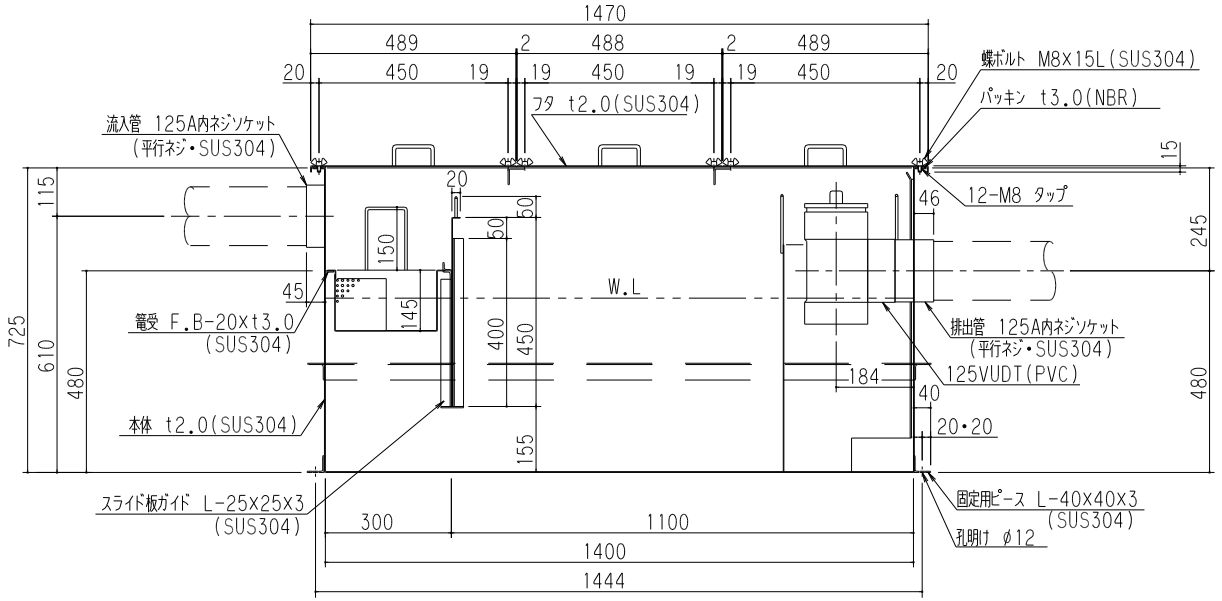

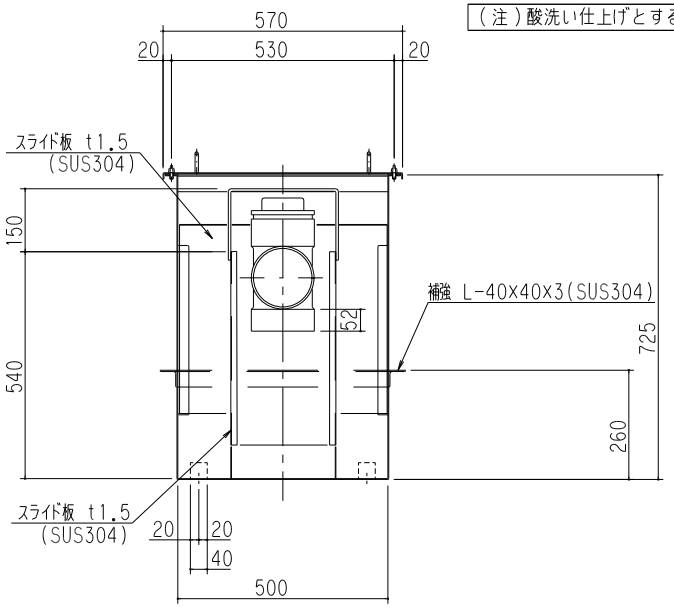

品名	SUS製グリーストラップ（パイプ流入床置型）	型式（略号）	GTS-N300F
前澤化成工業株式会社		図番	25702806