
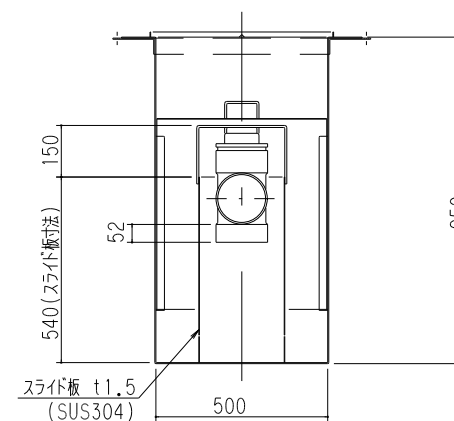
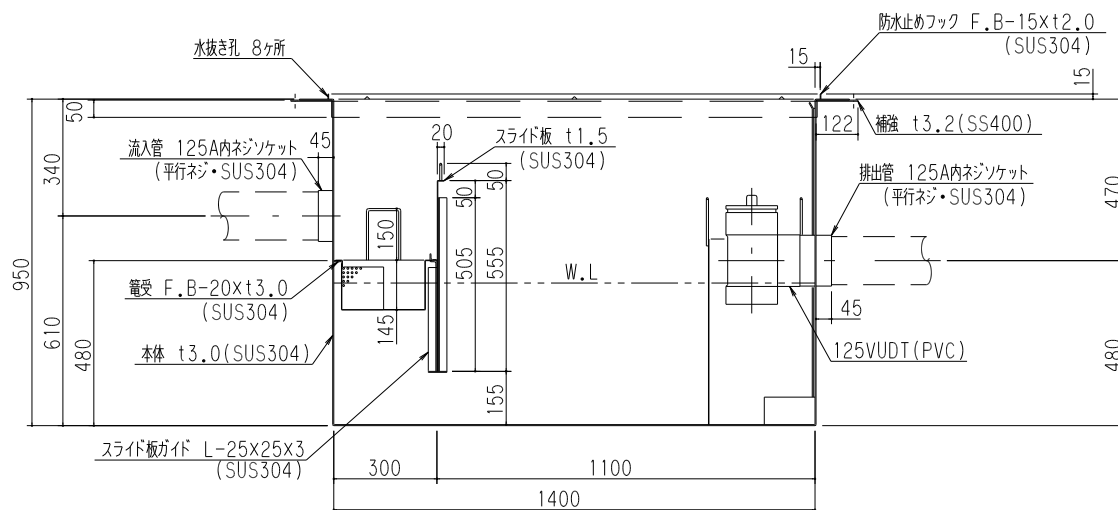


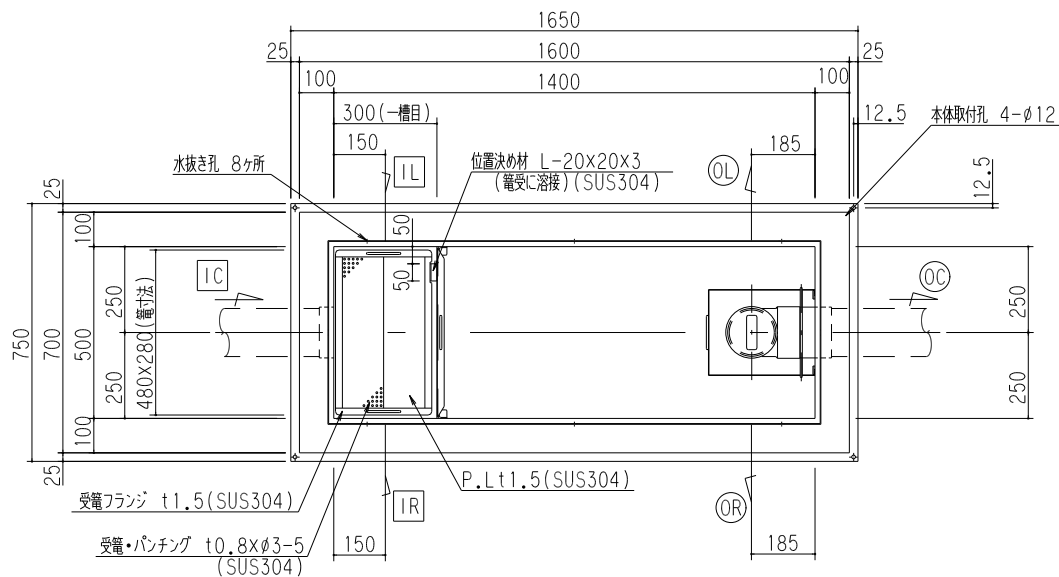

(注) 受電向き注意

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400LX500Wx950Hx t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490X555x t1.5	1
	受電	(SUS304)	280Lx480Wx t0.8xφ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125A x 45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310Lx250Wx540Hx t1.5	1

本体質量	156 kg
許容流入流量	300.0L/min
標準阻集ブリー量	99.6 kg
認定番号	第22183号
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1500	600




(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向
・口径を考慮し、開口してください。

(注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
(注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。


本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入床吊型)	型式 (略号)	GTS-N300PD 本体
前澤化成工業株式会社		図番	25702726

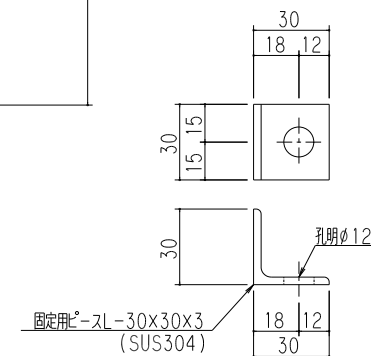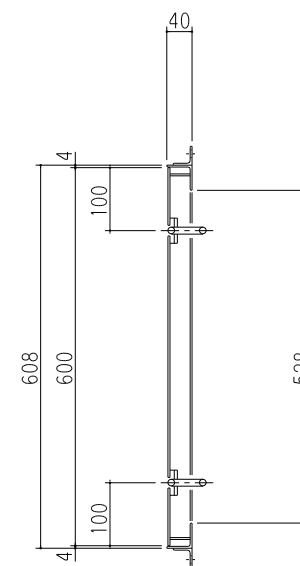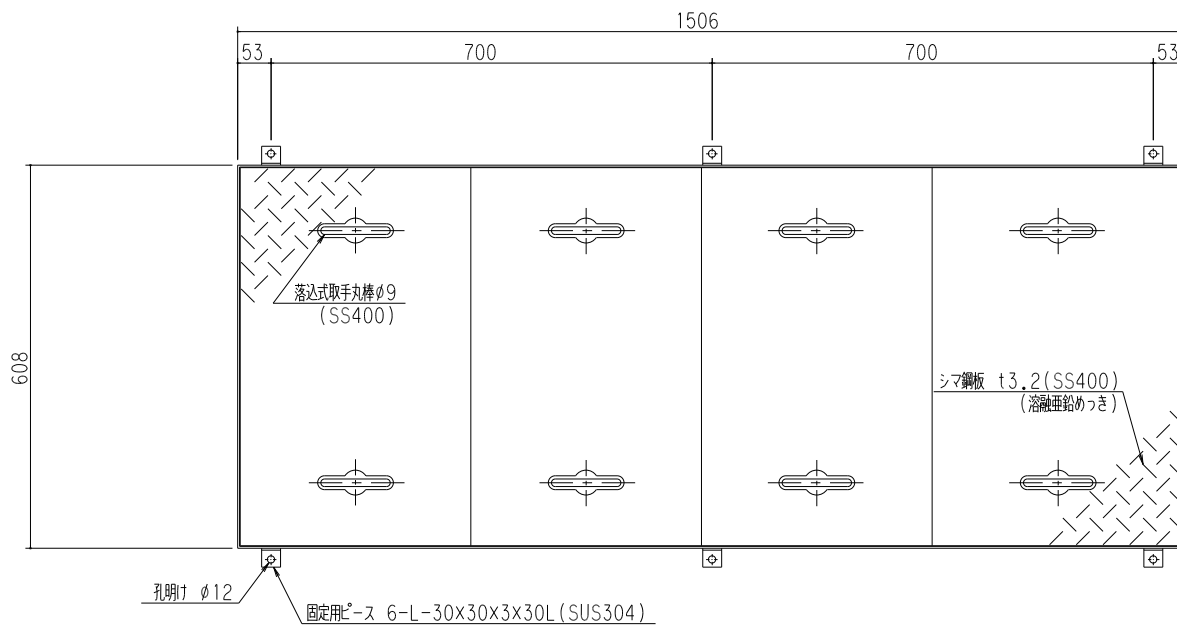

固定用ピース詳細

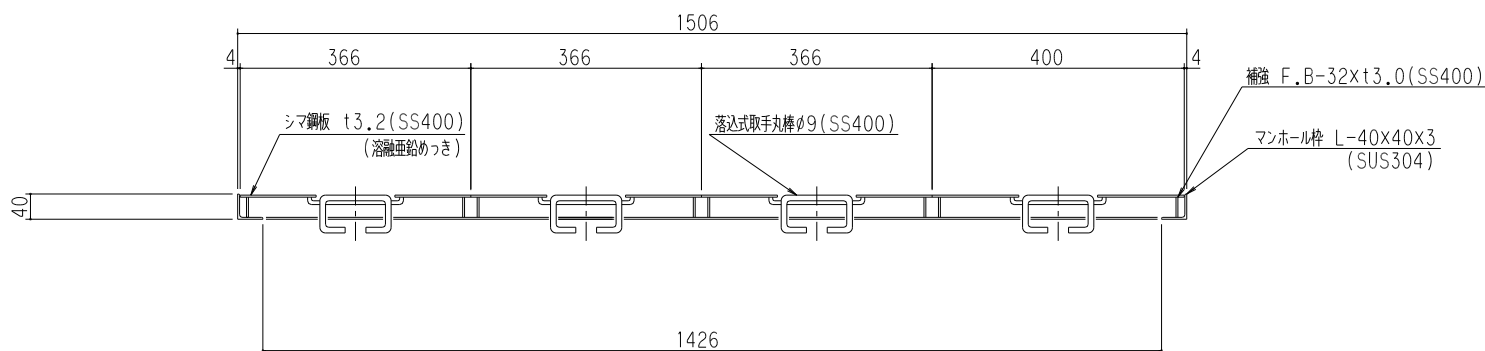

マンホール総質量	40 kg
ふた質量 (大)	9 kg
ふた質量 (小)	8 kg
納入組数	組

品名	SUS製グリーストラップ 蓋受座	型式 (略号)	蓋受座 GTS-N300 メッキ
前澤化成工業株式会社	図番	25702916	