


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400L×500W×725H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	490×450×t1.5	1
	受箱	(SUS304)	280L×480W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×540H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1506L×608W(L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SUS304)	366×600×t3.5	3
	#	(SUS304)	400×600×t3.5	1

本体質量	104 kg
マンホール質量	43 kg
蓋(大)1枚当り質量	9 kg
蓋(小)1枚当り質量	9 kg
許容流入流量	300.0L/min
標準阻集グリス量	99.6 kg
認定番号	第22183号
流入管方向	<input type="checkbox"/> 方向
排出管方向	<input type="radio"/> 方向
納入台数	台

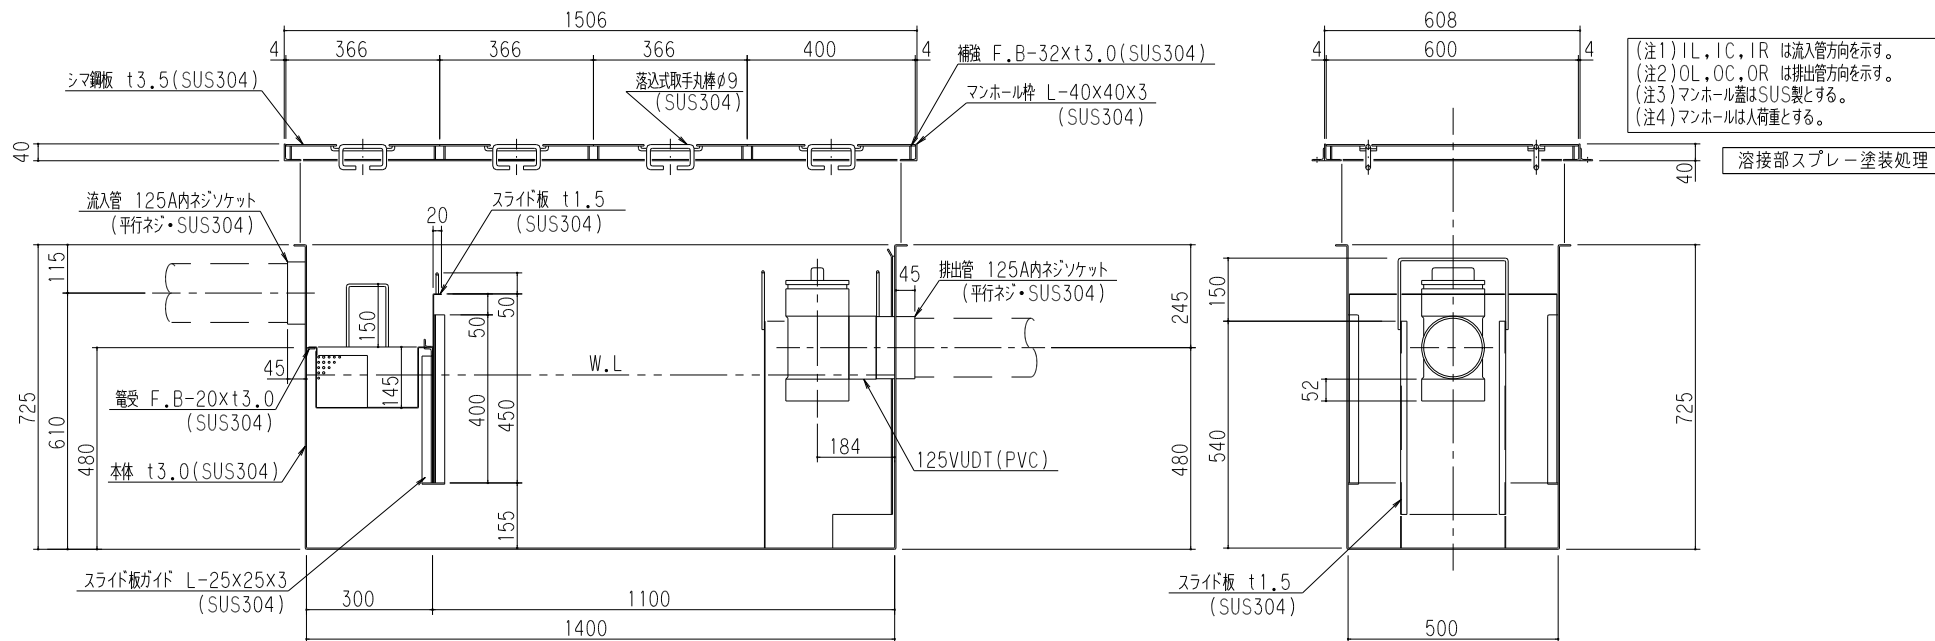

- (注1) IL, IC, IR は流入管方向を示す。
 (注2) OL, OC, OR は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋はSUS製とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

品名	SUS製グリーストラップ (パイプ流入地中埋設型)	型式 (略号)	GTS-N300P SUS蓋付
前澤化成工業株式会社	図番	25702516	